




**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 936608/2025**  
 Emissão: 08/09/2025  
 Validade: 31/03/2026  
 Chave: zWbA2

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: THIAGO DE VASCONCELOS LIMA  
 Registro: 1109255500  
 CPF: \*\*\*.518.533-\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
 Data de registro: 02/02/2011

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA  
 Instituição de Ensino: UNICEUMA - UNIVERSIDADE DO CEUMA - CAMPUS IMPERATRIZ  
 Data de Formação: 15/01/2018

**ANOTAÇÕES DE CURSOS**

MBA GERENC. DE OBRAS, PRODUT. E TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO  
 Instituição de Ensino: INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO  
 Data de Formação: 15/08/2021

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
 Registro: 0005534259  
 CNPJ: 49.425.072/0001-70  
 Data Início: 12/03/2025  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: 27/02/2026  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICO



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE  
ENGENHARIA, AGRONOMIA OU ATIVIDADES AFINS**



Pelo presente instrumento, de um lado **GUILHERME DA SILVA GARCES**, brasileiro, **Engenheiro Eletricista**, portador de cédula de Identidade RG n° **0397080720103** – SESP MA, e do CPF N° **058.738.883-88**, registrado no CREA MA sob o n° **112339487-3**, com endereço na Rua 10, n° 200, Bloco 8 Apartamento 401, condomínio dunas, Bairro Planalto Vinhais II, São Luís MA, CEP: 65074863, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado a Empresa: **HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA** inscrita sob o CNPJ n° 49.425.072/0001-70, com endereço Rua P-05, s/n° Lote 38, Quadra 07, Residencial Verona, Imperatriz – MA, doravante simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, Agronomia ou Atividades Afins, de acordo com às seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO**

1 – Constitui objeto do presente Contrato à prestação de Serviços Técnicos profissionais de Engenharia Elétrica pelo **CONTRATADO** para **RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PESSOA JURÍDICA**.

1.1 – O **CONTRATADO** deverá recolher a Anotação de responsabilidade técnica referente aos serviços ora contratados antes do início dos trabalhos.

1.2 – O **CONTRATADO** prestará serviços técnicos no valor de R\$ 6.036,00 (Seis mil e trinta e seis reais), para uma carga horária de 02 (duas) horas diária, totalizando 10 (dez) horas semanais.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

2 – Os serviços objeto do presente Contrato deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, no prazo de 01 (um) ano à contar da assinatura desse instrumento.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO



3 – O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** o valor total de R\$ R\$ 6.036,00 (Seis mil e trinta e seis reais), de acordo com as seguintes condições, mediante a apresentação de recibo.

3.1 – Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

### CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4 – O presente Contrato vigorará por o prazo de 01 (ano) a partir da data da assinatura do mesmo.

### CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO

5 – O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

### CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES

Quanto a fixação de multas para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

### CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADO

7 – Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de Setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7.a – 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável:

7.b – 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável:

7.1 – A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

## CLÁUSULA OITAVA – DOS EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8 – Qualquer omissão ou tolerâncias das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer momento.

8.1 – Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

## CLÁUSULA NONA – DO FORO DE ELEIÇÃO

9 – As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de Imperatriz – MA, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Imperatriz – MA, 23 de Setembro de 2025.

### CONTRATANTE

Documento assinado digitalmente  
gov.br HUGO DINIZ CARVALHO LIMA  
Data: 23/09/2025 08:21:43-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

### CONTRATADO

Documento assinado digitalmente  
gov.br GUILHERME DA SILVA GARCES  
Data: 24/09/2025 14:40:54-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE  
ENGENHARIA, AGRONOMIA OU ATIVIDADES AFINS**



Pelo presente instrumento, de um lado **ROMARIO ALCANTARA MARIANO**, brasileiro, **Engenheiro Civil**, portador de cédula de Identidade RG n° 0235746020024 – SESP MA, e do CPF N° 051.615.793-07, registrado no CREA MA sob o n° 112297236-9, com endereço na Rua PARAIBA, N° 550, Nova Imperatriz, Imperatriz MA, CEP: 65.907-260, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado a Empresa: **HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA** inscrita sob o CNPJ n° 49.425.072/0001-70, com endereço Rua P-05, s/n° Lote 38, Quadra 07, Residencial Verona, Imperatriz – MA, doravante simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, Agronomia ou Atividades Afins, de acordo com às seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO**

1 – Constitui objeto do presente Contrato à prestação de Serviços Técnicos profissionais de Engenharia Civil pelo **CONTRATADO** para **RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PESSOA JURÍDICA**.

1.1 – O **CONTRATADO** deverá recolher a Anotação de responsabilidade técnica referente aos serviços ora contratados antes do início dos trabalhos.

1.2 – O **CONTRATADO** prestará serviços técnicos no valor de R\$ 6.036,00 (Seis mil e trinta e seis reais), para uma carga horária de 02 (duas) horas diária, totalizando 10 (dez) horas semanais.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

2 – Os serviços objeto do presente Contrato deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, no prazo de 01 (um) ano à contar da assinatura desse instrumento.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO



3 – O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** o valor total de R\$ R\$ 6.036,00 (Seis mil e trinta e seis reais), de acordo com às seguintes condições, mediante à apresentação de recibo.

3.1 – Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

### CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4 – O presente Contrato vigorará por o prazo de 01 (ano) a partir da data da assinatura do mesmo.

### CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO

5 – O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

### CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES

Quanto a fixação de multas para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

### CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADO

7 – Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de Setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7.a – 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável:

7.b – 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável:

7.1 – A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

## CLÁUSULA OITAVA – DOS EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8 – Qualquer omissão ou tolerâncias das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer momento.

8.1 – Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

## CLÁUSULA NONA – DO FORO DE ELEIÇÃO

9 – As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de Imperatriz – MA, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Imperatriz – MA, 23 de Agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente

gov.br

HUGO DINIZ CARVALHO LIMA  
Data: 23/08/2025 14:34:17-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


CONTRATANTE

Documento assinado digitalmente

gov.br

ROMARIO ALCANTARA MARIANO  
Data: 23/08/2025 14:26:53-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATADO



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, AGRONOMIA OU ATIVIDADES AFINS**



Pelo presente instrumento, de um lado **THIAGO DE VASCONCELOS LIMA**, brasileiro, **Engenheiro Civil**, portador de cédula de Identidade RG nº 21517052002-2 – SESP MA, e do CPF N° 016.518.533-39, registrado no CREA MA sob o nº 110925550-0, com endereço na Rua 16, N° 102, Parque Buriti, Imperatriz MA, CEP: 65.916-420, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado a Empresa: **HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA** inscrita sob o CNPJ nº 49.425.072/0001-70, com endereço Rua P-05, s/n° Lote 38, Quadra 07, Residencial Verona, Imperatriz – MA, doravante simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, Agronomia ou Atividades Afins, de acordo com às seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO**

1 – Constitui objeto do presente Contrato à prestação de Serviços Técnicos profissionais de Engenharia Civil pelo **CONTRATADO para RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PESSOA JURÍDICA.**

1.1 – O **CONTRATADO** deverá recolher a Anotação de responsabilidade técnica referente aos serviços ora contratados antes do início dos trabalhos.

1.2 – O **CONTRATADO** prestará serviços técnicos no valor de R\$ 6.036,00 (Seis mil e trinta e seis reais), para uma carga horária de 05 (duas) horas diária, totalizando 30 (dez) horas semanais.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

2 – Os serviços objeto do presente Contrato deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, no prazo de 01 (um) ano à contar da assinatura desse instrumento.



### **CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO**

3 – O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** o valor total de R\$ R\$ 6.036,00 (Seis mil e trinta e seis reais), de acordo com as seguintes condições, mediante a apresentação de recibo.

3.1 – Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

### **CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA**

4 – O presente Contrato vigorará por o prazo de 01 (ano) a partir da data da assinatura do mesmo.

### **CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO**

5 – O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

### **CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES**

Quanto a fixação de multas para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

### **CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

7 – Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de Setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7.a – 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável:

7.b – 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável:

7.1 – A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

## CLÁUSULA OITAVA – DOS EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8 – Qualquer omissão ou tolerâncias das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer momento.

8.1 – Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

## CLÁUSULA NONA – DO FORO DE ELEIÇÃO

9 – As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de Imperatriz – MA, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Imperatriz – MA, 27 de fevereiro de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente  
HUGO DINIZ CARVALHO LIMA  
Data: 27/02/2025 09:59:06-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

CONTRATANTE

gov.br

Documento assinado digitalmente  
THIAGO DE VASCONCELOS LIMA  
Data: 27/02/2025 09:49:58-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

CONTRATADO


TESTEMUNHAS:

1): \_\_\_\_\_

RG:

2): \_\_\_\_\_

RG:





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-MA**



Certidão de Acervo Operacional - CAO

935907/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Empresa: **HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**  
Registro: **0000553501DDMA**

Profissional: **THIAGO DE VASCONCELOS LIMA**

Registro: **1109255500MA** RNP: **1109255500**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA GERENC. DE OBRAS, PRODUT. E TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO

Número da ART: **MA20250907975** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 05/05/2025 Baixada em: 13/08/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada: **HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO**

CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**

Endereço do contratante: RUA CLAUDINO BORGES

Bairro: CENTRO

Nº: S/N

Complemento:

UF: MA

CEP: 65929000

Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

Contrato: 062/2025

Celebrado em: 14/04/2025

Valor do contrato: R\$ 115.905,71

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Edificação Residencial com área de Construção até 70m²

Endereço da obra/serviço: RUA SANTA TEREZA

Bairro: VILA SÃO RAIMUNDO

Nº: 10

Complemento:

UF: MA

CEP: 65929000

Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

Coordenadas Geográficas: 05°06'18.50"S, 47°32'40.00"W

Data de início: 14/04/2025

Previsão de término: 31/07/2025

Finalidade: Residencial

CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Proprietário: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 51.28 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 51.28 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 51.28 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 51.28 metro quadrado;

— Observações —

ART DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CASA POPULAR NO POVOADO TRECHO SECO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº041/2025, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2025. OBRA REALIZADA COM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, PAREDES EM ALVENARIA COM REBOCO, COBERTURA EM ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHA CERÂMICA, ACABAMENTO COM EMASSAMENTO E PINTURA E PISO CERÂMICO.

— Informações Complementares —

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 935907/2025  
03/09/2025, 11:21  
AC2wb

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA ([www.crea-ma.org.br](http://www.crea-ma.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br))

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AC2wb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: [atendimento@creama.org.br](mailto:atendimento@creama.org.br)



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 03/09/2025, às 13.35.





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-MA**

Certidão de Acervo Operacional - CAO



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Empresa: HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA  
Registro: 0000553501DDMA

Profissional: **THIAGO DE VASCONCELOS LIMA**

Registro: 1109255500MA

RNP: 1109255500

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA GERENC. DE OBRAS, PRODUT. E TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO

Número da ART: MA20250916921 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/06/2025 Baixada em: 13/08/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada: HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIROS - CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 01.623.864/0001-22

Endereço do contratante: AVENIDA RIO BRANCO

Bairro: CENTRO

Nº: S/N

Complemento:

UF: MA

CEP: 65924000

Cidade: VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

Celebrado em: 15/05/2025

Contrato: 007/2025

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Valor do contrato: R\$ 109.703,26

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA RIO BRANCO

Bairro: CENTRO

Nº: S/N

Complemento:

UF: MA

CEP: 65924000

Cidade: VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

Coordenadas Geográficas: 05°11'04.10"S, 48°08'09.80"W

Previsão de término: 30/12/2025

Data de início: 17/05/2025

Finalidade: Outro

CPF/CNPJ: 01.623.864/0001-22

Proprietário: MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIROS - CAMARA MUNICIPAL

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 34.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 49 - Execução de obra 20.61 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 8.43 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 20.61 metro quadrado;

#### Observações

Execução de serviços de reforma e ampliação do prédio do Poder Legislativo Municipal, incluindo: serviços preliminares, serviços iniciais, estrutura de concreto, parede de vedação, forro, cobertura, pisos revestimentos, instalações elétricas, pintura e esquadrias. Conforme estabelecidos no termo de referência, Processo Administrativo Nº 008/2025, decorrente da Dispensa de Licitação Nº 006/2025.

#### Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional - CAO nº 935908/2025  
03/09/2025, 11:24  
3a531

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA ([www.crea-ma.org.br](http://www.crea-ma.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br))

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3a531





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**



**Nº 872025/2022**

Emissão: 18/10/2022

Validade: Indefinida

Chave: Y3c4B

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

**Interessado(a)**

Profissional: THIAGO DE VASCONCELOS LIMA

Registro: 1109255500

CPF: 016.\*\*\*.\*\*\*-39

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 02/02/2011

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNICEUMA - UNIVERSIDADE DO CEUMA - CAMPUS IMPERATRIZ

Data de Formação: 15/01/2018

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Empresa Contratada**

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

**ART(s)**

MA20190275678

Certidão nº 872025/2022

22/08/2023, 08:46

Chave de Impressão: Y3c4B





## LAUDO TÉCNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: BARBARA SAMARA ROCHA DELGADO MARINHO

Dados dos serviços: Projeto e Execução de um imóvel residencial com 198,43m<sup>2</sup> de área construída, localizado na rua 05, quadra 503, lote 09, Loteamento Parque do Buriti, Imperatriz -MA. Projetos: Arquitetônico, Elétrico, Hidráulico e Sanitário.

Início dos serviços: 08/08/2019 | Conclusão dos serviços: 30/12/2020

Executante dos serviços: Thiago de Vasconcelos Lima

Responsável Técnico: Thiago de Vasconcelos Lima: CREA 110925550-0


Valor do contrato: R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais)

Endereço de prestação dos serviços: Rua 05, Quadra 503, Lote 09, s/n, Parque Buriti, Imperatriz - MA, CEP 65916-350

Objetivo do laudo: Averiguar as instalações e funcionamento da edificação executada, quanto aos parâmetros construtivos e funcionais seguindo as normas técnicas e especificações de projeto.

Conclusão: Após verificação dos serviços prestados, atestamos que o profissional Thiago de Vasconcelos Lima, atendeu os requisitos contratuais adequadamente, com respeito aos padrões estabelecidos nas normas técnicas vigentes. O responsável técnico apresentou Anotação de Responsabilidade Técnica de número **MA20190275678**.

Imperatriz - MA, 08 de julho de 2022.



**Rodrigo Arruda**  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 111968634-2

*Rodrigo Arruda G. de Sousa*  
Rodrigo Arruda Gomes de Sousa  
Eng. Civil - CREA-MA 111968634-2

*Barbara Samara Rocha Delgado Marinho*  
Bárbara Samara R. Delgado Marinho  
CPF: 029.309.833-61

Rua Dois | 306H | Parque Alvorada I | CEP 65915-668 | Imperatriz MA | (99) 99149-6604

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872025/2022, emitida em 22/08/2023



Certidão nº 872025/2022

22/08/2023, 08:46

Chave de Impressão: Y3c4B

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 4 folhas



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT, que o Engenheiro Civil, **THIAGO DE VASCONCELOS LIMA, RNP Nº 1109255500-MA**, conforme **ART Nº MA20190275678** é responsável técnico pelos projetos: (Arquitetônico, Elétrico, Hidráulico e Sanitário) e execução de um imóvel residencial com 198,43m<sup>2</sup> de área construída, localizada na Rua 05, Quadra 503, Lote 09, nº s/nº, Bairro Parque Buriti, CEP: 65916-350, Imperatriz-MA,, objeto do contrato Nº 99982147550.

Profissional contratado: **THIAGO DE VASCONCELOS LIMA**

Valor do contrato: **R\$ 80.000,00**

Período de execução:

Início: **08/08/2019**

Término: **30/12/2020**

Prazo de execução: **12 meses**

### ATIVIDADE TÉCNICA:

Projeto e Execução de um imóvel residencial com 198,43m<sup>2</sup> de área construída, localizado na rua 05, quadra 503, lote 09, Loteamento Parque do Buriti, Imperatriz - MA. (Projetos: Arquitetônico, Elétrico, Hidráulico e Sanitário).

### DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE:

Durante a realização da vistoria de obra finalizada, foi constatado que a edificação foi executada obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas.

Imperatriz - MA, 08 de julho de 2022.



**Rodrigo Arruda**  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 111968634-2

*Rodrigo Arruda G. de Sousa*  
Rodrigo Arruda Gomes de Sousa  
Eng. Civil - CREA-MA 111968634-2

*Barbara Samara Rocha Delgado*  
Bárbara Samara R. Delgado Marinho  
CPF: 029.309.833-61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872025/2022, emitida em 22/08/2023



Certidão nº 872025/2022  
22/08/2023, 08:46

Chave de Impressão: Y3c4B

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 4 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20190275678**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à  
MA20190261590



**1. Responsável Técnico**

**THIAGO DE VASCONCELOS LIMA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1109255500**

Registro: **1109255500MA**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **BARBARA SAMARA ROCHA DELGADO MARINHO**

RUA 05

Complemento: **Quadra 503, Lote 09**

Cidade: **IMPERATRIZ**

CPF/CNPJ: **029.309.833-61**

Nº: s/n

Bairro: **Loteamento Parque Buriti**

UF: **MA**

CEP: **65916350**

Contrato: **99982147550**

Valor: **R\$ 80.000,00**

Ação Institucional: **Outros**

Celebrado em: **03/06/2019**

Tipo de contratante: **Pessoa Física**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Data da Solicitação: **25/08/2021**

Data do Atendimento:

**3. Dados da Obra/Serviço**

RUA 05

Complemento: **Quadra 503, Lote 09**

Cidade: **IMPERATRIZ**

Data de Início: **03/06/2019**

Finalidade: **Residencial**

Proprietário: **BARBARA SAMARA ROCHA DELGADO MARINHO**

Nº: s/n

Bairro: **Loteamento Parque Buriti**

UF: **MA**

Coordenadas Geográficas: **-5.549263, -47.475450**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: **029.309.833-61**

Previsão de término: **30/12/2020**

**4. Atividade Técnica**

7 - EXECUÇÃO

20 - EXECUCAO E PROJETO > #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS

54 - INSTALACOES > #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS

RESID./COMERC.

54 - INSTALACOES > #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS

54 - INSTALACOES > #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS

Quantidade

Unidade

198,43

m²

198,43

m²

198,43

m²

198,43

m²

**5. Observações**

Projeto e Execução de um imóvel residencial com 198,43m² de área construída, localizado na rua 05, quadra 503, lote 09, Loteamento Parque do Buriti, Imperatriz -MA. Projetos: Arquitetônico, Elétrico, Hidráulico e Sanitário.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Clausula Compromissoria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**THIAGO DE VASCONCELOS LIMA - CPF: 016.518.533-39**

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_  
data

**BARBARA SAMARA ROCHA DELGADO MARINHO - CPF: 029.309.833-61**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **08/08/2019**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 45d8Z  
Impresso em: 22/08/2023 às 08:46:16 por: adapt. ip: 192.168.100.1



www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 872025/2022

22/08/2023, 08:46

Chave de Impressão: Y3c4B

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 4 folhas



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973


**CREA-MA**

Nº 872024/2022

Emissão: 13/09/2022

Validade: Indefinida

Chave: 3x9yZ



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

**Interessado(a)**

Profissional: THIAGO DE VASCONCELOS LIMA  
Registro: 1109255500  
CPF: 016.\*\*\*.\*\*\*-39

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data de registro: 02/02/2011

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA  
Instituição de Ensino: UNICEUMA - UNIVERSIDADE DO CEUMA - CAMPUS IMPERATRIZ  
Data de Formação: 15/01/2018

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Empresa Contratada**

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

**ART(s)**

559902

Certidão nº 872024/2022

22/08/2023, 08:46

Chave de Impressão: 3x9yZ



# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT, que o Engenheiro Civil, **THIAGO DE VASCONCELOS LIMA**, RNP Nº 1109255500-MA, conforme ART Nº 000000559902 é responsável técnico pela execução de projeto residencial, casa construída em alvenaria e telha cerâmica, estruturamento de telhado em madeira, piso cerâmico e demais acabamentos, localizada na **Rua Cel. Manoel Bandeira, nº 81, Bairro Jardim Eldorado, Imperatriz-MA, CEP: 65900-000**, objeto do contrato Nº não especificado.

Profissional contratado: **THIAGO DE VASCONCELOS LIMA**

Valor do contrato: **R\$ 30.000,00**

Período de execução:

Início: **24/02/2011**

Término: **03/05/2021**

## ATIVIDADE TÉCNICA:

Projeto e execução residencial de 80m<sup>2</sup> de área construída, casa construída em alvenaria e telha cerâmica, estruturamento de telhado em madeira, piso cerâmico e demais acabamentos ficam a critério do cliente.

## DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE:

Durante a realização da vistoria de obra finalizada, foi constatado que a edificação foi executada obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas.

Imperatriz - MA, 08 de agosto de 2022.

1º Ofício

**Rodrigo Arruda**  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 111968634-2  
*Rodrigo Arruda G. de Sousa*  
Rodrigo Arruda Gomes de Sousa  
Eng. Civil - CREA-MA 111968634-2

1º Ofício

*Gilberto da Silva Santos*  
Gilberto da Silva Santos  
CPF: 085.708.251-53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872024/2022, emitida em 22/08/2023



Certidão nº 872024/2022

22/08/2023, 08:46

Chave de Impressão: 3x9yZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 4 folhas



### LAUDO TÉCNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE: GILBERTO DA SILVA SANTOS**

Dados dos serviços: Projeto e construção de obra residencial, construída em alvenaria, telha cerâmica, com estruturamento de telhado em madeira, piso cerâmico e demais acabamentos ficam a critério do cliente.

Endereço de prestação dos serviços: Rua Coronel Manoel Bandeira, N° 81, Bairro Jardim Eldorado, Imperatriz – MA. CEP: 65900-000

Início dos serviços: 24/02/2011 | Conclusão dos serviços: 03/05/2021

Executante dos serviços: Thiago de Vasconcelos Lima

Responsável Técnico: Thiago de Vasconcelos Lima; CREA 110925550-0

Valor do contrato: R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais)

**Objetivo do laudo:** Averiguar as instalações e funcionamento da edificação executada, quanto aos parâmetros construtivos e funcionais seguindo as normas técnicas e especificações de projeto.

**Conclusão:** Após verificação dos serviços prestados, atestamos que o profissional Thiago de Vasconcelos Lima, atendeu os requisitos contratuais adequadamente, com respeito aos padrões estabelecidos nas normas técnicas vigentes. O responsável técnico apresentou Anotação de Responsabilidade Técnica de número **0000000559902**.

Imperatriz - MA, 08 de julho de 2022.



**Rodrigo Arruda**  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 111968634-2

*Rodrigo Arruda G. de Sousa*  
Rodrigo Arruda Gomes de Sousa  
Eng. Civil - CREA-MA 111968634-2



*Gilberto da Silva Santos*

Gilberto da Silva Santos  
CPF: 085.708.251-53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872024/2022, emitida em 22/08/2023





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART ART**  
Nº 0000000559902

NORMAL



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

**1. Responsável Técnico**

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1109255500  
Registro: 1109255500MA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: GILBERTO DA SILVA SANTOS  
RUA CEL. MANOEL BANDEIRA, 81  
Complemento:  
Cidade: IMPERATRIZ  
País: Brasil  
Telefone: 30755021

Bairro: JARDIM ELDERADO  
UF: MA  
CEP: 65900000

CPF/CNPJ: 085.708.251-53  
Nº:

Contrato: Não especificado  
Valor: R\$ 30.000,00  
Ação Institucional: Outros

Celebrado em:  
Tipo de contratante: Pessoa Física

Situação: BAIXA DE ART  
Atendido: SIM  
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Data da Solicitação: 26/03/2018

Data do Atendimento:

**3. Dados da Obra/Serviço**

RUA CEL. MANOEL BANDEIRA, 81

Complemento:  
Cidade: IMPERATRIZ  
Data de Início:

Bairro: JARDIM ELDERADO  
UF: MA

Nº:  
CEP: 65900000

Previsão de término: Não especificado

Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: GILBERTO DA SILVA SANTOS

CPF/CNPJ: 085.708.251-53

**4. Atividade Técnica**

1 - ATUACAO

	Quantidade	Unidade
20 - EXECUCAO E PROJETO > #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS	80,00	ND
20 - EXECUCAO E PROJETO > #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA	80,00	ND
20 - EXECUCAO E PROJETO > #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	80,00	ND

**5. Observações**

PROJETO RESIDENCIAL, CASA CONSTRUIDA EM ALVENARIA E TELHA CERAMICA, ESTRUTURAMENTO DE TELHADO EM MADEIRA, PISO CERAMICO E DEMAIS ACABAMENTOS FICAM A CRITERIO DO CLIENTE

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA - CPF: 016.518.533-39

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

GILBERTO DA SILVA SANTOS - CPF: 085.708.251-53

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 122,00 Registrada em: 24/02/2011 Valor pago: R\$ 122,00 Nosso Número: 8200471525

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B06Z4  
Impresso em: 22/08/2023 às 08:46:47 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 872024/2022

22/08/2023, 08:46

Chave de Impressão: 3x9yZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 4 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **THIAGO DE VASCONCELOS LIMA**  
Registro: **1109255500MA** RNP: **1109255500**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA GERENC. DE OBRAS, PRODUT. E TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO**

Número da ART: **MA20250916921** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/06/2025** Baixada em: **13/08/2025**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS - CAMARA MUNICIPAL** CPF/CNPJ: **01.623.864/0001-22**  
Endereço do contratante: **AVENIDA RIO BRANCO** Nº: **S/N**  
Complemento: **Bairro: CENTRO**  
Cidade: **VILA NOVA DOS MARTÍRIOS** UF: **MA** CEP: **65924000**  
Contrato: **007/2025** Celebrado em: **15/05/2025**  
Valor do contrato: **R\$ 109.703,26** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA RIO BRANCO** Nº: **S/N**  
Complemento: **Bairro: CENTRO**  
Cidade: **VILA NOVA DOS MARTÍRIOS** UF: **MA** CEP: **65924000**  
Coordenadas Geográficas: **05°11'04.10"S, 48°08'09.80"W**  
Data de início: **17/05/2025** Conclusão efetiva: **30/12/2025**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS - CAMARA MUNICIPAL** CPF/CNPJ: **01.623.864/0001-22**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #1.1.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 34.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 49 - Execução de obra 20.61 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 8.43 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 20.61 metro quadrado;**

**Observações**

Execução de serviços de reforma e ampliação do prédio do Poder Legislativo Municipal, incluindo: serviços preliminares, serviços iniciais, estrutura de concreto, parede de vedação, forro, cobertura, pisos revestimentos, instalações elétricas, pintura e esquadrias. Conforme estabelecidos no termo de referência, Processo Administrativo Nº 008/2025, decorrente da Dispensa de Licitação Nº 006/2025.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 935292/2025  
02/09/2025, 13:08  
9d1a8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9d1a8





**DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

Eu, **MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA**, engenheiro(a) civil, portador(a) do CREA Nº 191948843-0, declaro, para os devidos fins, que conferi o Atestado Técnico emitido em nome de **MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS - CAMARA MUNICIPAL**, referente à execução de **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, INCLUINDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS INICIAIS, ESTRUTURA DE CONCRETO, PAREDE DE VEDAÇÃO, FORRO, COBERTURA, PISOS REVESTIMENTOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PINTURA E ESQUADRIAS. CONFORME ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025**, situado na Avenida Rio Branco, Centro, S/N, Vila Nova dos Martírios- MA, CEP:65.924-000 e atesto que as informações nele contidas são verdadeiras, correspondendo aos dados qualitativos e quantitativos dos serviços executados. Declaro ainda estar ciente de que esta declaração é firmada para atender ao disposto no § 1º do Art. 59 da Resolução nº 1137 do CONFEA, e que estou sujeito(a) às responsabilidades técnicas e legais cabíveis.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS (MA), 14 DE AGOSTO DE 2025.

*Marcos André Oliveira Sousa*  
**MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA**  
 ENG. CIVIL  
 CREA/RNP: 191948843-0

*Marcos André Oliveira Sousa*  
**Marcos André Oliveira Sousa**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RNP: 191948843-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935292/2025, em 02/09/2025 emitida



Certidão nº 935292/2025  
 02/09/2025, 13:09

Chave de Impressão: 9c11a8

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2025 e contém 1 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS  
CNPJ. 01.623.864/0001-22




### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOS MARTÍRIOS/MA**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.623.864/0001-22, situada na Avenida Rio Branco, Centro, S/N, Vila Nova dos Martírios– MA, CEP: 65.924-000, **ATESTAMOS** para os devido fins de direito, que sob a responsabilidade técnica do Engenheiro **Civil THIAGO DE VASCONCELOS LIMA**, portador do CREA NACIONAL Nº 1109255500, a Empresa **HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 49.425.072/0001-70, executou o contrato a contento e dentro do prazo e normas contratuais, os serviços conforme discriminados abaixo:

- 1.0 - Dispensa de Licitação Nº 006/2025
- 2.0 - Processo Administrativo Nº 008/2025
- 3.0 - Contrato nº 007/2025 – ART Nº MA20250916921.
- 4.0 - Valor do Contrato: **R\$ 109.703,26**
- 5.0 - Prazo Previsto de Execução do Contrato: 15/05/2025 a 30/12/2025.
- 6.0 - Período de Execução da obra: 17/05/2025 a 13/08/2025.
- 7.0 - Empresa contratada: HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 49.425.072/0001-70.
- 8.0 - Endereço da obra serviço: Avenida Rio Branco, Centro, S/N, Vila Nova dos Martírios– MA, CEP: 65.924-000.
- 9.0 - Objeto do Contrato: **O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de reforma e ampliação do prédio do Poder Legislativo Municipal, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Dispensa de Licitação nº 006/2025.**

Av. Rio Branco s/nº, Centro, CEP: 65.924-000.  
Home Page: <http://www.cmvilnovadosmartirios.ma.gov.br>  
Email: [cmvnmartirios@hotmail.com](mailto:cmvnmartirios@hotmail.com)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935292/2025, em 02/09/2025 em emitida



Certidão nº 935292/2025

02/09/2025, 13:09

Chave de Impressão: 9d1fa8

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2025 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS  
 CNPJ. 01.623.864/0001-22



SERVIÇOS EXECUTADOS:

Planilha Sintética						
ITEM	TIPO	BANCO	COD	DESCRIÇÃO	UND	QTD
SERVIÇOS PRELIMINARES						
1						
1.1	Composição	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,5
SERVIÇOS INICIAIS						
2						
2.1	Composição	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	5
2.2	Composição	SINAPI	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	11,5
2.3	Composição	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	5
ESTRUTURA DE CONCRETO						
3						
3.1	Composição	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	40
3.2	Composição	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	5,25
3.3	Composição	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,7
3.4	Insumo	SINAPI	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	45
3.5	Insumo	SINAPI	43058	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	47

Av. Rio Branco s/nº, Centro, CEP: 65.924-000.  
 Home Page: <http://www.cmvilanovadosmartirios.ma.gov.br>  
 Email: [cmvnmartirios@hotmail.com](mailto:cmvnmartirios@hotmail.com)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935292/2025, em 02/09/2025



Certidão nº 935292/2025  
 02/09/2025, 13:09  
 Chave de Impressão: 9d11a8  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2025 e contém 6 folhas






ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS  
CNPJ. 01.623.864/0001-22



3.6	Insumo	SINAPI	7319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L	31
3.7	Composição	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	125
3.8	Composição	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,48
4				PAREDES DE VEDAÇÃO E FORRO		
4.1				PAREDES		
4.1.1	Composição	SINAPI	103350	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	34
4.1.2	Composição	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	68
4.1.3	Composição	SINAPI	87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	68
4.2				FORRO		
4.2.1	Composição	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_P5	M2	20,61
5				COBERTURA		
5.1	Composição	SINAPI	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	20,61
5.2	Composição	SINAPI	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	20,61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935292/2025, em 02/09/2025



Certidão nº 935292/2025

02/09/2025, 13:09

Chave de Impressão: 9d1a8

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2025 e contém 6 folhas

Av. Rio Branco s/nº, Centro, CEP: 65.924-000.  
Home Page: <http://www.cmvilanosmartirios.ma.gov.br>  
Email: [cmvnmartirios@hotmail.com](mailto:cmvnmartirios@hotmail.com)





ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS  
CNPJ. 01.623.864/0001-22



5.3	Composição	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,03
5.4	Composição	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	25,03
6				PISOS E REVESTIMENTOS		
6.1	Composição	SINAPI	87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	20,61
6.2	Composição	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	20,61
6.3	Insumo	SINAPI	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	20
7				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	Composição	SINAPI	101399	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,9
7.2	Insumo	SINAPI	2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	2
7.3	Insumo	SINAPI	39390	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	4
7.4	Insumo	SINAPI	38075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	10
7.5	Insumo	SINAPI	38064	INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	2
7.6	Insumo	SINAPI	2680	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	M	200

Av. Rio Branco s/nº, Centro, CEP: 65.924-000.  
Home Page: <http://www.cmvilanovadosmartirios.ma.gov.br>  
Email: [cmvnmartirios@hotmail.com](mailto:cmvnmartirios@hotmail.com)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935292/2025, em 02/09/2025



Certidão nº 935292/2025

02/09/2025, 13:09

Chave de Impressão: 9d1a8

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2025 e contém 6 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**  
 CNPJ. 01.623.864/0001-22



7.7	Insumo	SINAPI	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	250
7.8	Insumo	SINAPI	981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	100
7.9	Insumo	SINAPI	979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	90
8				PINTURA		
8.1	Composição	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEM.ÃOS. AF_03/2024	M2	98,76
8.2	Composição	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	788,76
9				ESQUADRIAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 935292/2025, em 02/09/2025 em emita



Certidão nº 935292/2025  
 02/09/2025, 13:09  
 Chave de Impressão: 9d1a8  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2025 e contém 6 folhas

Av. Rio Branco s/nº, Centro, CEP: 65.924-000.  
 Home Page: <http://www.cmvilanovadosmartirios.ma.gov.br>  
 Email: [cmvmartirios@hotmail.com](mailto:cmvmartirios@hotmail.com)






**ESTADO DO MARANHÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**  
 CNPJ. 01.623.864/0001-22



9.1	Composição	SINAPI	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA BRANCA, SEMI-OCA (LEVE DO MEIO), PADRÃO MÉDIO, 80X220CM, ESPESURA DE 3,5CM, FOLDS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTES, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
9.2	Composição	SINAPI	94570	LANÇA DE ALUMÍNIO DE CORNER C/CR E FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTES, ACABAMENTO COM ACRILATO OU BRELHANTE E FIBRAGENS, EXCLUSIVO ALTAZ E CONTRABANCO; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,4
9.3	Composição	SINAPI	292185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIBRÍDICA, UM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X220 CM, ESPESURA DE 3MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1
10	SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					
10.1	Composição	SINAPI	93572	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	MES	2
10.2	Composição	SINAPI	90776	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935292/2025, em 02/09/2025 em



VILA NOVA DOS MARTÍRIOS - MA 01 de setembro de 2025

JOSEMAR  
 RODRIGUES DA  
 SILVA:57709270387

Assinado de forma digital  
 por JOSEMAR RODRIGUES  
 DA SILVA:57709270387  
 Dados: 2025.09.01  
 13:25:23 -03'00'

**JOSEMAR RODRIGUES DA SILVA**  
**CPF: 577.092.703-87**  
**PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**

Av. Rio Branco s/nº, Centro, CEP: 65.924-000.  
 Home Page: <http://www.cmvilanovadosmartirios.ma.gov.br>  
 Email: [cmvnmartirios@hotmail.com](mailto:cmvnmartirios@hotmail.com)

Certidão nº 935292/2025

02/09/2025, 13:09

Chave de Impressão: 941a8

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2025 e contém 6 folhas






Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

935292/2025

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **THIAGO DE VASCONCELOS LIMA**

Registro: **1109255500MA**

RNP: **1109255500**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA GERENC. DE OBRAS, PRODUT. E TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO

Número da ART: **MA20250916921** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/06/2025 Baixada em: 13/08/2025  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS - CAMARA MUNICIPAL**

CPF/CNPJ: **01.623.864/0001-22**

Endereço do contratante: AVENIDA RIO BRANCO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

UF: MA

CEP: 65924000

Contrato: 007/2025

Celebrado em: 15/05/2025

Valor do contrato: R\$ 109.703,26

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA RIO BRANCO

Bairro: CENTRO

Nº: S/N

Complemento:

UF: MA

CEP: 65924000

Cidade: VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

Coordenadas Geográficas: 05°11'04.10"S, 48°08'09.80"W

Data de início: 17/05/2025

Conclusão efetiva: 30/12/2025

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS - CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 01.623.864/0001-22

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 34.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 49 - Execução de obra 20.61 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 8.43 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 20.61 metro quadrado;**

**Observações**

Execução de serviços de reforma e ampliação do prédio do Poder Legislativo Municipal, incluindo: serviços preliminares, serviços iniciais, estrutura de concreto, parede de vedação, forro, cobertura, pisos revestimentos, instalações elétricas, pintura e esquadrias. Conforme estabelecidos no termo de referência, Processo Administrativo Nº 008/2025, decorrente da Dispensa de Licitação Nº 006/2025.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 935292/2025

02/09/2025, 13:08

9d1a8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9d1a8

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/09/2025, às 13:09.





**DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

Eu, **MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA**, engenheiro(a) civil, portador(a) do CREA N° 191948843-0, declaro, para os devidos fins, que conferi o Atestado Técnico emitido em nome de **MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS - CAMARA MUNICIPAL**, referente à execução de **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, INCLUINDO: SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS INICIAIS, ESTRUTURA DE CONCRETO, PAREDE DE VEDAÇÃO, FORRO, COBERTURA, PISOS REVESTIMENTOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PINTURA E ESQUADRIAS. CONFORME ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2025, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2025**, situado na Avenida Rio Branco, Centro, S/N, Vila Nova dos Martírios- MA, CEP:65.924-000 e atesto que as informações nele contidas são verdadeiras, correspondendo aos dados qualitativos e quantitativos dos serviços executados. Declaro ainda estar ciente de que esta declaração é firmada para atender ao disposto no § 1º do Art. 59 da Resolução n° 1137 do CONFEA, e que estou sujeito(a) às responsabilidades técnicas e legais cabíveis.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS (MA), 14 DE AGOSTO DE 2025.

*Marcos André Oliveira Sousa*  
**MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA**  
 ENG. CIVIL  
 CREA/RNP: 191948843-0

*Marcos André Oliveira Sousa*  
**Marcos André Oliveira Sousa**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RNP: 191948843-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 935292/2025, em 02/09/2025 em  
 emitida



Certidão n° 935292/2025  
 02/09/2025, 13:09  
 Chave de Impressão: 9d71a8

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2025 e contém 1 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS  
CNPJ. 01.623.864/0001-22



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOS MARTÍRIOS/MA**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.623.864/0001-22, situada na Avenida Rio Branco, Centro, S/N, Vila Nova dos Martírios- MA, CEP: 65.924-000, **ATESTAMOS** para os devido fins de direito, que sob a responsabilidade técnica do Engenheiro **Civil THIAGO DE VASCONCELOS LIMA**, portador do CREA NACIONAL Nº 1109255500, a Empresa **HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 49.425.072/0001-70, executou o contrato a contento e dentro do prazo e normas contratuais, os serviços conforme discriminados abaixo:

- 1.0 - Dispensa de Licitação Nº 006/2025
- 2.0 - Processo Administrativo Nº 008/2025
- 3.0 - Contrato nº 007/2025 – ART Nº MA20250916921.
- 4.0 - Valor do Contrato: **R\$ 109.703,26**
- 5.0 - Prazo Previsto de Execução do Contrato: 15/05/2025 a 30/12/2025.
- 6.0 - Período de Execução da obra: 17/05/2025 a 13/08/2025.
- 7.0 - Empresa contratada: HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 49.425.072/0001-70.
- 8.0 - Endereço da obra serviço: Avenida Rio Branco, Centro, S/N, Vila Nova dos Martírios- MA, CEP: 65.924-000.
- 9.0 - Objeto do Contrato: **O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de reforma e ampliação do prédio do Poder Legislativo Municipal, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Dispensa de Licitação nº 006/2025.**

Av. Rio Branco s/nº, Centro, CEP: 65.924-000.  
Home Page: <http://www.cmvilanovadosmartirios.ma.gov.br>  
Email: [cmvnmartirios@hotmail.com](mailto:cmvnmartirios@hotmail.com)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935292/2025, em 02/09/2025 emitida



Certidão nº 935292/2025  
02/09/2025, 13:09

Chave de Impressão: 9d1a8

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2025 e contém 6 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**  
 CNPJ. 01.623.864/0001-22



**SERVIÇOS EXECUTADOS:**

Planilha Sintética						
ITEM	TIPO	RANGO	COD	DESCRIÇÃO	UND	QTD
SERVIÇOS PRELIMINARES						
1						
1.1	Composição	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,5
SERVIÇOS INICIAIS						
2						
2.1	Composição	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	5
2.2	Composição	SINAPI	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	11,5
2.3	Composição	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	5
ESTRUTURA DE CONCRETO						
3						
3.1	Composição	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	40
3.2	Composição	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	5,25
3.3	Composição	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,7
3.4	Insumo	SINAPI	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	45
3.5	Insumo	SINAPI	43058	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	47

Av. Rio Branco s/nº, Centro, CEP: 65.924-000.  
 Home Page: <http://www.cmvilanovadosmartirios.ma.gov.br>  
 Email: [cmvnmartirios@hotmail.com](mailto:cmvnmartirios@hotmail.com)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935292/2025, em 02/09/2025



O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2025 e contém 6 folhas

Certidão nº 935292/2025  
 02/09/2025, 13:09  
 Chave de Impressão: 9d11a8





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**  
 CNPJ. 01.623.864/0001-22



3.6	Insumo	SINAPI	7319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L	31
3.7	Composição	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	125
3.8	Composição	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,48
4				PAREDES DE VEDAÇÃO E FORRO		
4.1				PAREDES		
4.1.1	Composição	SINAPI	103350	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	34
4.1.2	Composição	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	68
4.1.3	Composição	SINAPI	87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	68
4.2				FORRO		
4.2.1	Composição	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_P5	M2	20,61
5				COBERTURA		
5.1	Composição	SINAPI	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	20,61
5.2	Composição	SINAPI	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	20,61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935292/2025, em 02/09/2025 em



Certidão nº 935292/2025  
 02/09/2025, 13:09  
 Chave de Impressão: 9d1a8  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2025 e contém 6 folhas

Av. Rio Branco s/nº, Centro, CEP: 65.924-000.  
 Home Page: <http://www.cmvilnovadosmartirios.ma.gov.br>  
 Email: [cmvnmartirios@hotmail.com](mailto:cmvnmartirios@hotmail.com)





ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS  
CNPJ. 01.623.864/0001-22



5.3	Composição	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,03
5.4	Composição	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	25,03
6				PISOS E REVESTIMENTOS		
6.1	Composição	SINAPI	87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	20,61
6.2	Composição	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	20,61
6.3	Insumo	SINAPI	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	20
7				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	Composição	SINAPI	101399	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,9
7.2	Insumo	SINAPI	2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	2
7.3	Insumo	SINAPI	39390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	4
7.4	Insumo	SINAPI	38075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	10
7.5	Insumo	SINAPI	38064	INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	2
7.6	Insumo	SINAPI	2680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	M	200

Av. Rio Branco s/nº, Centro, CEP: 65.924-000.  
Home Page: <http://www.cmvilanovadosmartirios.ma.gov.br>  
Email: [cmvnmartirios@hotmail.com](mailto:cmvnmartirios@hotmail.com)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935292/2025, em 02/09/2025



Certidão nº 935292/2025  
02/09/2025, 13:09  
Chave de Impressão: 9d1a8

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2025 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS  
 CNPJ. 01.623.864/0001-22



7.7	Insumo	SINAPI	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	250	
7.8	Insumo	SINAPI	981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	100	
7.9	Insumo	SINAPI	979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	90	
8	PINTURA						
8.1	Composição	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	98,76	
8.2	Composição	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA CDR. AF_03/2024	M2	788,76	
9	ESQUADRIAS						

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935292/2025, em 02/09/2025 em  
 emita



Certidão nº 935292/2025  
 02/09/2025, 13:09  
 Chave de Impressão: 941a6  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2025 e contém 6 folhas

Av. Rio Branco s/nº, Centro, CEP: 65.924-000.  
 Home Page: <http://www.cmvilanovadosmartirios.ma.gov.br>  
 Email: [cmvnmartirios@hotmail.com](mailto:cmvnmartirios@hotmail.com)






ESTADO DO MARANHÃO  
 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS  
 CNPJ. 01.623.864/0001-22



9.1	Composição	SINAPI	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA PASSADA, SEM DOCA (DEVE DA MEDIDA) PAISÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, TÊMS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FECHO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AT. 12/2019	UN	2
9.2	Composição	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO DE BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVO ALIZAR E CONTRALADRE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AT. 12/2019	M2	1,4
9.3	Composição	SINAPI	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HEBRÁICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESURA DO TGM, INCLUSIVE ALZARÓRCS. AT. 01/2011	UN	1
10	SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					
10.1	Composição	SINAPI	93572	ENCARGA GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2
10.2	Composição	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935292/2025, em 02/09/2025 emitida



VILA NOVA DOS MARTÍRIOS - MA 01 de setembro de 2025

JOSEMAR  
 RODRIGUES DA  
 SILVA:57709270387

Assinado de forma digital  
 por JOSEMAR RODRIGUES  
 DA SILVA:57709270387  
 Dados: 2025.09.01  
 13:25:23 -03'00'

**JOSEMAR RODRIGUES DA SILVA**  
 CPF: 577.092.703-87  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

Av. Rio Branco s/nº, Centro, CEP: 65.924-000.  
 Home Page: <http://www.cmvilanovadosmartirios.ma.gov.br>  
 Email: [cmvnmartirios@hotmail.com](mailto:cmvnmartirios@hotmail.com)

Certidão nº 935292/2025  
 02/09/2025, 13:09

Chave de Impressão: 941a8

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2025 e contém 6 folhas





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-MA**

**Nº 870978/2022**

**Emissão: 26/08/2022**

**Validade: Indefinida**

**Chave: ac4D5**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

**Interessado(a)**

Profissional: THIAGO DE VASCONCELOS LIMA

Registro: 1109255500

CPF: 016.\*\*\*.\*\*\*-39

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 02/02/2011

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNICEUMA - UNIVERSIDADE DO CEUMA - CAMPUS IMPERATRIZ

Data de Formação: 15/01/2018

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM ATESTADO

**Informações / Notas**

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**ART(s)**

559902, MA20180212721, MA20190240211, MA20190275678, MA20190307241, MA20200338635, MA20200338637, MA20200355828, MA20200363418, MA20200363631, MA20200364937, MA20210417144, MA20210419617, MA20210431639

Certidão nº 870978/2022

22/08/2023, 16:55

Chave de Impressão: ac4D5





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

ART ART  
Nº 0000000559902

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



1. Responsável Técnico  
THIAGO DE VASCONCELOS LIMA  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL  
RNP: 1109255500  
Registro: 1109255500MA

2. Dados do Contrato  
Contratante: GILBERTO DA SILVA SANTOS  
RUA CEL. MANOEL BANDEIRA, 81  
Complemento:  
Cidade: IMPERATRIZ  
País: Brasil  
Telefone: 30755021  
Bairro: JARDIM ELDORADO  
UF: MA  
CEP: 65900000  
CPF/CNPJ: 085.708.251-53  
Nº:  
CEP: 65900000

Contrato: Não especificado  
Valor: R\$ 30.000,00  
Ação Institucional: Outros  
Celebrado em:  
Tipo de contratante: Pessoa Física

Situação: BAIXA DE ART  
Atendido: SIM  
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO  
Data da Solicitação: 26/03/2018  
Data do Atendimento:

3. Dados da Obra/Serviço  
RUA CEL. MANOEL BANDEIRA, 81  
Complemento:  
Cidade: IMPERATRIZ  
Data de Início:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: GILBERTO DA SILVA SANTOS  
Bairro: JARDIM ELDORADO  
UF: MA  
CEP: 65900000  
Previsão de término: Não especificado  
Coordenadas Geográficas: ,  
Código: Não Especificado  
CPF/CNPJ: 085.708.251-53

4. Atividade Técnica	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
20 - EXECUCAO E PROJETO > #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS	80,00	ND
20 - EXECUCAO E PROJETO > #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA	80,00	ND
20 - EXECUCAO E PROJETO > #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	80,00	ND

5. Observações

PROJETO RESIDENCIAL. CASA CONSTRUIDA EM ALVENARIA E TELHA CERAMICA. ESTRUTURAMENTO DE TELHADO EM MADEIRA. PISO CERAMICO E DEMAIS ACABAMENTOS FICAM A CRITERIO DO CLIENTE

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA - CPF: 016.518.533-39

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
data

GILBERTO DA SILVA SANTOS - CPF: 085.708.251-53

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 122,00 Registrada em: 24/02/2011 Valor pago: R\$ 122,00 Nosso Número: 8200471525

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CDW50  
Impresso em: 22/08/2023 às 16:55:48 por: adapt, ip: 192.168.100.1



www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 870978/2022

22/08/2023, 16:55

Chave de Impressão: ac4D5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 17 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº MA20180212721

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1109255500

Registro: 1109255500MA

2. Dados do Contrato

Contratante: R J ERICEIRA COMBUSTIVEIS LTDA

RODOVIA MA 123

Complemento: KM: 001

Cidade: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 22.962.786/0001-60

Nº: 100

CEP: 65920000

Contrato: 01

Celebrado em: 22/10/2018

Valor: R\$ 3.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Solicitação: 11/05/2020

Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA MA 123

Complemento: KM: 001

Cidade: SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Data de Início: 22/10/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: R J ERICEIRA COMBUSTIVEIS LTDA

Bairro: CENTRO

UF: MA

Previsão de término: 21/12/2018

Código: Não Especificado

Nº: 100

CEP: 65920000

Coordenadas Geográficas: 0, 0

CPF/CNPJ: 22.962.786/0001-60

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

20 - EXECUCAO E PROJETO > #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23)

Quantidade

154,00

Unidade

m²

5. Observações

Projeto e Execução de sistema de proteção e combate incêndio, incluindo extintores, iluminação de emergência e saída de emergência, para loja de conveniência contendo 154,00 m² de área construída. Obra localizada no município de SAO PEDRO DA AGUA BRANCA - MA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA - CPF: 016.518.533-39

Local

data

R J ERICEIRA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 22.962.786/0001-60

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 82,94

Registrada em: 24/10/2018

Valor pago: R\$ 82,94

Nosso Número: 8301719427

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8D4wd  
Impresso em: 22/08/2023 às 16:55:50 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 870978/2022  
22/08/2023, 16:55

Chave de Impressão: ac4D5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 17 folhas




Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20190240211**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



1. Responsável Técnico

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1109255500  
Registro: 1109255500MA

2. Dados do Contrato

Contratante: Altair José de Freitas Júnior  
RUA TREZE DE MAIO  
Complemento: Cadastro Distrital 01, Zona 05  
Cidade: IMPERATRIZ

Bairro: CENTRO  
UF: MA

CPF/CNPJ: 043.442.256-86  
Nº: s/n  
CEP: 65900550

Contrato: 01  
Valor: R\$ 1.000,00  
Ação Institucional: Outros

Celebrado em: 25/02/2019  
Tipo de contratante: Pessoa Física

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Solicitação: 11/05/2020

Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

RUA 13 DE MAIO  
Complemento: Cadastro Distrital 01, Zona 05, Quadra 35, Lote 342, Unidade 001  
Cidade: IMPERATRIZ

Bairro: CENTRO  
UF: MA

Nº: s/n  
CEP: 65900550  
Coordenadas Geográficas: -5.521544, -47.487102

Data de Início: 25/02/2019

Previsão de término: 25/02/2020

Código: Não Especificado

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Altair José de Freitas Júnior

CPF/CNPJ: 043.442.256-86

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO  
23 - LEVANTAMENTO > #G0111 - FINS JUDICIAIS (AVALIACOES, LAUDOS, PERICIAS, VISTORIAS)

Quantidade  
289,00  
Unidade  
m²

5. Observações

Elaboração de Memorial Descritivo e Planta de Situação, para retificação da área de um terreno, que possui 289,00 m², localizado na rua 13 de Maio, Quadra 35, Lote 342, S/N, Centro, Imperatriz - MA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA - CPF: 016.518.533-39

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Altair José de Freitas Júnior - CPF: 043.442.256-86

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 85,96 Registrada em: 28/02/2019 Valor pago: R\$ 85,96 Nosso Número: 8301895382

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publicof>, com a chave: 4x1YY  
Impresso em: 22/08/2023 às 16:55:52 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 870978/2022  
22/08/2023, 16:55

Chave de Impressão: ac4D5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 17 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20190275678**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à  
MA20190261590



**1. Responsável Técnico**

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1109255500

Registro: 1109255500MA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: BARBARA SAMARA ROCHA DELGADO MARINHO

CPF/CNPJ: 029.309.833-61

RUA 05

Nº: s/n

Complemento: Quadra 503, Lote 09

Bairro: Loteamento Parque Buriti

Cidade: IMPERATRIZ

UF: MA

CEP: 65916350

Contrato: 99982147550

Celebrado em: 03/06/2019

Valor: R\$ 80.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Solicitação: 25/08/2021

Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

**3. Dados da Obra/Serviço**

RUA 05

Nº: s/n

Complemento: Quadra 503, Lote 09

Bairro: Loteamento Parque Buriti

Cidade: IMPERATRIZ

UF: MA

CEP: 65916350

Data de Início: 03/06/2019

Previsão de término: 30/12/2020

Coordenadas Geográficas: -5.549263, -47.475450

Finalidade: Residencial

Código: Não Especificado

Proprietário: BARBARA SAMARA ROCHA DELGADO MARINHO

CPF/CNPJ: 029.309.833-61

**4. Atividade Técnica**

7 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

20 - EXECUCAO E PROJETO > #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS

198,43

m²

54 - INSTALACOES > #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.

198,43

m²

54 - INSTALACOES > #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS

198,43

m²

54 - INSTALACOES > #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS

198,43

m²

**5. Observações**

Projeto e Execução de um imóvel residencial com 198,43m² de área construída, localizado na rua 05, quadra 503, lote 09, Loteamento Parque do Buriti, Imperatriz -MA, Projetos: Arquitetônico, Elétrico, Hidráulico e Sanitário.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Clausula Compromissoria: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA - CPF: 016.518.533-39

Local

data

BARBARA SAMARA ROCHA DELGADO MARINHO - CPF: 029.309.833-61

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 08/08/2019

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publ/co/>, com a chave: Y8BbD  
Impresso em: 22/08/2023 às 16:55:54 por: adapt, ip: 192.168.100.1



www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 870978/2022  
22/08/2023, 16:55

Chave de Impressão: ac4D5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 17 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº MA20190307241

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



**1. Responsável Técnico**

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1109255500  
Registro: 1109255500MA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: Antonio Inácio da Silva  
RUA Manoel Saraiva Leão  
Complemento:  
Cidade: IMPERATRIZ

Bairro: Vila Nova  
UF: MA

CPF/CNPJ: 289.495.522-72  
Nº: 200  
CEP: 65900000

Contrato: 1202  
Valor: R\$ 1.000,00  
Ação Institucional: Outros

Celebrado em: 12/12/2019  
Tipo de contratante: Pessoa Física

Situação: BAIXA DE ART  
Atendido: SIM  
Motivo: INTERRUPÇÃO DA OBRA/SERVIÇO POR PARALISAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO

Data da Solicitação: 21/09/2020

Data do Atendimento: 18/03/2021

**3. Dados da Obra/Serviço**

RUA Manoel Saraiva Leão  
Complemento:  
Cidade: IMPERATRIZ  
Data de Início: 12/12/2019  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: Antonio Inácio da Silva

Previsão de término: 31/12/2020

Bairro: Vila Nova  
UF: MA  
CEP: 65900000  
Coordenadas Geográficas: -5,526318, -47,462853  
Código: Não Especificado

Nº: 200

CPF/CNPJ: 289.495.522-72

**4. Atividade Técnica**

1 - ATUACAO  
23 - LEVANTAMENTO > #G0111 - FINS JUDICIAIS (AVALIACOES, LAUDOS, PERICIAS, VISTORIAS)

Quantidade  
724,50  
Unidade  
m²

**5. Observações**

Elaboração de Memorial Descritivo e Planta de Situação, para documentação de um terreno, com 724,50m2 de área total, cadastrado no distrito 001, zona 02, quadra 300, lote 0140, unidade 001, localizado na rua Manoel Saraiva Leão, Nº200, bairro Vila Nova, Imperatriz-MA.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296 2004.

- Clausula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Dedaro serem verdadeiras as informações acima

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA - CPF: 016.518.533-39

Local

data

Antonio Inácio da Silva - CPF: 289.495.522-72

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 85,96 Registrada em: 16/12/2019 Valor pago: R\$ 85,96 Nosso Número: 8302290307

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 951ZA  
Impresso em: 22/08/2023 às 16:55:56 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 870978/2022

22/08/2023, 16:55

Chave de Impressão: ac4D5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 17 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20200338635**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à  
MA20200337790



**1. Responsável Técnico**

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1109255500

Registro: 1109255500MA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: IOA STYLE IMPERATRIZ LTDA.

RUA URBANO SANTOS

Complemento: EDIFICO ARACATI OFFICE (TÉRREO)

Cidade: IMPERATRIZ

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 35.676.961/0001-03

Nº: 155

CEP: 65900410

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 300.000,00

Ação Institucional: Outros

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Solicitação: 25/08/2021

Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

**3. Dados da Obra/Serviço**

RUA URBANO SANTOS

Complemento: EDIFICO ARACATI OFFICE (TÉRREO)

Cidade: IMPERATRIZ

Data de Início: 05/03/2020

Previsão de término: 30/10/2020

Bairro: CENTRO

UF: MA

Nº: 155

CEP: 65900410

Coordenadas Geográficas: -5.525171, 47.485761

Finalidade: Comercial

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 35.676.961/0001-03

Proprietário: IOA STYLE IMPERATRIZ LTDA.

**4. Atividade Técnica**

7 - EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
20 - EXECUCAO E PROJETO > #A0112 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS COM.	425,00	m²
57 - REFORMA > #A0112 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS COM.	425,00	m²
20 - EXECUCAO E PROJETO > #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS	425,00	m²
20 - EXECUCAO E PROJETO > #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS	425,00	m²
20 - EXECUCAO E PROJETO > #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	425,00	m²
20 - EXECUCAO E PROJETO > #B0206 - SISTEMA DE PROTECAO	425,00	m²

**5. Observações**

Projeto e Execução para implantação do Instituto Odontológico das Américas, com área total construída de 456,64m². Incluindo projetos: Arquitetura, elétrico, hidráulico, sanitário, telefonia e sistema de proteção de combate incêndio (CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO, SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E HIDRANTES COM SPRINKLERS, DE ACORDO COM SUAS INSTRUÇÕES TÉCNICAS). Endereço da obra: Edifício Aracati Office - Rua Urbano Santos, 155 - Centro - Térreo - Salas 2, 3, 4, 5 e 6 - Imperatriz/MA, CEP: 65900-410.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

**7. Entidade de Classe**

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publicof/>, com a chave: ZBbW5  
Impresso em: 22/08/2023 às 16:55:58 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 870978/2022  
22/08/2023, 16:56

Chave de Impressão: ac4D5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 17 folhas



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20200338635**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

SUBSTITUIÇÃO à  
 MA20200337790



8. Assinaturas \_\_\_\_\_

Declaro serem verdadeiras as informações acima

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA - CPF: 016.518.533-39

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Local data

IOA STYLE IMPERATRIZ LTDA. - CNPJ: 35.676.961/0001-03

9. Informações \_\_\_\_\_

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor \_\_\_\_\_

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 05/06/2020

Certidão nº 870978/2022  
 22/08/2023, 16:56

Chave de Impressão: ac4D5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 17 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZBbW5  
 Impresso em: 22/08/2023 às 16:55:59 por: adapt, ip: 192.168.100.1



www.creama.org.br  
 Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
 Fax: (98) 2106-8300





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20200338637**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à  
MA20200337964



**1. Responsável Técnico**

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1109255500  
Registro: 1109255500MA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: IOA STYLE IMPERATRIZ LTDA.  
RUA URBANO SANTOS  
Complemento: EDIFICO ARACATI OFFICE (TÉRREO)  
Cidade: IMPERATRIZ

Bairro: CENTRO  
UF: MA

CPF/CNPJ: 35.676.961/0001-03  
Nº: 155  
CEP: 65900410

Contrato: Não especificado  
Valor: R\$ 300.000,00  
Ação Institucional: Outros

Celebrado em:  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Situação: BAIXA DE ART  
Atendido: SIM  
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Data da Solicitação: 07/12/2021

Data do Atendimento:

**3. Dados da Obra/Serviço**

RUA URBANO SANTOS  
Complemento: EDIFICO ARACATI OFFICE (TÉRREO)  
Cidade: IMPERATRIZ  
Data de Início: 05/03/2020  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: IOA STYLE IMPERATRIZ LTDA.

Bairro: CENTRO  
UF: MA

Nº: 155  
CEP: 65900410

Previsão de término: 30/10/2020

Coordenadas Geográficas: -5.525171, 47.485761

Código: undefined

CPF/CNPJ: 35.676.961/0001-03

**4. Atividade Técnica**

7 - EXECUÇÃO  
41 - ORÇAMENTO > #A0112 - EDIFÍCIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS COM.

Quantidade  
425,00

Unidade  
m²

**5. Observações**

Projeto e Execução para implantação do Instituto Odontológico das Américas, com área total construída de 456,64m². Incluindo projetos: Arquitetura, elétrico, hidráulico, sanitário, telefonia e sistema de proteção de combate incêndio (CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO, SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E HIDRANTES COM SPRINKLERS, DE ACORDO COM SUAS INSTRUÇÕES TÉCNICAS). Endereço da obra: Edifício Aracati Office - Rua Urbano Santos, 155 - Centro - Térreo - Salas 2, 3, 4, 5 e 6 - Imperatriz/MA, CEP: 65900-410.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.  
- Clausula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

**7. Entidade de Classe**

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA - CPF: 016.518.533-39

Local

data

IOA STYLE IMPERATRIZ LTDA. - CNPJ: 35.676.961/0001-03

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 05/06/2020

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7x7Wlx52962004.  
Impresso em: 22/08/2023 às 16:56:01 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 870978/2022  
22/08/2023, 16:56

Chave de Impressão: ac4D5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 17 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20200355828**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



**1. Responsável Técnico**

**THIAGO DE VASCONCELOS LIMA**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1109255500  
Registro: 1109255500MA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: POSTO CHRIS LTDA  
AVENIDA TERESINA  
Complemento: LOTES 01 E 02  
Cidade: TIMON

Bairro: PARQUE PIAUI  
UF: MA

CPF/CNPJ: 01.464.629/0005-89  
Nº: 415  
CEP: 65631200

Contrato: 20200820  
Valor: R\$ 5.000,00  
Ação Institucional: Outros

Celebrado em: 20/08/2020  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Situação: BAIXA DE ART  
Atendido: SIM

Data da Solicitação: 25/08/2021

Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

**3. Dados da Obra/Serviço**

AVENIDA TERESINA  
Complemento: LOTES 01 E 02  
Cidade: TIMON

Bairro: PARQUE PIAUI  
UF: MA

Nº: 415

CEP: 65631200

Data de Início: 24/08/2020

Previsão de término: 22/08/2022

Coordenadas Geográficas: -5.092808, -42.833131

Finalidade: Comercial

Código: Não Especificado

Proprietário: POSTO CHRIS LTDA

CPF/CNPJ: 01.464.629/0005-89

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
7 - EXECUÇÃO		
20 - EXECUCAO E PROJETO > #A0112 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS COM.	249,86	m <sup>2</sup>
57 - REFORMA > #A0112 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS COM.	249,86	m <sup>2</sup>
20 - EXECUCAO E PROJETO > #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	249,86	m <sup>2</sup>
20 - EXECUCAO E PROJETO > #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS	249,86	m <sup>2</sup>
20 - EXECUCAO E PROJETO > #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS	249,86	m <sup>2</sup>
20 - EXECUCAO E PROJETO > #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23)	249,86	m <sup>2</sup>

**5. Observações**

REFORMA DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE COM ÁREA TOTAL DE 600m<sup>2</sup> E ÁREA CONSTRUÍDA DE 249,86m<sup>2</sup> (INCLUINDO: 01 PISTA DE ABASTECIMENTO, 01 LOJA, 01 JET OIL, 01 ESCRITÓRIO, 01 ALMOXARIFADO, 02 DEPÓSITOS, 01 APOIO, 01 CASA DE MÁQUINAS, 01 COPA, 02 VESTIÁRIOS E 02 BANHEIROS. PARA EXECUÇÃO DESSA ATIVIDADE FORAM EXECUTADOS OS SEGUINTE PROJETO: PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO ELÉTRICO, PROJETO HIDROSSANITÁRIO, PROJETO DE SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (CONTENDO: EXTINTORES MANUAIS, SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, ILUMINAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA). ENDEREÇO DO IMÓVEL: AVENIDA TERESINA, QUADRA 75, LOTES 01 E 02. Nº 415, PARQUE PIAUI, TIMON - MA.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

**7. Entidade de Classe**

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publicoi>, com a chave: Z4960  
Impresso em: 22/08/2023 às 16:56:03 por: adept, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 870978/2022  
22/08/2023, 16:56

Chave de Impressão: ac4D5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 17 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20200355828**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



8. Assinaturas \_\_\_\_\_  
Declaro serem verdadeiras as informações acima

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA - CPF: 016.518.533-39

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

POSTO CHRIS LTDA - CNPJ: 01.464.629/0005-89

9. Informações \_\_\_\_\_  
\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor \_\_\_\_\_  
Valor da ART: **R\$ 88,78** Registrada em: **26/08/2020** Valor pago: **R\$ 88,78** Nosso Número: **8302723272**

Certidão nº 870978/2022  
22/08/2023, 16:56  
Chave de Impressão: ac4D5  
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 17 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z4960  
Impresso em: 22/08/2023 às 16:56:03 por: adapt, ip: 192.168.100.1



www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº MA20200363418

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



**1. Responsável Técnico**

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1109255500  
Registro: 1109255500MA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: Edifício Aracati Office  
RUA URBANO SANTOS  
Complemento:  
Cidade: IMPERATRIZ

Bairro: CENTRO  
UF: MA

CPF/CNPJ: 21.219.337/0001-64  
Nº: 155  
CEP: 65900410

Contrato: 01  
Valor: R\$ 2.000,00  
Ação Institucional: Outros

Celebrado em: 18/09/2020  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Situação: BAIXA DE ART  
Atendido: SIM  
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Data da Solicitação: 25/08/2021

Data do Atendimento:

**3. Dados da Obra/Serviço**

RUA URBANO SANTOS  
Complemento:  
Cidade: IMPERATRIZ  
Data de Início: 22/09/2020  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: Edifício Aracati Office

Bairro: CENTRO  
UF: MA

Nº: 155

CEP: 65900410

Coordenadas Geográficas: -5,525251, -47,485650

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 21.219.337/0001-64

**4. Atividade Técnica**

7 - EXECUÇÃO  
58 - MANUTENCAO > #A0112 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS COM.

Quantidade  
17,52

Unidade  
m²

**5. Observações**

Reparo na fachada (troca de placa cimentícia e revestimento cerâmico danificado). Local do serviço: Edifício Aracati Office, Endereço: R. Urbano Santos, 155 - Centro, Imperatriz - MA, 65900-410.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.  
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

**7. Entidade de Classe**

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA - CPF: 016.518.533-39

Local

data

Edifício Aracati Office - CNPJ: 21.219.337/0001-64

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 28/09/2020

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8302769808

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publ/col/>, com a chave: 83a41  
Impresso em: 22/08/2023 às 16:56:05 por: adapt, ip: 192.168.100.1



www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crea-ma.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 870978/2022

22/08/2023, 16:56

Chave de Impressão: ac4D5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 17 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20200363631

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1109255500  
Registro: 1109255500MA

2. Dados do Contrato

Contratante: Maria Raimunda Gomes da Silva  
RUA Sol  
Complemento: Lote 11, Quadra 30  
Cidade: Imperatriz

CPF/CNPJ: 963.106.503-00  
Nº: s/n  
Bairro: Loteamento Parque Planalto  
UF: MA CEP: 65900000

Contrato: 01  
Valor: R\$ 1.500,00  
Ação Institucional: Outros

Celebrado em: 21/09/2020  
Tipo de contratante: Pessoa Física

Situação: BAIXA DE ART  
Atendido: SIM

Data da Solicitação: 25/08/2021

Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Sol  
Complemento: Lote 11, Quadra 30  
Cidade: Imperatriz  
Data de Início: 21/09/2020  
Finalidade: Residencial  
Proprietário: Maria Raimunda Gomes da Silva

Nº: s/n  
Bairro: Loteamento Parque Planalto  
UF: MA CEP: 65900000  
Coordenadas Geográficas: -5.488513, -47.476849  
Código: Não Especificado  
CPF/CNPJ: 963.106.503-00

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

	Quantidade	Unidade
20 - EXECUCAO E PROJETO > #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS	70,87	m²
20 - EXECUCAO E PROJETO > #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	70,87	m²
20 - EXECUCAO E PROJETO > #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS	70,87	m²
20 - EXECUCAO E PROJETO > #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS	70,87	m²

5. Observações

ART de projeto e execução de obra residencial, incluindo: Projeto arquitetônico, elétrico, hidráulico, sanitário e memorial descritivo. Localizado na Rua do sol, Lote 11, Quadra 30, s/n, Loteamento Parque Planalto, Imperatriz - MA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5396/2004.  
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA - CPF: 016.518.533-39

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Maria Raimunda Gomes da Silva - CPF: 963.106.503-00

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 23/09/2020 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8302770152

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4B1Y7  
Impresso em 22/08/2023 às 16:56:07 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 870978/2022

22/08/2023, 16:56

Chave de Impressão: ac4D5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 17 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20200364937**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à  
MA20200364575



**1. Responsável Técnico**

**THIAGO DE VASCONCELOS LIMA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1109255500

Registro: 1109255500MA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **Odinéia Albuquerque Sertão**  
**RUA LEÔNICIO PIRES DOURADO**

CPF/CNPJ: 017.499.943-72

Nº: 1079

Complemento:

Bairro: **BACURI**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65901020**

Contrato: **200807**

Celebrado em: **07/08/2020**

Valor: **R\$ 1.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Física**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **25/08/2021**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA LEÔNICIO PIRES DOURADO**

Nº: **1079**

Complemento:

Bairro: **BACURI**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65901020**

Data de Início: **07/08/2020**

Previsão de término: **06/08/2021**

Coordenadas Geográficas: **-5.534258, 47.477926**

Finalidade: **Residencial**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Odinéia Albuquerque Sertão**

CPF/CNPJ: 017.499.943-72

**4. Atividade Técnica**

7 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

12 - PROJETO > #A0201 - PARCELAMENTO DO SOLO - DESMEMBRAMENTO

300,00

m²

**5. Observações**

Essa ART refere-se a um projeto de levantamento de imóvel para desdobra de propriedade, pertencente a Sra. Odineia Albuquerque Sertão, com área total de 300m², localizado na Rua Leônicio Pires Dourado, Nº 1079, Bacuri, possuindo 03 edificações existentes, a ser desdobrado em três partes da seguinte forma: Lote/casa 01 (Remanescente): 101,58m² com frente para rua Leônicio Pires Dourado; Lote/casa 02 (Desdobrar): 98,42m² com frente para rua Leônicio Pires Dourado; Lote/casa 03 (Desdobrar): 100,00m² com frente para rua Pará.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

**7. Entidade de Classe**

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**THIAGO DE VASCONCELOS LIMA - CPF: 016.518.533-39**

Local

data

**Odinéia Albuquerque Sertão - CPF: 017.499.943-72**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **25/09/2020**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sifac.com.br/publico/>, com a chave: xBa31  
Impresso em: 22/08/2023 às 16:56:10 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 870978/2022  
22/08/2023, 16:56

Chave de Impressão: ac4D5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 17 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20210417144

INICIAL



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1. Responsável Técnico

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1109255500

Registro: 1109255500MA

2. Dados do Contrato

Contratante: Antonia Maria de Sousa Santos

RUA DOM MANOEL

Complemento: Quadra 03, Lote 18, Loteamento Santo Antonio

Cidade: IMPERATRIZ

Bairro: São José

UF: MA

CPF/CNPJ: 251.481.683-15

Nº: s/n

CEP: 65905085

Contrato: 20210504

Valor: R\$ 12.000,00

Ação Institucional: Outros

Celebrado em: 03/05/2021

Tipo de contratante: Pessoa Física

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Data da Solicitação: 25/08/2021

Data do Atendimento:

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DOM MANOEL

Complemento: Quadra 03, Lote 18, Loteamento Santo Antonio

Cidade: IMPERATRIZ

Data de Início: 03/05/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Antonia Maria de Sousa Santos

Bairro: São José

UF: MA

Coordenadas Geográficas: -5.490998, -47.486940

Código: Não Especificado

Nº: s/n

CEP: 65905085

CPF/CNPJ: 251.481.683-15

4. Atividade Técnica

16 - Execução

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO

Quantidade

300,00

300,00

Unidade

m²

m²

5. Observações

Elaboração de ART para desenvolver Projeto e Execução para construção de um muro limítrofe do lote com as seguintes dimensões (10x30)m, medindo 3,00m de altura.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA - CPF: 016.518.533-39

Local

data

Antonia Maria de Sousa Santos - CPF: 251.481.683-15

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 155,38

Registrada em: 05/05/2021

Valor pago: R\$ 155,38

Nosso Número: 8303198220

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sifac.com.br/publico/>, com a chave: Z4aAX  
Impresso em: 22/08/2023 às 16:56:12 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 870978/2022  
22/08/2023, 16:56

Chave de Impressão: ac4D5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 17 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº MA20210419617

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



**1. Responsável Técnico**

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1109255500

Registro: 1109255500MA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: Denis Batista Borges

RUA DOM MANOEL

Complemento:

Cidade: IMPERATRIZ

Bairro: São José

UF: MA

CPF/CNPJ: 023.631.703-26

Nº: Lote 16

CEP: 65905085

Contrato: 20210513

Valor: R\$ 10.500,00

Ação Institucional: Outros

Celebrado em: 12/05/2021

Tipo de contratante: Pessoa Física

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Data da Solicitação: 25/08/2021

Data do Atendimento:

**3. Dados da Obra/Serviço**

RUA DOM MANOEL

Complemento:

Cidade: IMPERATRIZ

Data de Início: 12/05/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Denis Batista Borges

Nº: Lote 16

Bairro: São José

UF: MA

CEP: 65905085

Previsão de término: 23/12/2021

Coordenadas Geográficas: -5,490998, -47,486940

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 023.631.703-26

**4. Atividade Técnica**

16 - Execução

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO

Quantidade

250,00

Unidade

m<sup>2</sup>

250,00

m<sup>2</sup>

**5. Observações**

Elaboração de ART para desenvolver Projeto e Execução para construção de um muro limítrofe do lote com as seguintes dimensões (10x25)m, medindo 3,00m de altura.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

**7. Entidade de Classe**

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA - CPF: 016.518.533-39

Local

data

Denis Batista Borges - CPF: 023.631.703-26

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 155,38

Registrada em: 18/05/2021

Valor pago: R\$ 155,38

Nosso Número: 8303232657

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4198D  
Impresso em: 22/08/2023 às 16:56:14 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 870978/2022

22/08/2023, 16:56

Chave de Impressão: ac4D5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 17 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20210431639**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



**1. Responsável Técnico**

**THIAGO DE VASCONCELOS LIMA**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1109255500  
Registro: 1109255500MA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **SOLO ENGENHARIA LTDA.**  
RUA FRANCISCO PAULI  
Complemento: **SALA 09**  
Cidade: **SÃO BENTO DO SUL**

Bairro: **OXFORD**  
UF: **SC**

CPF/CNPJ: **08.743.714/0001-00**  
Nº: **451**  
CEP: **89285675**

Contrato: 01  
Valor: **R\$ 8.500,00**  
Ação Institucional: **Outros**

Celebrado em: **28/06/2021**  
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Situação: **BAIXA DE ART**  
Atendido: **SIM**  
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Data da Solicitação: **25/08/2021**

Data do Atendimento:

**3. Dados da Obra/Serviço**

**AVENIDA CASTELO BRANCO**  
Complemento:  
Cidade: **DAVINÓPOLIS**  
Data de Início: **28/06/2021**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **BRADO LOGISTICA S.A.**

Previsão de término: **29/10/2021**

Nº: **S/N**  
Bairro: **ZONA RURAL**  
UF: **MA**  
CEP: **65927000**  
Coordenadas Geográficas: **-5,553635, -47,423541**  
Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: **03.307.926/0014-37**

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
16 - Execução	32,00	un
24 - Controle de qualidade > ATIVIDADES NA ÁREA DA ENGENHARIA DE MATERIAIS > ENSAIOS DE MATERIAIS > #23.5.2 - DE ENSAIO FÍSICO PARA CONTROLE TECNOLÓGICO		

**5. Observações**

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A CONTROLE TECNOLÓGICO DE ENSAIO DE DENSIDADE IN SITU, QUE TEM POR OBJETIVO DETERMINAR A MASSA ESPECÍFICA DAS PARTICULAS DO SOLO. ENSAIO REALIZADO NA CAMADA FINAL - SUBLASTRO, NO TRECHO DA FERROVIA LOCALIZADA NA ÁREA RURAL DE DAVINÓPOLIS - MA, PERCURSO TOTAL DE 3200M, CONTENDO 160 ESTACAS DISTRIBUÍDAS A CADA 20M, E EXECUTADOS 32 ENSAIOS DISTRIBUÍDOS A CADA 100M.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.  
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

**7. Entidade de Classe**

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**THIAGO DE VASCONCELOS LIMA - CPF: 016.518.533-39**

Local

data

**SOLO ENGENHARIA LTDA. - CNPJ: 08.743.714/0001-00**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 155,38** Registrada em: **30/06/2021** Valor pago: **R\$ 155,38** Nosso Número: **8303285861**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publicof>, com a chave: c4c2Z  
Impresso em: 22/08/2023 às 16:56:16 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 870978/2022

22/08/2023, 16:56

Chave de Impressão: ac4D5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 17 folhas



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

**Nº 872023/2022**

Emissão: 19/09/2022

Validade: Indefinida

Chave: ZZ503



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

**Interessado(a)**

Profissional: THIAGO DE VASCONCELOS LIMA

Registro: 1109255500

CPF: 016.\*\*\*.\*\*\*-39

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 02/02/2011

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNICEUMA - UNIVERSIDADE DO CEUMA - CAMPUS IMPERATRIZ

Data de Formação: 15/01/2018

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Empresa Contratada**

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

**ART(s)**

MA20200338635

Certidão nº 872023/2022

22/08/2023, 08:47

Chave de Impressão: ZZ503





# INSTITUTO ODONTOLÓGICO DAS AMÉRICAS

CNPJ: 35.676.961/0001-03

Rua Urbano Santos, 155 - Centro - Térreo

Salas 2, 3, 4, 5 e 6 - CEP: 65900-410 - Imperatriz/MA.



## LAUDO TÉCNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE:** IOA STYLE IMPERATRIZ LTDA.

**Dados dos serviços:** Projeto e Execução para implantação do Instituto Odontológico das Américas, com área total construída de 425m². Incluindo projetos: Arquitetura, elétrico, hidráulico, sanitário, telefonia e sistema de proteção de combate incêndio (Controle de material de acabamento, saídas de emergência, iluminação de emergência, sinalização de emergência e hidrantes com sprinklers, de acordo com suas instruções técnicas).  
**Endereço da obra:** Edifício Aracati Office - Rua Urbano Santos, 155 - Centro - Térreo - Salas 2, 3, 4, 5 e 6 - Imperatriz/MA, CEP: 65900-410.

**Início dos serviços:** 05/03/2020 | **Conclusão dos serviços:** 30/10/2020

**Executante dos serviços:** Thiago de Vasconcelos Lima

**Responsável Técnico:** Thiago de Vasconcelos Lima; CREA 110925550-0

**Valor do contrato:** R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais)

**Endereço de prestação dos serviços:** Rua Urbano Santos, N° 155, centro, CEP: 65900-410, Imperatriz - MA

**Objetivo do laudo:** Averiguar as instalações e funcionamento da edificação executada, quanto aos parâmetros construtivos e funcionais seguindo as normas técnicas e especificações de projeto.

**Conclusão:** Após verificação dos serviços prestados, atestamos que o profissional Thiago de Vasconcelos Lima, atendeu os requisitos contratuais adequadamente, com respeito aos padrões estabelecidos nas normas técnicas vigentes. O responsável técnico apresentou Anotação de Responsabilidade Técnica de número **MA20200338635**.

Imperatriz - MA, 11 de julho de 2022.

**Rodrigo Arruda**

Engenheiro Civil

CREA-MA 111968634-2

*Rodrigo Arruda G. de Sousa*

Rodrigo Arruda Gomes de Sousa

Eng. Civil - CREA-MA 111968634-2

*Aracelly A. Xavier*

IOA STYLE IMPERATRIZ LTDA

CNPJ: 35.676.961/0001-03

IOA STYLE IMPERATRIZ LTDA

CNPJ: 35.676.961/0001-03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872023/2022, emitida em 22/08/2023



Certidão nº 872023/2022

22/08/2023, 08:47

Chave de Impressão: zZ503

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 7 folhas





**INSTITUTO ODONTOLÓGICO DAS AMÉRICAS**

CNPJ: 35.676.961/0001-03

Rua Urbano Santos, 155 - Centro - Térreo

Salas 2, 3, 4, 5 e 6 - CEP: 65900-410 - Imperatriz/MA.



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT, que o Engenheiro Civil, **THIAGO DE VASCONCELOS LIMA, RNP Nº 1109255500-MA**, conforme ART Nº **MA20200338635** é responsável técnico pela execução para implantação do Instituto Odontológico das Américas, com área total construída de 425,00m<sup>2</sup>. Incluindo projetos: Arquitetônico, elétrico, hidráulico, sanitário, telefonia e sistema de proteção de combate incêndio (controle de material de acabamento, saídas de emergência, iluminação de emergência, sinalização de emergência e hidrantes com sprinklers, de acordo com suas instruções técnicas), localizada na **Rua Urbano Santos, Edifício Aracati Office (térreo), nº 155, Bairro Centro, CEP: 65900-410, Imperatriz-MA**, objeto do contrato Nº não especificado.

Profissional contratado: **THIAGO DE VASCONCELOS LIMA**

Valor do contrato: **R\$ 300.000,00**

Período de execução:

Início: **05/03/2020**

Término: **30/10/2020**


Prazo de execução: **8 Meses**

### ATIVIDADE TÉCNICA:

Projeto e Execução para implantação do Instituto Odontológico das Américas, com área total construída de 425m<sup>2</sup>. Incluindo projetos: Arquitetura, elétrico, hidráulico, sanitário, telefonia e sistema de proteção de combate incêndio (controle de material de acabamento, saídas de emergência, iluminação de emergência, sinalização de emergência e hidrantes com sprinklers, de acordo com suas instruções técnicas).

 **Rodrigo Arruda**  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 111968634-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872023/2022, emitida em 22/08/2023



Certidão nº 872023/2022

22/08/2023, 08:47

Chave de Impressão: Z7503

O documentoneste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 7 folhas



# INSTITUTO ODONTOLÓGICO DAS AMÉRICAS

CNPJ: 35.676.961/0001-03

Rua Urbano Santos, 155 - Centro - Térreo

Salas 2, 3, 4, 5 e 6 - CEP: 65900-410 - Imperatriz/MA.



### DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE:

Durante a realização da vistoria de obra finalizada, foi constatado que a edificação foi executada obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas.

Imperatriz - MA, 11 de julho de 2022

5º Ofício

**Rodrigo Arruda**  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 111968634-2


*Rodrigo Arruda G. de Sousa*  
Rodrigo Arruda Gomes de Sousa  
Eng. Civil - CREA-MA 111968634-2

6º Ofício


*Aracelly A. Xavier*

IOA STYLE IMPERATRIZ LTDA  
CNPJ: 35.676.961/0001-03  
ARACELLY ARRUDA XAVIER  
SÓCIO  
CPF: 030.498.324-10

IOA STYLE IMPERATRIZ LTDA  
CNPJ 35.676.961/0001-03

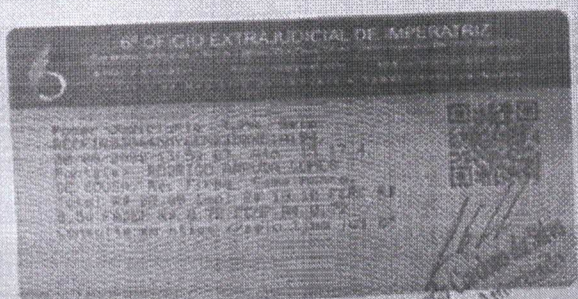

*Luiz Roberto...*  
Escritório Arruda

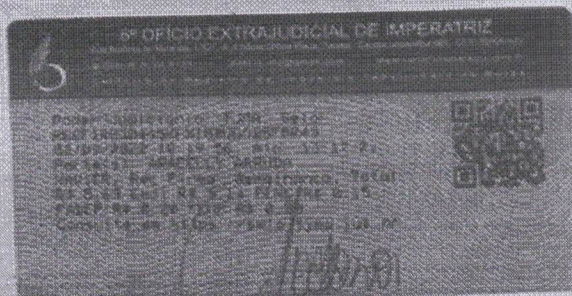

*Claudemir Alexandre Sim...*  
Forma

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872023/2022, emitida em 22/08/2023



Certidão nº 872023/2022

22/08/2023, 08:47

Chave de Impressão: zZ503

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 7 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº MA20200338635

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à  
MA20200337790



**1. Responsável Técnico**

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1109255500

Registro: 1109255500MA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: IOA STYLE IMPERATRIZ LTDA.

RUA URBANO SANTOS

Complemento: EDIFICO ARACATI OFFICE (TÉRREO)

Cidade: IMPERATRIZ

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 35.676.961/0001-03

Nº: 155

CEP: 65900410

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 300.000,00

Ação Institucional: Outros

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Data da Solicitação: 25/08/2021

Data do Atendimento:

**3. Dados da Obra/Serviço**

RUA URBANO SANTOS

Complemento: EDIFICO ARACATI OFFICE (TÉRREO)

Cidade: IMPERATRIZ

Data de Início: 05/03/2020

Previsão de término: 30/10/2020

Finalidade: Comercial

Proprietário: IOA STYLE IMPERATRIZ LTDA.

Bairro: CENTRO

UF: MA

Coordenadas Geográficas: -5.525171, 47.485761

Código: Não Especificado

Nº: 155

CEP: 65900410

CPF/CNPJ: 35.676.961/0001-03

**4. Atividade Técnica**

7 - EXECUÇÃO

	Quantidade	Unidade
20 - EXECUCAO E PROJETO > #A0112 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS COM.	425,00	m²
57 - REFORMA > #A0112 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS COM.	425,00	m²
20 - EXECUCAO E PROJETO > #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS	425,00	m²
20 - EXECUCAO E PROJETO > #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS	425,00	m²
20 - EXECUCAO E PROJETO > #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	425,00	m²
20 - EXECUCAO E PROJETO > #B0206 - SISTEMA DE PROTECAO	425,00	m²

**5. Observações**

Projeto e Execução para implantação do Instituto Odontológico das Américas, com área total construída de 456,64m². Incluindo projetos: Arquitetura, elétrico, hidráulico, sanitário, telefonia e sistema de proteção de combate incêndio (CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO, SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E HIDRANTES COM SPRINKLERS, DE ACORDO COM SUAS INSTRUÇÕES TÉCNICAS). Endereço da obra: Edifício Aracati Office - Rua Urbano Santos, 155 - Centro - Térreo - Salas 2, 3, 4, 5 e 6 - Imperatriz/MA, CEP: 65900-410.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

**7. Entidade de Classe**

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2D4Ax  
Impresso em: 22/08/2023 às 08:47:18 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 872023/2022

22/08/2023, 08:47

Chave de Impressão: ZZ503

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 7 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20200338635

SUBSTITUIÇÃO à  
MA20200337790



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

THIAGO DE VASCONCELOS LIMA - CPF: 016.518.533-39

Local

de

data

de

IOA STYLE IMPERATRIZ LTDA. - CNPJ: 35.676.961/0001-03

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 05/06/2020

Certidão nº 872023/2022

22/08/2023, 08:47

Chave de Impressão: ZZ503

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 7 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2D4Ax  
Impresso em: 22/08/2023 às 08:47:18 por: adapt, ip: 192.168.100.1



www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Estado do  
Maranhão



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-MA**

**ART CARGO-FUNÇÃO**  
**Nº MA20250967631**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**



**1. Responsável Técnico**

**GUILHERME DA SILVA GARCES**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

RNP: 1123394873  
 Registro: 1123394873MA

**2. Contratante**

Contratante: **HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**  
 RUA P-05  
 Complemento: **QUADRA 07 LOTE 38**  
 Cidade: **IMPERATRIZ**  
 País: **Brasil**  
 Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
 Ação Institucional: **Outros**

CPF/CNPJ: 49.425.072/0001-70  
 Nº: sn  
 Bairro: **RESIDENCIAL VERONA**  
 UF: **MA** CEP: **65913606**

**3. Vínculo Contratual**

Unidade administrativa: **filial**  
 RUA P-05  
 Complemento: **QUADRA 07 LOTE 38**  
 Cidade: **IMPERATRIZ**  
 Data de Início: **23/09/2025** Previsão de término: **23/09/2026**  
 Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Identificação do cargo/função: **Consultor(a) técnico(a)**

Nº: sn  
 Bairro: **RESIDENCIAL VERONA**  
 UF: **MA** CEP: **65913606**

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA	2,00	h/d
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)		

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

**5. Observações**

prestação de serviços técnicos na condição de responsável técnico pela pessoa jurídica

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Local data



Documento assinado eletronicamente  
 com credenciais de login e senha  
**GUILHERME DA SILVA GARCES**  
 RNP: 1123394873  
 Data: 06/01/2026 08:37:06

**GUILHERME DA SILVA GARCES - CPF: \*\*\*.738.883-\*\***

**HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 49.425.072/0001-70**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 103,03** Registrada em: **30/09/2025** Valor pago: **R\$ 103,03** Nosso Número: **8306566728**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 53ayB  
 Impresso em: 06/01/2026 às 08:37:06 por: . ip: 186.193.187.103





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART CARGO-FUNÇÃO**  
**Nº MA20250968561**

SUBSTITUIÇÃO à  
MA20250966446

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

**1. Responsável Técnico**

**ROMARIO ALCANTARA MARIANO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1122972369

Registro: 1122972369MA

**2. Contratante**

Contratante: **HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**

RUA P-05

Complemento:

Cidade: **IMPERATRIZ**

Pais: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

CPF/CNPJ: 49.425.072/0001-70

Nº: sn

Bairro: **RESIDENCIAL VERONA**

UF: **MA**

CEP: 65913606

**3. Vínculo Contratual**

Unidade administrativa: **sede**

RUA P-05

Complemento:

Cidade: **IMPERATRIZ**

Data de início: **23/08/2025**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **Consultor(a) técnico(a)**

Nº: SN

Bairro: **RESIDENCIAL VERONA**

UF: **MA**

CEP: 65913606

Previsão de término: **23/08/2026**

**4. Atividade Técnica**

1000 - OUTRA

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

2,00

Unidade

h/d

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

**5. Observações**

FUNÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data



Documento assinado eletronicamente  
com credenciais de login e senha  
**ROMARIO ALCANTARA MARIANO**  
RNP: 1122972369  
Data: 06/01/2026 08:35:15

**ROMARIO ALCANTARA MARIANO - CPF: \*\*\*.615.793-\*\***

**HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 49.425.072/0001-70**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **26/09/2025**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cc1cW  
Impresso em: 06/01/2026 às 08:35:15 por: , ip: 186.193.187.103





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART CARGO-FUNÇÃO**  
**Nº MA20250885920**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**THIAGO DE VASCONCELOS LIMA**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA GERENC. DE OBRAS, PRODUT. E TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO RNP: 1109255500  
Registro: 1109255500MA

**2. Contratante**

Contratante: HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 49.425.072/0001-70

RUA P-05

Nº: S/N

Complemento: QUADRA 07, LOTE 38

Bairro: RESIDENCIAL VERONA

Cidade: IMPERATRIZ

UF: MA

CEP: 65913606

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

**3. Vínculo Contratual**

Unidade administrativa: SEÇÃO TÉCNICA

Nº: S/N

RUA P-05

Bairro: RESIDENCIAL VERONA

Complemento: QUADRA 07, LOTE 38

UF: MA

CEP: 65913606

Cidade: IMPERATRIZ

Data de Início: 27/02/2025

Previsão de término: 27/02/2026

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Supervisor(a)

**4. Atividade Técnica**

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

30,00

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

**5. Observações**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

**7. Entidade de Classe**

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima



Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha

**THIAGO DE VASCONCELOS LIMA**

RNP: 1109255500

Data: 27/01/2026 09:13:06

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

**THIAGO DE VASCONCELOS LIMA - CPF: \*\*\*.518.533-\*\***

**HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 49.425.072/0001-70**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 103,03

Registrada em: 27/02/2025

Valor pago: R\$ 103,03

Nosso Número: 8306117503

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y7Z7C  
Impresso em: 27/01/2026 às 09:13:06 por: , ip: 170.231.132.244





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-MA**

Certidão de Acervo Operacional - CAO

935907/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Empresa: **HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**  
Registro: **0000553501DDMA**

Profissional: **THIAGO DE VASCONCELOS LIMA**  
Registro: **1109255500MA** RNP: **1109255500**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA GERENC. DE OBRAS, PRODUT. E TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO**

Número da ART: **MA20250907975** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/05/2025** Baixada em: **13/08/2025**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**  
Endereço do contratante: **RUA CLAUDINO BORGES** Nº: **S/N**  
Complemento: **Bairro: CENTRO**  
Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** UF: **MA** CEP: **65929000**  
Contrato: **062/2025** Celebrado em: **14/04/2025**  
Valor do contrato: **R\$ 115.905,71** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Edificação Residencial com área de Construção até 70m²**  
Endereço da obra/serviço: **RUA SANTA TEREZA** Nº: **10**  
Complemento: **Bairro: VILA SÃO RAIMUNDO**  
Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** UF: **MA** CEP: **65929000**  
Coordenadas Geográficas: **05°06'18.50"S, 47°32'40.00"W**  
Data de início: **14/04/2025** Previsão de término: **31/07/2025**  
Finalidade: **Residencial**  
Proprietário: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 51.28 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 51.28 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 51.28 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 51.28 metro quadrado;**

**Observações**

ART DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CASA POPULAR NO POVOADO TRECHO SECO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº041/2025, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2025. OBRA REALIZADA COM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, PAREDES EM ALVENARIA COM REBOCO, COBERTURA EM ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHA CERÂMICA, ACABAMENTO COM EMASSAMENTO E PINTURA E PISO CERÂMICO.

**Informações Complementares**

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 935907/2025  
03/09/2025, 11:21  
y6WB8

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA ([www.crea-ma.org.br](http://www.crea-ma.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br))

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y6WB8





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-MA**

Certidão de Acervo Operacional - CAO

**945356/2026**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Empresa: **HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**  
Registro: **0000553501DDMA**

Profissional: **GUILHERME DA SILVA GARCES**  
Registro: **1123394873MA** RNP: **1123394873**  
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **MA20250993779** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**  
Forma de registro: **INICIAL**  
Empresa contratada: **HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**

Registrada em: **03/12/2025** Baixada em: **18/12/2025**  
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO**  
Endereço do contratante: **AVENIDA PAULA REJANE DE CARVALHO SANTOS**  
Complemento:

Bairro: **CENTRO**  
UF: **MA**

CPF/CNPJ: **01.614.537/0001-04**  
Nº: **300**

Cidade: **ITINGA DO MARANHÃO**  
Contrato: **619/2025**

Celebrado em: **17/11/2025**

Valor do contrato: **R\$ 559.442,07**  
Ação institucional: **Outros**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Endereço da obra/serviço: **RUA CLEDILSON**  
Complemento:

Bairro: **CENTRO**  
UF: **MA**

Nº: **207**  
CEP: **65939000**

Cidade: **ITINGA DO MARANHÃO**  
Coordenadas Geográficas: **-4.753054, -4.753054**

Data de início: **18/11/2025**  
Finalidade: **Infraestrutura**

Previsão de término: **15/12/2025**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO**

CPF/CNPJ: **01.614.537/0001-04**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1150.00 metro; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 7 - Assistência 3.00 unidade; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA > #11.6.4 - DE QUADRO DE MEDIÇÃO 49 - Execução de obra 3.00 unidade;**

**Observações**

ART DE SERVIÇOS EXECUÇÃO DE MELHORIA NA ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO

**Informações Complementares**

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 945356/2026  
19/02/2026, 12:56  
05Z8C

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA ([www.crea-ma.org.br](http://www.crea-ma.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br))

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 05Z8C





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-MA**

Certidão de Acervo Operacional - CAO

942273/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Empresa: **HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**  
Registro: **0000553501DDMA**

Profissional: **ROMARIO ALCANTARA MARIANO**  
Registro: **1122972369MA** RNP: **1122972369**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20250996909** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**  
Empresa contratada: **HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**

Registrada em: 02/12/2025 Baixada em: 18/12/2025  
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO**  
Endereço do contratante: **AVENIDA PAULA REJANE DE CARVALHO SANTOS**  
Complemento:

CPF/CNPJ: **01.614.537/0001-04**  
Nº: **300**  
Bairro: **CENTRO**  
UF: **MA** CEP: **65939000**

Cidade: **ITINGA DO MARANHÃO**  
Contrato: **619/2025**

Celebrado em: **17/11/2025**

Valor do contrato: **R\$ 559.442,07**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA CLEDILSON**

Bairro: **CENTRO** Nº: **207**

Complemento:

UF: **MA** CEP: **65939000**

Cidade: **ITINGA DO MARANHÃO**

Coordenadas Geográficas: **-4.466070, -47.530975**

Data de início: **18/11/2025**

Previsão de término: **15/12/2025**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO**

CPF/CNPJ: **01.614.537/0001-04**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 184.84 metro quadrado;**

**Observações**

ART DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MELHORIAS NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - CEP 65.939-000, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA AOS AUTOS DA CONCORRENCIA ELETRONICA 003/2025.

Profissional: **ROMARIO ALCANTARA MARIANO**  
Registro: **1122972369MA** RNP: **1122972369**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20250997389** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**  
Empresa contratada: **HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**

Registrada em: 10/12/2025 Baixada em: 18/12/2025  
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO**  
Endereço do contratante: **AVENIDA PAULA REJANE DE CARVALHO SANTOS**  
Complemento:

CPF/CNPJ: **06.073.682/0001-49**  
Nº: **300**  
Bairro: **CENTRO**  
UF: **MA** CEP: **65939000**

Cidade: **ITINGA DO MARANHÃO**

Contrato: **618/2025**

Celebrado em: **07/11/2025**

Valor do contrato: **R\$ 355.077,46**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ELIAS FEITOSA**

Bairro: **SÃO SEBASTIAO** Nº: **S/N**

Complemento:

UF: **MA** CEP: **65939000**

Cidade: **ITINGA DO MARANHÃO**

Coordenadas Geográficas: **-4.463863, -47.531751**

Data de início: **08/11/2025**

Previsão de término: **08/12/2025**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO**

CPF/CNPJ: **06.073.682/0001-49**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 52 - Execução de reforma 116.52 metro quadrado;**

**Observações**

ART DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA, CEP 65.939-000, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AOS AUTOS DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2025.





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-MA**

Certidão de Acervo Operacional - CAO

**942273/2025**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

\_\_\_\_\_ Informações Complementares \_\_\_\_\_

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 942273/2025  
29/12/2025, 11:53  
3y6AZ



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA ([www.crea-ma.org.br](http://www.crea-ma.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br))

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3y6AZ





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-MA**

Certidão de Acervo Operacional - CAO

**939297/2025**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Empresa: **HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**  
Registro: **0000553501DDMA**



Profissional: **THIAGO DE VASCONCELOS LIMA**  
Registro: **1109255500MA** RNP: **1109255500**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA GERENC. DE OBRAS, PRODUT. E TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO

Número da ART: **MA20250954620** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/08/2025** Baixada em: **13/10/2025**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**  
Endereço do contratante: **RUA PADRE CICERO** Nº: **51**  
Complemento: **Bairro: CENTRO**  
Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** UF: **MA** CEP: **65929000**  
Contrato: **201/2025** Celebrado em: **14/08/2025**  
Valor do contrato: **R\$ 106.744,38** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **POVOADO UNIÃO** Nº: **S/N**  
Complemento: **Bairro: ZONA URBANA**  
Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** UF: **MA** CEP: **65929000**  
Coordenadas Geográficas: **5.124372, 47.385452**  
Data de início: **15/08/2025** Previsão de término: **23/02/2026**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 86.81 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 438.42 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 438.42 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 438.42 metro quadrado;**

**Observações**

Art de execução de serviços de urbanização, paisagismo e estacionamento da Praça União, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo aos autos da Dispensa de Licitação nº 022/2025. Localizado na Zona Urbana do Povoado União, S/N, CEP 65.929-000, São Francisco do Brejão - MA.

**Informações Complementares**

**Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 939297/2025**  
**28/10/2025, 13:52**  
**ZYDAd**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA ([www.crea-ma.org.br](http://www.crea-ma.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br))

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZYDAd





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-MA**

Certidão de Acervo Operacional - CAO

935908/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Empresa: **HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**  
Registro: **0000553501DDMA**

Profissional: **THIAGO DE VASCONCELOS LIMA**  
Registro: **1109255500MA** RNP: **1109255500**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA GERENC. DE OBRAS, PRODUT. E TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO**

Número da ART: **MA20250916921** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/06/2025** Baixada em: **13/08/2025**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - CAMARA MUNICIPAL** CPF/CNPJ: **01.623.864/0001-22**  
Endereço do contratante: **AVENIDA RIO BRANCO** Nº: **S/N**  
Complemento: **Bairro: CENTRO**  
Cidade: **VILA NOVA DOS MARTÍRIOS** UF: **MA** CEP: **65924000**  
Contrato: **007/2025** Celebrado em: **15/05/2025**  
Valor do contrato: **R\$ 109.703,26** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA RIO BRANCO** Nº: **S/N**  
Complemento: **Bairro: CENTRO**  
Cidade: **VILA NOVA DOS MARTÍRIOS** UF: **MA** CEP: **65924000**  
Coordenadas Geográficas: **05°11'04.10"S, 48°08'09.80"W**  
Data de início: **17/05/2025** Previsão de término: **30/12/2025**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - CAMARA MUNICIPAL** CPF/CNPJ: **01.623.864/0001-22**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 34.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 49 - Execução de obra 20.61 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 8.43 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 20.61 metro quadrado;**

**Observações**

Execução de serviços de reforma e ampliação do prédio do Poder Legislativo Municipal, incluindo: serviços preliminares, serviços iniciais, estrutura de concreto, parede de vedação, forro, cobertura, pisos revestimentos, instalações elétricas, pintura e esquadrias. Conforme estabelecidos no termo de referência, Processo Administrativo Nº 008/2025, decorrente da Dispensa de Licitação Nº 006/2025.

**Informações Complementares**

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 935908/2025  
03/09/2025, 11:24  
ZwCBA

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA ([www.crea-ma.org.br](http://www.crea-ma.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br))

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZwCBA





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-MA**

Certidão de Acervo Operacional - CAO

**939848/2025**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Empresa: **HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**  
Registro: **0000553501DDMA**

Profissional: **THIAGO DE VASCONCELOS LIMA**  
Registro: **1109255500MA** RNP: **1109255500**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA GERENC. DE OBRAS, PRODUT. E TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO**

Número da ART: **MA20250960093** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **18/09/2025** Baixada em: **25/09/2025**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**

Contratante: **D J C EMPREENDIMENTO E LOCACAO LTDA** CPF/CNPJ: **27.394.633/0001-88**  
Endereço do contratante: **RUA MONTE CASTELO** Nº: **930**  
Complemento: **Bairro: JARDIM SÃO LUÍS**  
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65913020**  
Contrato: **01/2025** Celebrado em: **19/08/2025**  
Valor do contrato: **R\$ 900.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
Ação institucional: **Agricultura familiar**  
Endereço da obra/serviço: **ESTRADA VICINAL DE LINDAURA** Nº: **S/N**  
Complemento: **ESTRADA VICINAL DE LINDAURA** Bairro: **ZONA RURAL**  
Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** UF: **MA** CEP: **65929000**  
Coordenadas Geográficas: **-5.093045, -47.181355**  
Data de início: **20/08/2025** Previsão de término: **19/09/2025**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **D J C EMPREENDIMENTO E LOCACAO LTDA** CPF/CNPJ: **27.394.633/0001-88**

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 64101.60 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 108000.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 63129.60 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 57600.00 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1289289.60 tonelada;**

**Observações**

CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA (ESTRADA VICINAL), COM EXTENSAO DE 18000M LINEAR E 6M DE LARGURA

**Informações Complementares**

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 939848/2025  
04/11/2025, 12:26  
ZZw74

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA ([www.crea-ma.org.br](http://www.crea-ma.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br))

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZZw74





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**935290/2025**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **THIAGO DE VASCONCELOS LIMA**

Registro: **1109255500MA** RNP: **1109255500**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA GERENC. DE OBRAS, PRODUT. E TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO



Número da ART: **MA20250907975** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/05/2025 Baixada em: 13/08/2025  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO**

Endereço do contratante: RUA CLAUDINO BORGES

Complemento:

Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**

Contrato: 062/2025

Valor do contrato: R\$ 115.905,71

Ação institucional: Edificação Residencial com área de Construção até 70m²

Endereço da obra/serviço: RUA SANTA TEREZA

Complemento:

Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**

Coordenadas Geográficas: 05°06'18.50"S, 47°32'40.00"W

Data de início: 14/04/2025

Finalidade: Residencial

Proprietário: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO

CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**

Nº: S/N

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65929000

Celebrado em: 14/04/2025

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: 10

Bairro: VILA SÃO RAIMUNDO

UF: MA

CEP: 65929000

CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 51.28 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 51.28 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 51.28 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 51.28 metro quadrado;**

**Observações**

ART DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CASA POPULAR NO POVOADO TRECHO SECO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº041/2025, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2025. OBRA REALIZADA COM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, PAREDES EM ALVENARIA COM REBOCO, COBERTURA EM ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHA CERÂMICA, ACABAMENTO COM EMASSAMENTO E PINTURA E PISO CERÂMICO.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 935290/2025

17/11/2025, 13:55

cWWYd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cWWYd



**DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS**



Eu, **RODRIGO ARRUDA GOMES DE SOUSA**, engenheiro(a) civil, portador(a) do CREA Nº **111968634-2**, declaro, para os devidos fins, que conferi o Atestado Técnico emitido em nome de **MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**, referente à execução de **CONSTRUÇÃO DE UMA CASA POPULAR NO POVOADO TRECHO SECO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº041/2025, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2025. OBRA REALIZADA COM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, PAREDES EM ALVENARIA COM REBOCO, COBERTURA EM ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHA CERÂMICA, ACABAMENTO COM EMASSAMENTO E PINTURA E PISO CERÂMICO.** situado na Rua Santa Tereza, Vila São Raimundo, Nº 10, São Francisco do Brejão – MA, CEP:65.929-000 e atesto que as informações nele contidas são verdadeiras, correspondendo aos dados qualitativos e quantitativos dos serviços executados. Declaro ainda estar ciente de que esta declaração é firmada para atender ao disposto no § 1º do Art. 59 da Resolução nº 1137 do CONFEA, e que estou sujeito(a) às responsabilidades técnicas e legais cabíveis.

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA), 14 de agosto de 2025.

*Rodrigo Arruda*  
**Rodrigo Arruda**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 111968634-2

**RODRIGO ARRUDA GOMES DE SOUSA**  
 ENG. CIVIL  
 CREA: 111968634-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935290/2025, em 17/11/2025 em



Certidão nº 935290/2025  
 17/11/2025, 14:45

Chave de Impressão: cv/WyYd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2025 e contém folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
SETOR DE ENGENHARIA CNPJ:  
01.616.680/0001-35



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.616.680/0001-35, situada na Rua Padre Cícero, S/N, Centro – São Francisco do Brejão, CEP: 65929-000, **ATESTAMOS** para os devidos fins de direito, que sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **THIAGO DE VASCONCELOS LIMA**, portador do CREA NACIONAL Nº 1109255500, a Empresa **HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 49.425.072/0001-70, executou o contrato a contento e dentro do prazo e normas contratuais, os serviços conforme discriminados abaixo:

- 1.0 - Dispensa de Licitação Nº 010/2025
- 2.0 - Processo Administrativo Nº 041/2025
- 3.0 - Contrato nº 062/2025 – ART Nº MA20250907975.
- 4.0 - Valor do Contrato: **R\$ 115.905,71**
- 5.0 - Prazo de Execução do Contrato: 14/04/2025 a 31/07/2025.
- 6.0 - Período de Execução da obra: 14/04/2025 a 30/07/2025.
- 7.0 - Empresa contratada: HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 49.425.072/0001-70.
- 8.0 - Endereço da obra serviço: Rua Santa Tereza, Vila São Raimundo, Nº 10, São Francisco do Brejão – MA, CEP: 65.929-000.
- 9.0 - Objeto do Contrato: **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CASA POPULAR NO POVOADO TRECHO SECO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AOS AUTOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2025.**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935290/2025, em 17/11/2025 emitida



Certidão nº 935290/2025  
17/11/2025, 14:45


Chave de Impressão: c/WWyYd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2025 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
 SETOR DE ENGENHARIA CNPJ:  
 01.616.680/0001-35



SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		1
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m <sup>2</sup>	6
1.2	CP03	Próprio	ADMINISTRAÇÃO CENTRA DE OBRA	UND	3
2			<b>INFRA E SUPERESTRUTURA</b>		1
2.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m <sup>3</sup>	3,2
2.2	C0330	SE INFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m <sup>3</sup>	17,952

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935290/2025, em 17/11/2025 emitida



Certidão nº 935290/2025  
 17/11/2025, 14:45  
 Chave de Impressão: cWwYd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2025 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
SETOR DE ENGENHARIA CNPJ:  
01.616.680/0001-35



2.3	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	4,36
2.4	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	30,902
3			<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>		1
3.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	127,81
3.2	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	208,09
3.3	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA. APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	208,09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935290/2025, em 17/11/2025 emitida



Certidão nº 935290/2025  
17/11/2025, 14:45

Chave de Impressão: cVWwyd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2025 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
 SETOR DE ENGENHARIA CNPJ:  
 01.616.680/0001-35



4			<b>COBERTURA</b>		1
4.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	69,97
4.2	94445	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	69,97
4.3	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8,95
5			<b>REVESTIMENTO</b>		1
5.1			<b>PISO</b>		1
5.1.1	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m <sup>2</sup>	51,29
5.1.2	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m <sup>2</sup>	51,29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935290/2025, em 17/11/2025 emitida



Certidão nº 935290/2025  
 17/11/2025, 14:45  
 Chave de Impressão: cVWYd  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2025 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
 SETOR DE ENGENHARIA CNPJ:  
 01.616.680/0001-35



5.1.3	2170	ORSE	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm	m <sup>2</sup>	51
6			<b>ESQUADRIAS</b>		1
6.1	73984/002	SINAPI	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, VENEZIANA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, 6 FL	m <sup>2</sup>	6
6.2	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4
7			<b>INSTALAÇÕES</b>		1
7.1			<b>ELETRICA</b>		1
7.1.1	93146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935290/2025, em 17/11/2025 em



Certidão nº 935290/2025  
 17/11/2025, 14:45  
 Chave de Impressão: cWMyd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2025 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
SETOR DE ENGENHARIA CNPJ:  
01.616.680/0001-35



7.1.2	93045	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6
7.1.3	8324	ORSE	Plafon E-27	un	6
7.1.4	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4
7.1.5	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
7.1.6	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	228,5
7.1.7	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30
7.1.8	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935290/2025, em 17/11/2025 emitida



Certidão nº 935290/2025  
17/11/2025, 14:45

Chave de Impressão: cWMyd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2025 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
SETOR DE ENGENHARIA CNPJ:  
01.616.680/0001-35



7.1.9	20256	SINAPI	ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE	UN	45
7.1.10	C2067	SE NFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1
7.1.11	337	ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	1
7.2			<b>HIDRÁULICA</b>		1
7.2.1	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	50
7.2.2	94651	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	50
7.2.3	C2168	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	UN	1
7.2.4	1199	ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	2
7.2.5	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935290/2025, em 17/11/2025 emitida



Certidão nº 935290/2025  
17/11/2025, 14:45

Chave de Impressão: cWwyd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2025 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJO  
SETOR DE ENGENHARIA CNPJ:  
01.616.680/0001-35



7.3			<b>SANITÁRIA</b>		1
7.3.1	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	1
7.3.2	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	50
7.3.3	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20
7.3.4	4717	ORSE	Caixa de gordura em pvc 300mm	un	1
8			<b>PINTURA</b>		1
8.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m <sup>2</sup>	208,09
8.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m <sup>2</sup>	208,09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935290/2025, em 17/11/2025 emitida



Certidão nº 935290/2025  
17/11/2025, 14:45

Chave de Impressão: cWwYyd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2025 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
 SETOR DE ENGENHARIA CNPJ:  
 01.616.680/0001-35



9			<b>LOUÇAS E METAIS</b>		1
9.1	2074	ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	1
9.2	3167	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA), 14 DE AGOSTO DE 2025

*Ediney de Carvalho Gonçalves*  
 \_\_\_\_\_  
 EDINEY DE CARVALHO GONÇALVES  
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)  
 CPF: 000.294.583-58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935290/2025, em 17/11/2025 emitida



Certidão nº 935290/2025  
 17/11/2025, 14:45

Chave de Impressão: cVWwyd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2025 e contém 9 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**942390/2025**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ROMARIO ALCANTARA MARIANO**  
Registro: **1122972369MA** RNP: **1122972369**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20250997389** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/12/2025** Baixada em: **18/12/2025**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.073.682/0001-49**  
Endereço do contratante: **AVENIDA PAULA REJANE DE CARVALHO SANTOS** Nº: **300**  
Complemento: **Bairro: CENTRO**  
Cidade: **ITINGA DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65939000**  
Contrato: **618/2025** Celebrado em: **07/11/2025**  
Valor do contrato: **R\$ 355.077,46** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ELIAS FEITOSA** Nº: **S/N**  
Complemento: **Bairro: SÃO SEBASTIAO**  
Cidade: **ITINGA DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65939000**  
Coordenadas Geográficas: **-4.463863, -47.531751**  
Data de início: **08/11/2025** Conclusão efetiva: **08/12/2025**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.073.682/0001-49**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 52 - Execução de reforma 116.52 metro quadrado;**

**Observações**

ART DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA, CEP 65.939-000, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AOS AUTOS DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 002/2025.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 942390/2025**  
**10/02/2026, 11:00**  
**b622Y**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **b622Y**

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ART DE EXECUÇÃO Nº MA20250997389  
CONTRATO Nº 618/2025  
VALOR DO CONTRATO R\$ 355.077,46  
PERÍODO DA OBRA/SERVIÇO: 08/11/2025 a 08/12/2025

**OBJETO:** SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO – MA.

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO:** AVENIDA ELIAS FEITOSA, S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, ITINGA DO MARANHÃO – MA, CEP: 65.939-000.

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão, Secretaria Municipal de Educação, CNPJ nº 06.073.682/0001-49,

Endereço: Avenida Paula Rejane de Carvalho Santos, 300, Centro, Itinga do Maranhão, Maranhão, Cep: 65.939-000.

**CONTRATADO:** HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ no 49.425.072/0001-70

Endereço: RUA P-05, SN, RESIDENCIAL VERONA, Imperatriz, Maranhão, Cep:

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Romário Alcantara Mariano, Engenheiro Civil, CREA MA: 1122972369MA.

Servimos do presente para atestarmos que a empresa: **HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, situada na RUA P-05, S/N, RESIDENCIAL VERONA, IMPERATRIZ - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.425.072/0001-70, foi contratada para a prestação dos SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO – MA, a mesma executou os serviços com qualidade, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos serviços, conforme planilha a seguir.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 942390/2025, em 10/02/2026 em



Certidão nº 942390/2025  
10/02/2026, 11:09  
Chave de Impressão: b622Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2026 e contém 6 folhas



PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS

<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>		<b>1</b>
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		<b>1</b>
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m <sup>2</sup>	3
<b>3</b>	<b>RETIRADAS E DEMOLIÇÕES</b>		<b>1</b>
3.1	Retirada de revestimento cerâmico	m <sup>2</sup>	116,52
3.2	Remoção de vaso sanitário	un	7
3.3	Remoção de lavatório	un	6
3.4	Demolição de concreto manualmente	m <sup>3</sup>	46,2
<b>4</b>	<b>PISOS E REVESTIMENTO</b>		<b>1</b>
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m <sup>2</sup>	162,5
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m <sup>3</sup>	46,2
4.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m <sup>2</sup>	321,85
4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE	m <sup>2</sup>	600,58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 942390/2025, em 10/02/2026 emitida



Certidão nº 942390/2025

10/02/2026, 11:09

Chave de Impressão: b622Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2026 e contém 6 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO  
SETOR DE ENGENHARIA**



	ÁREA MAIOR QUE		
	10 M2. AF_02/2023_PE		
<b>5</b>	<b>COBERTURA E FORRO</b>		<b>1</b>
5.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	180,82
5.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m <sup>2</sup>	202

<b>6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		<b>1</b>
6.1	Janela basculante em alumínio pintura eletrostática, cor branca, com vidro de 4mm liso incolor	m <sup>2</sup>	17,6
6.2	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	m <sup>2</sup>	1,25
6.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		<b>1</b>
7.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1
7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200
7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1000
7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	800

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 942390/2025, em 10/02/2026 em  
emitida



Certidão nº 942390/2025  
10/02/2026, 11:09  
Chave de Impressão: b622Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2026 e contém 6 folhas



7.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM <sup>2</sup> , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	150
7.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM <sup>2</sup> , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	100
7.7	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3
7.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8
7.9	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15
7.10	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	62
7.11	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	un	50
7.12	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	3
7.13	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	18
7.14	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	3

8			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		1
8.1	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 942390/2025, em 10/02/2026 emitida



Certidão nº 942390/2025  
10/02/2026, 11:09

Chave de Impressão: b622Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2026 e contém 6 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO  
SETOR DE ENGENHARIA**



			FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		
8.2	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7
8.3	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
8.4	C3017	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	2
8.5	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	8
<b>9</b>			<b>PINTURA</b>		<b>1</b>
9.1	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m <sup>2</sup>	321,85
9.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m <sup>2</sup>	2781,78

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 942390/2025, em 10/02/2026 emitida



Certidão nº 942390/2025  
10/02/2026, 11:09

Chave de Impressão: b622Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2026 e contém 6 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO  
SETOR DE ENGENHARIA**



9.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m <sup>2</sup>	87,36
9.4	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m <sup>2</sup>	24
<b>10</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		<b>1</b>
10.1	11986	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 942390/2025, em 10/02/2026 em



Itinga do Maranhão - MA, 19 de dezembro de 2025

**PATRYK SWAZZER TEIXEIRA**  
 DANTAS:04611738329  
 8329

Assinado de forma digital por PATRYK SWAZZER TEIXEIRA  
 DANTAS:04611738329  
 Dados: 2025.12.26 09:22:39 -03'00'

**PATRYK SWAZZER TEIXEIRA DANTAS**  
 ENGENHEIRO FISCAL  
 CPF: 046.117.383-29


**CLAUDEMIR VIEIRA DA SILVA**  
 4287

Assinado de forma digital por CLAUDEMIR VIEIRA DA SILVA  
 SILVA:43154514287  
 Dados: 2025.12.26 09:56:19 -03'00'

**CLAUDEMIR VIEIRA DA SILVA**  
 SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO  
 CPF: 431.545.142-87

Certidão nº 942390/2025  
 10/02/2026, 11:09  
 Chave de Impressão: b622Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2026 e contém 6 folhas





**DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

Eu, **WAGNO DE JESUS SILVA MARTINS**, engenheiro (a) civil, portador (a) do CREA N° **1121599494**, declaro, para os devidos fins, que conferi o Atestado Técnico emitido em nome de **MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA**, referente à execução de:

**SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO – MA.**

Executado pela empresa HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, com CNPJ n°: 49.425.072/0001-70.

Realizado no período de 08/11/2025 à 08/12/2025.

Situado na Avenida Elias Feitosa, S/N, Bairro São Sebastião, Itinga do Maranhão - MA, CEP: 65.939-000, e atesto que as informações nele contidas são verdadeiras, correspondendo aos dados qualitativos e quantitativos dos serviços executados. Declaro ainda estar ciente de que esta declaração é firmada para atender ao disposto no § 1º do Art. 59 da Resolução n° 1137 do CONFEA, e que estou sujeito (a) às responsabilidades técnicas e legais cabíveis.

ITINGA DO MARANHÃO (MA), 05 DE JANEIRO DE 2026.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** WAGNO DE JESUS SILVA MARTINS  
 Data: 05/01/2026 03:01:43 0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**WAGNO DE JESUS SILVA MARTINS**  
**ENG. CIVIL**  
**CREA/RNP: 1121599494**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 942390/2025, em 10/02/2026 emita



Certidão n° 942390/2025  
 10/02/2026, 11:09  
 Chave de Impressão: b622Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2026 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

939288/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **THIAGO DE VASCONCELOS LIMA**

Registro: **1109255500MA** RNP: **1109255500**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA GERENC. DE OBRAS, PRODUT. E TECNOLOGIA DA CONSTRUCAO**

Número da ART: **MA20250954620** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/08/2025** Baixada em: **13/10/2025**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO**

Endereço do contratante: **RUA PADRE CICERO**

Complemento:

Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**

Contrato: **201/2025**

Valor do contrato: **R\$ 106.744,38**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO UNIÃO**

Complemento:

Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**

Coordenadas Geográficas: **5.124372, 47.385452**

Data de início: **15/08/2025**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO**

CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**

Nº: **51**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65929000**

Celebrado em: **14/08/2025**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Nº: **S/N**

Bairro: **ZONA URBANA**

UF: **MA**

CEP: **65929000**

Conclusão efetiva: **23/02/2026**

CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 86.81 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 438.42 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 438.42 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 438.42 metro quadrado;**

#### Observações

Art de execução de serviços de urbanização, paisagismo e estacionamento da Praça União, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo aos autos da Dispensa de Licitação nº 022/2025. Localizado na Zona Urbana do Povoado União, S/N, CEP 65.929-000, São Francisco do Brejão - MA.

#### Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 2 COMPLETO - PAISAGISMO; por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **939288/2025**

**22/12/2025, 13:21**

**73ax3**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 73ax3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: [atendimento@creama.org.br](mailto:atendimento@creama.org.br)



CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 22/12/2025, às 13.32.



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
CNPJ: 01.616.680/0001-35



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ART DE EXECUÇÃO Nº MA20250954620

CONTRATO Nº 201/2025

VALOR DO CONTRATO R\$ 106.744,38

PERÍODO DA OBRA/SERVIÇO: 15/08/2025 À 06/10/2025

**OBJETO:** execução de serviços de urbanização, paisagismo e estacionamento da Praça União, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo aos autos da **Dispensa de Licitação nº 022/2025**.


**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO:** Povoado União, s/n, bairro Zona Urbana, no Município de São Francisco do Brejão/MA- CEP: 65.929-000.

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO, CNPJ nº 01.616.680/0001-35

**CONTRATADO:** HD LIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.425.072/0001-70

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Thiago de Vasconcelos Lima, Engenheiro Civil, CREA nº 110925550-0 MA, CPF nº 016.518.533-39.

Servimos do presente para atestarmos que a empresa: **HD LIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**, situada na Rua P-05, S/N, Quadra 07, lote 38, residencial verona, Imperatriz – MA, CEP 65.913-606, foi contratada para a prestação dos serviços de urbanização, paisagismo e estacionamento da Praça União, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo aos autos da **Dispensa de Licitação nº 022/2025**, executou os serviços com qualidade, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos serviços, conforme planilha a seguir.

  
PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
Juntos para o Brejão seguir em frente 2025/2028  
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939288/2025, em 22/12/2025 em



Certidão nº 939288/2025  
22/12/2025, 13:32

Chave de Impressão: 73ax3

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2025 e contém 2 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
CNPJ: 01.616.680/0001-35**



Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		<b>1</b>
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6
1.2	COMP-ADM	Próprio	Administração Local	MES	2
1.3	003/2086	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UN	1
<b>2</b>			<b>URBANIZAÇÃO E PAISSAGISMO</b>		<b>1</b>
2.1	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO AF_07/2024	m²	195,36
2.2	003/2186	Próprio	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	195,36
2.3	9880	ORSE	Planta - Palmeira cica (cycas revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	3
2.4	USER-0005	Próprio	Planta - Buxinho h=0,35m, fornecimento e plantio	un	2
2.5	USER-0006	Próprio	Planta - Dracena Baby Altura 0,40 Cm A 0,80 Cm, fornecimento e plantio	un	3
2.6	USER-0007	Próprio	Planta - Palmeira Rabo De Raposa Aproximadamente 1,00metro, fornecimento e plantio	un	9
2.7	PLAN_004	Próprio	Argila Expandida - 18kg	UN	25
2.8	PLAN_005	Próprio	Pedra Branca N°2 Para Jardim 10kg	UN	136
2.9	PLAN_006	Próprio	Casca De Pinus Polida Tamanho Grande 40 Litros (grande)	UN	8
<b>3</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DE PISO</b>		<b>1</b>
3.1	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	438,42
3.2	003/2184	Próprio	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016	M	120
3.3	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	153,19
3.4	003/2072	Próprio	A TERROAPILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM EMPRÉSTIMO DE SAIBRO.	m²	86,81

São Francisco do Brejão/MA, 14 de outubro de 2025

*Ediney de Carvalho Gonçalves*

EDINEY DE CARVALHO GONÇALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CPF: 000.294.583-58

**PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**  
Juntos para o Brejão seguir em frente 2025/2028  
[www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br](http://www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939288/2025, em 22/12/2025 emitida



Certidão nº 939288/2025  
22/12/2025, 13:32  
Chave de Impressão: 73ax3  
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2025 e contém 2 folhas





**DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

Eu, **MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA**, engenheiro (a) civil, portador (a) do CREA N° **191948843-0**, declaro, para os devidos fins, que conferi o Atestado Técnico emitido em nome de **MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA**, referente à **execução de execução de serviços de urbanização, paisagismo e estacionamento da Praça União, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo aos autos da Dispensa de Licitação n° 022/2025**, realizado no período de 15/08/2025 com término em 06/10/2025.

Situado no Povoado União, s/n, bairro Zona Urbana, no Município de São Francisco do Brejão/MA- CEP: 65.929-000, e atesto que as informações nele contidas são verdadeiras, correspondendo aos dados qualitativos e quantitativos dos serviços executados. Declaro ainda estar ciente de que esta declaração é firmada para atender ao disposto no § 1° do Art. 59 da Resolução n° 1137 do CONFEA, e que estou sujeito (a) às responsabilidades técnicas e legais cabíveis.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 939288/2025, em 22/12/2025 emitida



SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA), 18 DE DEZEMBRO DE 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** **MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA**  
 Data: 18/12/2025 11:30:17-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA**  
**ENG. CIVIL**  
**CREA/RNP: 191948843-0**

Certidão n° 939288/2025  
 22/12/2025, 13:32  
 Chave de Impressão: 73ax3

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2025 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ROMARIO ALCANTARA MARIANO**  
Registro: **1122972369MA** RNP: **1122972369**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20250996909** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/12/2025** Baixada em: **18/12/2025**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.614.537/0001-04**  
Endereço do contratante: **AVENIDA PAULA REJANE DE CARVALHO SANTOS** Nº: **300**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **ITINGA DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65939000**  
Contrato: **619/2025** Celebrado em: **17/11/2025**  
Valor do contrato: **R\$ 559.442,07** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA CLEDILSON** Nº: **207**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **ITINGA DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65939000**  
Coordenadas Geográficas: **-4.466070, -47.530975**  
Data de início: **18/11/2025** Conclusão efetiva: **15/12/2025**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.614.537/0001-04**  
Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 184.84 metro quadrado;**

**Observações**  
ART DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MELHORIAS NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - CEP 65.939-000, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA AOS AUTOS DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2025.

**Informações Complementares**  
• "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 3.1 - COMPLETO; 3.3 - COMPLETO; 4.3 - COMPLETO; 4.5 - COMPLETO; 5.1 - COMPLETO; por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 942391/2025**  
**22/01/2026, 12:59**  
**zdaCd**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zdaCd

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO  
SETOR DE ENGENHARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ART DE EXECUÇÃO Nº MA20250996909  
CONTRATO Nº 619/2025  
VALOR DO CONTRATO R\$ 559.442,07  
PERÍODO DA OBRA/SERVIÇO: 18/11/2025 a 18/12/2025

OBJETO: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MELHORIAS NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: RUA CLEDILSON, 207, CENTRO, ITINGA DO MARANHÃO – MA, CEP: 65.939-000.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão, Secretaria Municipal de Infraestrutura, CNPJ nº 01.614.537/0001-04,

Endereço: Avenida Paula Rejane de Carvalho Santos, 300, Centro, Itinga do Maranhão, Maranhão, Cep: 65.939-000.

CONTRATADO: HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 49.425.072/0001-70

Endereço: RUA P-05, SN, RESIDENCIAL VERONA, Imperatriz, Maranhão, Cep: 65.913-606.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Romário Alcantara Mariano, Engenheiro Civil, CREA MA: 1122972369MA.

Servimos do presente para atestarmos que a empresa: **HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, situada na RUA P-05, S/N, RESIDENCIAL VERONA, IMPERATRIZ - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.425.072/0001-70, foi contratada para a prestação dos SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MELHORIAS NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO – MA, a mesma executou os serviços com qualidade, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos serviços, conforme planilha a seguir.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 942391/2025, em 22/01/2026 emitida



Certidão nº 942391/2025  
22/01/2026, 14:46

Chave de Impressão: zdtAcD

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2026 e contém 8 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO  
SETOR DE ENGENHARIA



PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS

Item	Descrição	Und	Quant.
1	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>		1
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	3
2	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		1
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m <sup>2</sup>	9
3	<b>PRAÇA ANA DA PENHA</b>		1
3.1	<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>		1
3.1.1	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	30
3.1.2	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	60
3.1.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1
3.1.4	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1
3.1.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	200
3.1.6	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR,	M	500

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 942391/2025, em 22/01/2026 emitida



Certidão nº 942391/2025  
22/01/2026, 14:46

Chave de Impressão: zdsCd

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2026 e contém 8 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO  
SETOR DE ENGENHARIA

	COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2		
3.1.7	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	230
3.1.8	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	un	30
3.1.9	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m	un	30
3.2	<b>PLAYGROUND</b>		1
3.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m <sup>2</sup>	64,8
3.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m <sup>2</sup>	129,6
3.2.3	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m <sup>2</sup>	129,6
3.2.4	Chapim de concreto e=5cm	m <sup>2</sup>	64,8
3.2.5	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	m <sup>2</sup>	3
3.3	<b>PAISAGISMO</b>		1
3.3.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m <sup>2</sup>	488,11
3.4	<b>PINTURA</b>		1
3.4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m <sup>2</sup>	562,47
3.4.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m <sup>2</sup>	562,47
3.5	<b>REVITALIZAÇÃO DA QUADRA</b>		1

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 942391/2025, em 22/01/2026 emitida



Certidão nº 942391/2025  
22/01/2026, 14:46  
Chave de Impressão: zftaCd

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2026 e contém 8 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO  
SETOR DE ENGENHARIA

3.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m <sup>2</sup>	488,11
3.5.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"). COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m <sup>2</sup>	202,2
3.5.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m <sup>2</sup>	404,4
3.5.4	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m <sup>2</sup>	257,4
3.5.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m <sup>2</sup>	67,44
3.5.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m <sup>2</sup>	134,88
3.5.7	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m <sup>2</sup>	134,88
3.5.8	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive arcos fixo metal e redes	par	1
3.5.9	PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 942391/2025, em 22/01/2026 emitida



Certidão nº 942391/2025  
22/01/2026, 14:46

Chave de Impressão: zdaCd

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2026 e contém 8 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO  
SETOR DE ENGENHARIA

4	PRAÇA GEDEON ALMEIDA		1
4.1	PAVIMENTAÇÃO		1
4.1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	109
4.1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m <sup>2</sup>	20,89
4.2	QUADRA DE AREIA		1
4.2.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m <sup>2</sup>	105,2
4.2.2	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m <sup>3</sup>	50
4.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m <sup>2</sup>	52,6
4.2.4	PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1
4.2.5	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m <sup>2</sup>	105,2
4.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1
4.3.1	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base	un	5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 942391/2025, em 22/01/2026 emitida



Certidão nº 942391/2025  
22/01/2026, 14:46  
Chave de Impressão: zdaCd  
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2026 e contém 8 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO  
SETOR DE ENGENHARIA



	115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar		
4.3.2	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	10
4.3.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1
4.3.4	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1
4.3.5	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2	M	100
4.3.6	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	20
4.4	<b>PINTURA</b>		1
4.4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	278,28
4.4.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	278,28
4.4.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	257,81
4.5	<b>PAISAGISMO</b>		1
4.5.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	90,24
4.5.2	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA	UN	3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 942391/2025, em 22/01/2026 em



Certidão nº 942391/2025  
22/01/2026, 14:46  
Chave de Impressão: zdiaCd

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2026 e contém 8 folhas

