



CNPJ 28.588.813/0001-63
R. SANTA ÂNGELA, 03, MUTIRÃO, PASSAGEM FRANCA /MA
E-mail: estrelaempreendimentospf@gmail.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2025
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE /MA
Dispensa Eletrônica Nº 022/2025
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 27/06/2025

Composições Analíticas com Preço Unitário
URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO DA PRAÇA UNIÃO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Maranhão
ORSE - 02/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,63%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 79,28%
Mensalista: 38,42%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais									
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	1.0000000	3.93	3.93		
Auxiliar									
Insumo	3256 Próprio	Muda De Dracena Baby Altura 0,40 Cm A 0,80 Cm	Material	UN	0.6126582	78.34	47.99		
Insumo	3256 Próprio	Muda De Dracena Baby Altura 0,40 Cm A 0,80 Cm	Material	UN	0.6126582	78.34	47.99		
Insumo	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0.0612658	23.57	1.44		
Insumo		Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	1.0000000	16.57	16.57		
	00044503/SIN								
				MO sem I.S =>	9.24	LS =>	7.33	MO com LS =>	16.57
				Valor do BDI =>	30.01	Valor com BDI =>		151.86	
2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	brejao cpu 08 Próprio	Planta - Palmeira Rabo De Raposa Aproximadamente 1,00metro, fornecimento e plantio	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1.0000000	331.54	331.54		
Composição	10581 ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisões	h	1.0000000	3.93	3.93		
Auxiliar									
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	1.0000000	3.93	3.93		
Auxiliar									
Insumo		Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	1.0000000	16.57	16.57		
	00044503/SIN								
Insumo	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0.0511487	23.57	1.20		
Insumo	02564 Próprio	Palmeira Rabo De Raposa Aproximadamente 1,5metro	Material	UN	0.5114863	286.23	146.40		
Insumo	02564 Próprio	Palmeira Rabo De Raposa Aproximadamente 1,5metro	Material	UN	0.5114863	286.23	146.40		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	13.11	13.11		
				MO sem LS =>	16.56	LS =>	13.12	MO com LS =>	29.68
				Valor do BDI =>	81.65	Valor com BDI =>		413.19	
3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93679 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	Pavimento Intertravado	m²	1.0000000	104.29	104.29		
Composição	88260 SINAPI	CALÇATEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.3725000	26.86	10.01		
Auxiliar									
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.3725000	22.05	8.21		
Auxiliar									
Composição	91277 SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KV (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0.0047452	10.48	0.04		
Auxiliar									
Composição	91278 SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0.2107537	0.74	0.15		
Auxiliar									
Composição	91283 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0.0568259	11.11	0.63		
Auxiliar									
Composição	91265 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0.1586729	1.01	0.16		
Auxiliar									
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0.0657374	155.92	10.24		
Insumo	00004741 SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m²	0.0113420	88.15	0.99		
Insumo	00039156 SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TUOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 X 10" CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO	Material	m²	1.1920714	61.96	73.86		
				MO sem LS =>	6.54	LS =>	5.18	MO com LS =>	11.72
				Valor do BDI =>	25.68	Valor com BDI =>		129.97	
3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94273 Próprio	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_09/2016	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1.0000000	61.93	61.93		
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.2151000	27.05	5.81		
Auxiliar									
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.2151000	22.05	4.74		
Auxiliar									
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_09/2019	Argamassas	m³	0.0016566	804.94	1.33		
Auxiliar									



R. SANTA ÂNGELA, 03, MUTIRÃO, PASSAGEM FRANCA /MA
E-mail: estrelaempreendimentospf@gmail.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE /MA
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 022/2025
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 27/06/2025

Composições Analíticas com Preço Unitário
URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO DA PRAÇA UNIÃO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Maranhão
ORSE - 02/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,63%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 79,28%
Mensalista: 38,42%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composições Principais									
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0.0091109	155.92	1.42	
Insumo	00041679	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, 120 X 12/15" CM (H X L1/L2)	Material	UN	1.3873328	35.06	48.63	
MO sem LS =>					3.89	LS =>	3.08	MO com LS =>	6.97
Valor do BDI =>					15.25	Valor com BDI =>			77.18
3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO), AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	1.0000000	1.69	1.69	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0370000	30.44	1.12	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.0160000	22.05	0.35	
Insumo	00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0.1060000	2.13	0.22	
MO sem LS =>					0.52	LS =>	0.42	MO com LS =>	0.94
Valor do BDI =>					0.41	Valor com BDI =>			2.10
3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	brejao cpu 10	Próprio	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM EMPRESTIMO DE SAIBRO	MC/VT - MOVIMENTO DE TERRA	M³	1.0000000	145.05	145.05	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3.0000000	22.05	66.15	
Insumo	00005076	SINAPI	SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO)	Material	m³	1.1000000	71.73	78.90	
MO sem LS =>					22.39	LS =>	17.75	MO com LS =>	40.14
Valor do BDI =>					35.72	Valor com BDI =>			180.77

Composições Auxiliares

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	22.56	22.56	
Composição Auxiliar	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.20	0.20	
Insumo	00006117	SINAPI	CARPITEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	13.83	13.83	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	4.40	4.40	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.63	0.63	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	1.48	1.48	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.08	0.08	
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPITEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.46	0.46	
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPITEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	1.48	1.48	
MO sem LS =>					7.83	LS =>	6.20	MO com LS =>	14.03
Valor do BDI =>					5.55	Valor com BDI =>			28.11
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	Argamassas	m³	1.0000000	804.94	804.94	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8.5700000	22.05	188.96	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1.0700000	155.92	166.83	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482.9600000	0.93	449.15	
MO sem LS =>					63.96	LS =>	50.70	MO com LS =>	114.66
Valor do BDI =>					198.25	Valor com BDI =>			1.003.19
Composição	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	22.76	22.76	
Composição Auxiliar	95320	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.15	0.15	
Insumo	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	13.83	13.83	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	4.40	4.40	



CNPJ 26.568.813/0001-63
R. SANTA ÂNGELA, 03, MUTIRÃO, PASSAGEM FRANCA / MA
E-mail: estrelaempreendimentospf@gmail.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2025
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE /MA
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 022/2025
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 27/06/2025

Composições Analíticas com Preço Unitário
URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO DA PRAÇA UNIÃO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Maranhão
ORSE - 02/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,63%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 79,28%
Mensalista: 38,42%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composições Principais								
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.63	0.63
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	1.48	1.48
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.08	0.08
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.82	0.82
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	1.37	1.37
MO sem LS =>					7.80	LS =>	6.18	MO com LS =>
								13.98

			Valor do BDI =>		5.60	Valor com BDI =>		28.38
Composição	88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95328 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	26.88	26.88	
Auxiliar			Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.20	0.20	
Insumo	00004759 SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	17.90	17.90	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	4.40	4.40	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.63	0.63	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	1.48	1.48	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.08	0.08	
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.82	0.82	
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	1.37	1.37	
MO sem LS =>					10.10	LS =>	8.00	
Valor do BDI =>					6.62	Valor com BDI =>		33.50

			Valor do BDI =>		6.62		Valor com BDI =>		33.50	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	brejao cpu 11	Próprio	CAMIONETE PICK-UP COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOT OR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, EXCLUSIVE DEPRECIACAO, SEGURO E MOTORISTA	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	H	1.0000000	60.84	60.84		
Insumo	14486	EMOP	CONJUNTO DE 04 PNEUS RADIAIS, 205/70R15	Material	UN	0.0015000	1,537.62	2.30		
Insumo	00215	EMOP	GASOLINA COMUM NA BOMBA	Material	L	7.0000000	6.41	44.87		
Insumo	03523	EMOP	PICK-UP CABINE SIMPLES, DUAS PORTAS, PRE CO SEM PNEUS, COM MOTORIZACAO DE 1.2 A 1.6 LITROS BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)	Equipamento	UN	0.0000600	111,307.24	6.67		
Insumo	00222	EMOP	GRAXA COMUM PLUBRIFICACAO DE CHASSIS, E M TAMBORES DE 170KG	Material	KG	0.1000000	11.95	1.19		
Insumo	00220	EMOP	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCO, CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40	Material	L	0.1900000	30.58	5.81		
			MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00		

			Valor do BDI =>		14.98	Valor com BDI =>		75.82
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	26.63	26.63	
Auxiliar	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.20	0.20	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Mão de Obra	H	1.0000000	17.90	17.90	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	4.40	4.40	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.63	0.63	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	1.48	1.48	
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.08	0.08	
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.46	0.46	
			MO sem LS =>		10.10	LS =>	8.00 MO com LS =>	18.10
			Valor do BDI =>		6.55	Valor com BDI =>		33.18
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	



CNPJ 28.588.813/0001-83
R. SANTA ÂNGELA, 03, MUTIRÃO, PASSAGEM FRANCA /MA
E-mail: estrelaempreendimentospf@gmail.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2025
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE /MA
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 022/2025
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 27/06/2025

Composições Analíticas com Preço Unitário
URBANIZAÇÃO, PASAGISMO E ESTACIONAMENTO DA PRAÇA UNIÃO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Maranhão
ORSE - 02/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,63%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 79,28%
Mensalista: 38,42%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais						
Composição	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	28,20
						28,20
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,10
Composição Auxiliar	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,87
Composição Auxiliar	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,23
					MO sem LS =>	10,92
					LS =>	8,66
					MO com LS =>	19,58
					Valor do BDI =>	6,94
					Valor com BDI =>	35,14
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,87
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	16,464,94
					MO sem LS =>	0,00
					LS =>	0,00
					MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,21
					Valor com BDI =>	1,08
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,23
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	16,464,94
					MO sem LS =>	0,00
					LS =>	0,00
					MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,05
					Valor com BDI =>	0,28
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	531,03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	6,2858000	22,05
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8538000	155,92
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	218,9300000	0,93
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (0,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5971000	93,31
					MO sem LS =>	46,91
					LS =>	37,19
					MO com LS =>	84,10
					Valor do BDI =>	130,79
					Valor com BDI =>	561,82
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	91285 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	1,01
Composição Auxiliar	91279 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,83
Composição Auxiliar	91280 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,18
					MO sem LS =>	0,00
					LS =>	0,00
					MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,24
					Valor com BDI =>	1,25
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	91283 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	11,11
Composição Auxiliar	91279 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,83
Composição Auxiliar	91280 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,18



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2025
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE /MA
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 022/2025
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 27/06/2025

Composições Analíticas com Preço Unitário
URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO DA PRAÇA UNIÃO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Maranhão
ORSE - 02/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,63%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 79,28%
Mensalista: 38,42%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais							
Composição Auxiliar	91281 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	1.04	1.04
Composição Auxiliar	91282 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	9.06	9.06
				MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00
				Valor do BDI =>	2.73	Valor com BDI =>	
				0.00			
				13.84			
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91279 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.83	0.83
Insumo	00011280 SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0000640	12.637.55	0.80
Insumo	00013887 SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE "350" MM, FURO DE 25,40 MM	Material	UN	0.0000640	491.95	0.03
				MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00
				Valor do BDI =>	0.20	Valor com BDI =>	
				0.00			
				1.03			
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91280 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.18	0.18
Insumo	00011280 SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0000148	12.637.55	0.18
				MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00
				Valor do BDI =>	0.04	Valor com BDI =>	
				0.00			
				0.22			
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91281 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	1.04	1.04
Insumo	00011280 SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0000800	12.637.55	1.01
Insumo	00013887 SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE "350" MM, FURO DE 25,40 MM	Material	UN	0.0000800	491.95	0.03
				MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00
				Valor do BDI =>	0.25	Valor com BDI =>	
				0.00			
				1.29			
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91282 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	9.06	9.06
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1.4500000	6.25	9.06
				MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00
				Valor do BDI =>	2.23	Valor com BDI =>	
				0.00			
				11.29			
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.20	0.20
Insumo	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.0147600	13.83	0.20
				MO sem LS =>	0.11	LS =>	0.09
				Valor do BDI =>	0.04	Valor com BDI =>	
				0.20			
				0.24			
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95320 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.15	0.15
Insumo	00000252 SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.0115400	13.83	0.15
				MO sem LS =>	0.08	LS =>	0.07
				MO com LS =>			
				0.15			



CNPJ 26.568.813/0001-63
R. SANTA ÂNGELA, 03, MUTIRÃO, PASSAGEM FRANCA / MA
E-mail: estrelaempreendimentospf@gmail.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2025
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE /MA
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 022/2025
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 27/06/2025

Composições Analíticas com Preço Unitário
URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO DA PRAÇA UNIÃO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Maranhão
ORSE - 02/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,63%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 79,28%
Mensalista: 38,42%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

		Valor do BDI =>		0.03		Valor com BDI =>		0.18	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	95328 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.20	0.20	0.20	
Insumo	00004759 SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.0115400	17.90	0.20	0.20	
		MO sem LS =>	0.11	LS =>	0.09	MO com LS =>	0.20	0.20	
		Valor do BDI =>	0.04	Valor com BDI =>		0.24			
Composição	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.20	0.20	0.20	
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FÓRMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.0115400	17.90	0.20	0.20	
		MO sem LS =>	0.11	LS =>	0.09	MO com LS =>	0.20	0.20	
		Valor do BDI =>	0.04	Valor com BDI =>		0.24			
Composição	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.53	0.53	0.53	
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.0212000	25.03	0.53	0.53	
		MO sem LS =>	0.30	LS =>	0.23	MO com LS =>	0.53	0.53	
		Valor do BDI =>	0.13	Valor com BDI =>		0.66			
Composição	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	1.64	1.64	1.64	
Insumo	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.0147600	111.48	1.64	1.64	
		MO sem LS =>	0.91	LS =>	0.73	MO com LS =>	1.64	1.64	
		Valor do BDI =>	0.40	Valor com BDI =>		2.04			
Composição	95390 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.07	0.07	0.07	
Insumo	00044503 SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.0050900	14.04	0.07	0.07	
		MO sem LS =>	0.04	LS =>	0.03	MO com LS =>	0.07	0.07	
		Valor do BDI =>	0.01	Valor com BDI =>		0.08			
Composição	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.22	0.22	0.22	
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.0115400	19.36	0.22	0.22	
		MO sem LS =>	0.12	LS =>	0.10	MO com LS =>	0.22	0.22	
		Valor do BDI =>	0.05	Valor com BDI =>		0.27			
Composição	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.37	0.37	0.37	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.0212000	17.90	0.37	0.37	
		MO sem LS =>	0.21	LS =>	0.16	MO com LS =>	0.37	0.37	
		Valor do BDI =>	0.09	Valor com BDI =>		0.46			
Composição	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.28	0.28	0.28	
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.0147600	19.52	0.28	0.28	
		MO sem LS =>	0.16	LS =>	0.12	MO com LS =>	0.28	0.28	
		Valor do BDI =>	0.06	Valor com BDI =>		0.34			
Composição	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.20	0.20	0.20	
Insumo	00008110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.0115400	17.90	0.20	0.20	
		MO sem LS =>	0.11	LS =>	0.09	MO com LS =>	0.20	0.20	
		Valor do BDI =>	0.04	Valor com BDI =>		0.24			
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	



CNPJ 28.888.813/0001-63
R. SANTA ÂNGELA, 03, MUTIRÃO, PASSAGEM FRANCA / MA
E-mail: estrelaempreendimentospf@gmail.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2025
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE /MA
Dispensa Eletrônica Nº 022/2025
Tipo: MENOR PREÇO
Data: 27/06/2025

Composições Analíticas com Preço Unitário
URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO DA PRAÇA UNIÃO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Maranhão
ORSE - 02/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,63%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 79,28%
Mensalista: 38,42%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais							
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.27	0.27
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.0212000	13.11	0.27
MO sem LS =>				0.15	LS =>	0.12	MO com LS =>
Valor do BDI =>				0.06	Valor com BDI =>		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	28.54	28.54
Composição Auxiliar	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.53	0.53
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	25.03	25.03
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	1.48	1.48
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.08	0.08
Insumo	00043463 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.08	0.08
Insumo	00043487 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	1.34	1.34
MO sem LS =>				14.26	LS =>	11.30	MO com LS =>
Valor do BDI =>				7.02	Valor com BDI =>		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	115.50	115.50
Composição Auxiliar	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	1.64	1.64
Insumo	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	111.48	111.48
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	1.48	1.48
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.08	0.08
Insumo	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.01	0.01
Insumo	00043486 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.81	0.81
MO sem LS =>				63.10	LS =>	50.02	MO com LS =>
Valor do BDI =>				28.44	Valor com BDI =>		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10581 ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	h	1.0000000	3.93	3.93
Insumo	00002711/SIN	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com câmara	Material	un	0.0002000	161.17	0.03
Insumo	00012892/SIN	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0.0023000	12.85	0.02
Insumo	00012893/SIN	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0.0008000	68.61	0.05
Insumo	00012894/SIN	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0.0002000	18.57	0.00
Insumo	00012895/SIN	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0.0006000	14.29	0.00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0.0045000	13.03	0.05
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0.0045000	197.50	0.88
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0.0004000	311.84	0.12
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0.0045000	5.10	0.02
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0.0018000	18.71	0.03
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0.1018000	5.19	0.52
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0.0002000	38.36	0.00
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0.1018000	14.55	1.48
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0.0008000	6.96	0.00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0.0941000	4.67	0.43
Insumo	4728 ORSE	Talhadreira chata 10"	Material	un	0.0003000	19.32	0.00



CNPJ 28.588.813/0001-63
R. SANTA ÂNGELA, 03, MUTIRÃO, PASSAGEM FRANCA / MA
E-mail: estrelaempreendimentospf@gmail.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2025
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE /MA
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 022/2025
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 27/06/2025

Composições Analíticas com Preço Unitário
URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO DA PRAÇA UNIÃO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Maranhão
ORSE - 02/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,63%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 79,28%
Mensalista: 38,42%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composições Principais									
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0.0001000	39.29	0.00	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0.0015000	201.07	0.30	
MO sem LS =>					0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
Valor do BDI =>					0.96	Valor com BDI =>			4.89
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1.0000000	3.93	3.93	
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0.0002000	161.17	0.03	
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0.0023000	12.85	0.02	
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0.0008000	68.61	0.05	
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0.0002000	18.57	0.00	
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0.0006000	14.29	0.00	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0.0045000	13.03	0.05	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0.0045000	197.50	0.88	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0.0004000	311.84	0.12	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0.0045000	5.10	0.02	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0.0018000	18.71	0.03	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0.1018000	5.19	0.52	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0.0002000	38.36	0.00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0.1018000	14.55	1.48	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0.0008000	6.96	0.00	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0.0941000	4.67	0.43	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0.0003000	19.32	0.00	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0.0001000	39.29	0.00	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0.0015000	201.07	0.30	
MO sem LS =>					0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
Valor do BDI =>					0.96	Valor com BDI =>			4.89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	22.89	22.89	
Composição Auxiliar	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.07	0.07	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	4.40	4.40	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.63	0.63	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	1.48	1.48	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.08	0.08	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.82	0.82	
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	1.37	1.37	
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	14.04	14.04	
MO sem LS =>					7.87	LS =>	6.24	MO com LS =>	14.11
Valor do BDI =>					5.63	Valor com BDI =>			28.52

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	102863	SINAPI	MAQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1.0000000	0.00	0.00
Composição Auxiliar	102858	SINAPI	MAQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.00	0.00



CNPJ 26.588.813/0001-63
R. SANTA ÂNGELA, 03, MUTIRÃO, PASSAGEM FRANCA / MA
E-mail: estrelaempreendimentospf@gmail.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2025
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE / MA
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 022/2025
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 27/06/2025

Composições Analíticas com Preço Unitário
URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO DA PRAÇA UNIÃO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Maranhão
ORSE - 02/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,63%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 79,28%
Mensalista: 38,42%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais								
Composição Auxiliar	102856 SINAPI	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos.	H	1.0000000	0.00	0.00	
			MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI =>	0.00		Valor com BDI =>		0.00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total
Composição	102862 SINAPI	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1.0000000	1.25		1.25
Composição Auxiliar	102856 SINAPI	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.00		0.00
Composição Auxiliar	102856 SINAPI	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.00		0.00
Composição Auxiliar	102860 SINAPI	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.00		0.00
Composição Auxiliar	102861 SINAPI	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	1.25		1.25
			MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI =>	0.30		Valor com BDI =>		1.55
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total
Composição	102858 SINAPI	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.00		0.00
Insumo	00044236 SINAPI	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR COM POTENCIA DE 2CV	Material	UN	0.0000320	1.04		0.00
			MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI =>	0.00		Valor com BDI =>		0.00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total
Composição	102859 SINAPI	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.00		0.00
Insumo	00044236 SINAPI	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR COM POTENCIA DE 2CV	Material	UN	0.0000136	1.04		0.00
			MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI =>	0.00		Valor com BDI =>		0.00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total
Composição	102860 SINAPI	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.00		0.00
Insumo	00044236 SINAPI	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR COM POTENCIA DE 2CV	Material	UN	0.0000350	1.04		0.00
			MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI =>	0.00		Valor com BDI =>		0.00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total
Composição	102861 SINAPI	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	1.25		1.25
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1.2500000	1.00		1.25
			MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00
			Valor do BDI =>	0.30		Valor com BDI =>		1.55
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total
Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	27.10		27.10
Composição	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.22		0.22
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	10.30		10.30
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	4.40		4.40
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.63		0.63



CNPJ 28.568.813/0001-83
R. SANTA ÂNGELA, 03, MUTIRÃO, PASSAGEM FRANCA / MA
E-mail: estrelaempreendimentospf@gmail.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2025
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE / MA
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 022/2025
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 27/06/2025

Composições Analíticas com Preço Unitário
URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO DA PRAÇA UNIÃO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Maranhão
ORSE - 02/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,63%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 79,28%
Mensalista: 38,42%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composições Principais							
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	1.48	1.48
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.08	0.08
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.01	0.01
Insumo	00043468 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.92	0.92
MO sem LS =>					10.92	LS =>	8.66 MO com LS =>
Valor do BDI =>					6.67	Valor com BDI =>	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	27.05	27.05	
Composição	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.37	0.37	
Auxiliar Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	17.90	17.90	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	4.40	4.40	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.63	0.63	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	1.48	1.48	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.08	0.08	
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.82	0.82	
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	1.37	1.37	
			MO sem LS =>	10.19	LS =>	8.08 MO com LS =>	18.27	
			Valor do BDI =>	6.66	Valor com BDI =>			33.71

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	30.44	30.44	
Composição Auxiliar	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.28	0.28	
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	19.52	19.52	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	4.40	4.40	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.63	0.63	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	1.48	1.48	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.08	0.08	
Insumo	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	2.13	2.13	
Insumo	00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	1.92	1.92	
MO sem LS =>				11.04	LS =>	8.76 MO com LS =>	19.80	
Valor do BDI =>				7.49	Valor com BDI =>			37.93

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1.0000000	24.10	24.10
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0.4529000	30.44	13.78
Insumo	00007340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0.3257000	31.71	10.32
MO sem LS =>				5.00	LS =>	3.96 MO com LS =>	8.96
Valor do BDI =>				5.93	Valor com BDI =>		30.03

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1.0000000	0.74	0.74	
Composição Auxiliar	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.59	0.59	
Composição Auxiliar	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.15	0.15	
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00



R. SANTA ÂNGELA, 03, MUTIRÃO, PASSAGEM FRANCA / MA
E-mail: estrelaempreendimentospf@gmail.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2025
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE / MA
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 022/2025
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 27/06/2025

Composições Analíticas com Preço Unitário
URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO DA PRAÇA UNIÃO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Maranhão
ORSE - 02/2025 - Sergipe
B.D.I.
24,63%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 79,28%
Mensalista: 38,42%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

		Valor do BDI =>		0.18		Valor com BDI =>		0.92	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1.0000000	10.48	10.48		
Composição Auxiliar	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.59	0.59		
Composição Auxiliar	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.15	0.15		
Composição Auxiliar	91275 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.74	0.74		
Composição Auxiliar	91276 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	9.00	9.00		
		MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00		
		Valor do BDI =>		2.58		Valor com BDI =>		13.06	
Composição	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.59	0.59		
Insumo	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0000533	11,154.75	0.59		
		MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00		
		Valor do BDI =>		0.14		Valor com BDI =>		0.73	
Composição	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.15	0.15		
Insumo	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0000143	11,154.75	0.15		
		MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00		
		Valor do BDI =>		0.03		Valor com BDI =>		0.18	
Composição	91275 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	0.74	0.74		
Insumo	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0.0000667	11,154.75	0.74		
		MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00		
		Valor do BDI =>		0.18		Valor com BDI =>		0.92	
Composição	91276 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1.0000000	9.00	9.00		
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1.4400000	6.25	9.00		
		MO sem LS =>	0.00	LS =>	0.00	MO com LS =>	0.00		
		Valor do BDI =>		2.21		Valor com BDI =>		11.21	
Composição	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	26.88	26.88		
Composição Auxiliar	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.0000000	0.20	0.20		
Insumo	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	17.90	17.90		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	4.40	4.40		



CNPJ 28.588.813/0001-63
R. SANTA ÂNGELA, 03, MUTIRÃO, PASSAGEM FRANCA / MA
E-mail: estrelaempreendimentospf@gmail.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2025
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE / MA
Dispensa Eletrônica Nº 022/2025
Tipo: MENOR PREÇO
Data: 27/06/2025

Composições Analíticas com Preço Unitário
URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO DA PRAÇA UNIÃO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Maranhão
ORSE - 02/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,63%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 79,28%
Mensalista: 38,42%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais							
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.63
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	1.48
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.08
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.82
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	1.37
				MO sem LS =>		10.10	LS =>
							8.00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>		6.62	Valor com BDI =>
							33.50
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1.0000000	22.05	22.05
Auxiliar	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Parâmetros Livro SINAPI: Cálculos e	H	1.0000000	0.27	0.27
Insumo	00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	13.11	13.11
Insumo	00037370	SINAPI ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	4.40	4.40
Insumo	00037371	SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.63	0.63
Insumo	00037372	SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	1.48	1.48
Insumo	00037373	SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.08	0.08
Insumo	00043467	SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.64	0.64
Insumo	00043491	SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	1.44	1.44
				MO sem LS =>		7.46	LS =>
							5.92 MO com LS =>
				Valor do BDI =>		5.43	Valor com BDI =>
							27.48

Total sem BDI 97,257.27
Total do BDI 23,945.27
Total Geral 121,202.54

FLAVIO OLIVEIRA Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA
SILVA:877102853 OLIVEIRA
68 SILVA:87710285368

FLAVIO OLIVEIRA SILVA
Titular
CPF 877 102 853-68

LUCAS EVANGELISTA Assinado de forma digital por LUCAS EVANGELISTA
PESSOA
SILVEIRA:048610373 EVANGELISTA PESSOA
01 SILVEIRA:04861037301

LUCAS EVANGELISTA P. SILVEIRA,
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº PI 1915617871



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2025
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE-MA
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 022/2025
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 27/06/2025

Obras: URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO DA PRAÇA UNIÃO
Bancos: SINAPI - 04/2025 - Maranhão
B.D.I.: 24,63%
ORSE - 02/2025 - Sergipe
Encargos Sociais: Desonerado: 75,20%
Mensalista: 38,42%

Codigo Banco	Descrição	Tipo	Und	Curva ABC de Insumos				Valor Unitário	Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva					
0030150 SINAPI	BLOQUEIO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDADO FACILITANTE ANTILUVIA E VERMOLANDIA PARA LAJE E PISO, 120 X 120 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 30 MPa, COLOREDO	Material	m²	522,6279432		77,22		40,357,33	40,357,33	33,30%	40,357,33	33,30%
0020676 SINAPI	SABÃO PARA AROMATIZADO COLETADO NO COMERCIO	Material	m³	86,4910000		86,39		8,535,04	8,535,04	7,04%	48,892,37	40,34%
0020611 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	507,9412098		19,33		8,294,69	8,294,69	6,84%	57,187,06	47,18%
00041875 SINAPI	MEIO-FIO OU GUA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, 120 X 120 X 10 CM (H=10 CM)	Material	UN	196,4769990		43,69		7,273,51	7,273,51	6,00%	64,460,57	53,18%
PLAN-005 Plinio	Pedra Branca Nº 2 Para Jardim 10kg	Material	UN	139,0000000		46,23		6,287,28	6,287,28	5,19%	70,748,75	58,37%
0000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE	Material	m³	30,1299963		164,32		5,854,20	5,854,20	4,83%	76,602,95	63,20%
0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	H	663,3131204		5,48		3,799,36	3,799,36	3,13%	80,402,30	66,34%
0002736 SINAPI	ENCARGADO GERAL DE OBRAS JÚNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	27,269512		159,93		3,788,38	3,788,38	3,13%	84,190,68	69,49%
0000463 SINAPI	ENCARGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	120,7417433		31,19		3,795,93	3,795,93	3,11%	87,986,62	72,57%
11005 ORSE	Grama esmeralda em placas	Material	m²	19,18		19,18		3,747,00	3,747,00	3,09%	91,733,62	75,66%
00004750 SINAPI	CAÇATEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	165,190641		22,30		3,883,87	3,883,87	3,04%	95,617,49	78,70%
02564 Proprio	Palmeira Rabo De Raposa Aproximadamente 1,5metro	Material	UN	9,2067534		358,72		3,284,23	3,284,23	2,71%	98,971,73	81,41%
00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22" - ADEQUADA, DE 2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	9,0000000		519,19		3,108,14	3,108,14	2,57%	101,790,87	83,98%
10265 ORSE	Planta - Palmeira cica (laca revolta) h=1,00m	Material	un	3,0000000		655,00		1,985,27	1,985,27	1,62%	103,746,14	85,60%
PLAN-004 Proprio	Angia Espandida - 18kg	Material	UN	25,0000000		71,25		1,781,25	1,781,25	1,47%	105,527,39	87,07%
2208 ORSE	Terra vegetal	Material	m³	15,9280000		111,03		1,735,27	1,735,27	1,43%	107,262,65	88,50%
0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	H	836,4180044		1,84		1,542,68	1,542,68	1,27%	108,805,34	89,77%
0038125 SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	Material	KG	519,2119380		2,87		1,487,27	1,487,27	1,23%	110,292,61	91,00%
0002507 SINAPI	TELHA CROULADA EM AÇO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL. DE APROXIMADAMENTE 960 MM, SEM PINTURA	Material	m²	21,416831		85,09		1,394,01	1,394,01	1,15%	111,686,63	92,15%
00215 EMOP	GASOLINA COMUM NA BOMBA	Material	L	149,3167810		7,88		1,198,34	1,198,34	0,99%	112,884,96	93,14%
00043491 SINAPI	ER - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	471,3266254		1,79		843,99	843,99	0,70%	113,728,93	93,83%
00004750 SINAPI	PEDEIREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	28,3592144		22,30		587,81	587,81	0,49%	114,314,44	94,32%
PLAN-006 Proprio	Casca De Pinus Polida Tamanho Grande 40 Litros (grande)	Material	UN	8,0000000		72,49		579,92	579,92	0,48%	114,894,36	94,80%
00004741 SINAPI	PO DE PEDRA POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	4,9725995		108,69		548,29	548,29	0,45%	115,442,64	95,25%
0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	H	683,3131204		0,78		540,78	540,78	0,45%	115,983,43	95,69%
00004230 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	51,8638315		24,12		522,33	522,33	0,43%	116,505,96	96,12%
00043487 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	471,3266254		0,79		372,34	372,34	0,31%	116,878,30	96,43%
3256 Proprio	Muda De Dracena Baby Allure 0,40 Cm A 0,80 Cm	Material	UN	3,6756492		97,63		358,88	358,88	0,30%	117,235,18	96,73%
00004222 SINAPI	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	H	17,0000000		20,65		351,05	351,05	0,29%	117,586,23	97,02%
00043486 SINAPI	ER - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	191,3114320		1,70		325,23	325,23	0,27%	117,911,46	97,28%
00043486 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	36,1204886		7,78		304,36	304,36	0,25%	118,215,82	97,54%
0011100 Proprio	Sucesso mudas plantas ornamentais	Material	UN	2,6835192		138,44		285,64	285,64	0,24%	118,501,46	97,77%
0025564 SINAPI	JARDINEIRO	Mão de Obra	H	15,0288000		16,83		263,03	263,03	0,22%	118,764,49	97,99%
00043487 SINAPI	ER - FAMILIA ENCARGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	118,2351880		1,87		197,45	197,45	0,16%	118,961,95	98,15%
00043485 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	191,3114320		1,02		195,14	195,14	0,16%	119,157,08	98,31%
03523 EMOP	PICK-UP CABINE SIMPLES, CLASSE PORTAL, PREÇO SEM PNEUS, COM MOTORIZAÇÃO DE 1,2 A 1,6 LITROS B-COMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)	Equipamento	UN	0,0012865		138,722,31		178,26	178,26	0,15%	119,335,34	98,46%
00004763 SINAPI	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCO, CLASSIFICADO API CG-4, GRAU SAE 20W-40	Mão de Obra	L	7,1304445		24,32		173,41	173,41	0,14%	119,508,75	98,60%
00004763 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Material	H	4,0919988		38,11		155,08	155,08	0,13%	119,663,83	98,73%
00011280 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 RPM, LARG. TRABALHO 600 A 800 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 MIN/M, POT. 5,5 A 8,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0084381		15,750,17		148,65	148,65	0,12%	119,812,48	98,85%
00004509 SINAPI	SABÃO 12,5 X 10" CM EM PAQUETES, MISTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	18,2469000		7,52		144,76	144,76	0,12%	119,957,24	98,97%
158 ORSE	Almooço (Participação do empregador)	Material	m	5,9432235		18,13		120,44	120,44	0,10%	120,077,68	99,07%
00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	95,0085843		1,15		110,41	110,41	0,09%	120,188,09	99,16%
00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 RPM, LARG. TRABALHO 600 A 800 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 MIN/M, POT. 5,5 A 8,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0069255		13,902,19		90,72	90,72	0,07%	120,278,81	99,24%
3600 ORSE	Azulejo mineral HPK (10-10-10)	Material	kg	16,5392000		4,31		84,20	84,20	0,07%	120,363,01	99,31%
00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	H	836,4190044		0,09		75,49	75,49	0,06%	120,438,47	99,37%
10462 ORSE	Cevia Branco	Material	un	0,3036592		246,14		72,28	72,28	0,06%	120,510,75	99,43%
0003103 SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 4-14-8	Material	KG	24,4200000		2,80		63,49	63,49	0,05%	120,574,24	99,48%
14486 EMOP	CONJUNTO DE 04 PNEUS RADIAIS, 205/70R15	Material	UN	0,0321290		1,918,33		61,59	61,59	0,05%	120,635,80	99,53%
140 ORSE	Azulejo orgânico branco, cacois ou similar	Material	m²	2,0256117		29,37		59,49	59,49	0,04%	120,695,30	99,58%
ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	H	9,0000000		18,17		54,51	54,51	0,04%	120,749,81	99,63%
00001110 SINAPI	CARPENTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,2632196		22,30		50,47	50,47	0,04%	120,800,28	99,67%
00011161 SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	16,7361400		2,61		43,03	43,03	0,04%	120,843,31	99,70%
10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	6,8432739		5,46		42,82	42,82	0,04%	120,886,22	99,74%
00007340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA INCOLOR	Material	L	0,9771300		35,52		38,61	38,61	0,03%	120,924,84	99,77%
00044503 SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,1991691		17,48		38,46	38,46	0,03%	120,963,30	99,80%
2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	4,1437402		5,82		35,74	35,74	0,03%	120,999,04	99,83%
00222 EMOP	GRAXA COMUM LUBRIFICACAO DE CHASSIS E M TAMBORES DE 170KG	Material	KG	2,1416683		14,69		31,89	31,89	0,03%	121,030,93	99,86%
00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 RPM, LARG. TRABALHO 600 A 800 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 MIN/M, POT. 5,5 A 8,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0014478		20,520,25		29,71	29,71	0,02%	121,060,64	99,89%
00043486 SINAPI	ER - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	26,6116286		1,00		26,87	26,87	0,02%	121,087,51	99,91%
941 ORSE	Fardamento com mangia curta	Material	un	0,0787864		250,59		24,53	24,53	0,02%	121,112,04	99,93%
00043488 SINAPI	ER - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	21,4168300		1,14		24,42	24,42	0,02%	121,136,45	99,95%
00043486 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	7,0267300		2,85		18,62	18,62	0,02%	121,155,07	99,96%
00043490 SINAPI	ER - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	7,0267300		2,38		18,79	18,79	0,01%	121,173,87	99,97%
00043483 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	118,2351880		0,09		10,84	10,84	0,01%	121,184,71	99,98%
10517 ORSE	Exames admissionais/desemissionais (checkup)	Serviços	ci	0,0291030		380,64		10,14	10,14	0,01%	121,194,85	99,99%
00015867 SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO BEMMENTADO PARA CONCRETOS/ALTO, DIAMETRO DE 1850 MM, FURTO DE 25,40 MM	Material	UN	0,0040398		613,11		4,93	4,93	0,00%	121,199,78	100,00%



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2025
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE (PA)
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 022/2025
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 27/02/2025

Obras
URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO DA PRAÇA UNIÃO

Banco
SINAPI - 04/2025 - Maranhão
ORSE - 02/2025 - Sergipe

B.O.L.
24.63%

Encargos Sociais
Desoneração:
Horista: 79,29%
Mensalista: 38,42%

Curva ABC de Insumos										
10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,2036562	16,23	4,77	4,77	0,00%	121.202,35	100,00%
000128635 ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0522090	85,50	4,46	4,46	0,00%	121.205,81	100,00%
00043463 SINAPI	EH - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2,2374000	1,84	4,12	4,12	0,00%	121.210,93	100,01%
00005066 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0878050	48,50	3,29	3,29	0,00%	121.214,22	100,01%
10589 ORSE	Protetor solar 10x30 com 120ml	Material	un	0,1174636	23,31	2,74	2,74	0,00%	121.216,96	100,01%
000027115 ORSE	Caminho de mão, em aço, com capacidade de "45 a 55" / "100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0130516	200,86	2,62	2,62	0,00%	121.219,58	100,01%
001180796 ORSE	Lixa raspadeira de ouro, cano curto (ponto 7" cm)	Material	par	0,1500924	16,01	2,40	2,40	0,00%	121.221,98	100,02%
00005059 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0792000	25,96	2,06	2,06	0,00%	121.224,04	100,02%
10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,2696942	6,35	1,86	1,86	0,00%	121.225,90	100,02%
00043458 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2,2374000	0,97	1,28	1,28	0,00%	121.227,18	100,02%
000128656 ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliestireno, sem forro (idêntico à)	Material	un	0,3381546	17,60	0,70	0,70	0,00%	121.227,88	100,02%
10788 ORSE	Pl. quadrada	Material	un	0,0130516	47,80	0,62	0,62	0,00%	121.228,50	100,02%
4728 ORSE	Talhadore chata 10"	Material	un	0,0195772	24,07	0,47	0,47	0,00%	121.228,97	100,02%
1651 ORSE	Oculos branco proteção	Material	pr	0,0522090	6,97	0,45	0,45	0,00%	121.229,42	100,02%
4726 ORSE	Martelo 1 kg com cabo	Material	un	0,0095258	48,95	0,32	0,32	0,00%	121.229,74	100,02%
000128940 ORSE	Casa para chuva em PVC com forro de poliester, com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0,0130516	23,14	0,30	0,30	0,00%	121.230,05	100,02%
00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	26,8716780	0,01	0,27	0,00%	121.230,31	100,02%	
00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	21,4168530	0,01	0,21	0,00%	121.230,53	100,02%	
00044236 SINAPI	MAQUINA FORMER OBRAS DIVERSAS: 220V/750W TRIFASICO OU MONOFASICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR COM POTENCIA DE 2CV	Material	UN	0,0000000	1,79	0,00	0,00	0,00%	121.230,53	100,02%
00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,0000000	1,24	0,00	0,00	0,00%	121.230,53	100,02%
00008117 SINAPI	CARPINTERO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0000000	17,23	0,00	0,00	0,00%	121.230,53	100,02%
00000252 SINAPI	AJUDANTE DE GERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0000000	17,23	0,00	0,00	0,00%	121.230,53	100,02%
00008110 SINAPI	GERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0000000	22,30	0,00	0,00	0,00%	121.230,53	100,02%
00004721 SINAPI	PIEDRA BRITADA N. 1 (0,5 A 10 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0000000	118,29	0,00	0,00	0,00%	121.230,53	100,02%
00011051 SINAPI	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA 050 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M²)	Material	KG	0,0000000	14,68	0,00	0,00	0,00%	121.230,53	100,02%
00043692 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM, L = 50 MM (8,83 KG/M)	Material	KG	0,0000000	11,81	0,00	0,00	0,00%	121.230,53	100,02%
00043851 SINAPI	PARAFUSO, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1" COM PORCA	Material	UN	0,0000000	1,29	0,00	0,00	0,00%	121.230,53	100,02%

Total por Tipo	
Equipamento	R\$ 178,26
Equipamento para Aquisição Permanente	R\$ 269,08
Mão de Obra	R\$ 21,574,15
Material	R\$ 99,151,21
Serviços	R\$ 57,83
Taxas	R\$ 0,00
Administração	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00
Verba	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00
Franquia	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00
Total sem BDI	97.257,27
Total do BDI	23.945,27
Total Geral	121.202,54

FLAVIO OLIVEIRA
SILVA:87710285
368

Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA
SILVA:87710285368

FLAVIO OLIVEIRA SILVA
Título

CPF: 877.102.053-68

LUCAS EVANGELISTA
PESSOA
SILVEIRA:0486103730
1

Assinado de forma digital por LUCAS EVANGELISTA PESSOA
SILVEIRA:04861037301

LUCAS EVANGELISTA P. SILVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº FR 19156178/1



R. SANTA ÂNGELA,03,MUTIRÃO, PASSAGEM FRANCA /MA
E-mail: estrelaempreendimentospf@gmail.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE /MA
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 022/2025
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 27/06/2025

Obra
URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO DA PRAÇA UNIÃO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Maranhão
ORSE - 02/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,63%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 79,28%
Mensalista: 38,42%

Curva ABC de Serviços									
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	
93679 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	Pavimento Intertravado	m²	438,42	129,97	56.981,44	47,01	47,01	
brejao cpu 10	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM EMPRESTIMO DE SAIBRO	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M³	88,81	180,77	15.692,64	12,95	59,96	
94275 Próprio	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	120,0	77,18	9.261,60	7,64	67,60	
COMP AD M001	ADMINISTRACAO LOCAL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	2,0	4.036,81	8.073,62	6,66	74,26	
PLAN-005 Próprio	Pedra Branca Nº 2 Para Jardim 10kg	Material	UN	136,0	46,23	6.287,28	5,19	79,45	
brejao cpu 05	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	URBA - URBANIZAÇÃO	M²	195,36	32,02	6.255,42	5,16	84,61	
brejao cpu 12	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	UN	1,0	3.770,71	3.770,71	3,11	87,72	
brejao cpu 08	Planta - Palmeira Rabo De Raposa Aproximadamente 1,00metro, fornecimento e plantio	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	9,0	413,19	3.718,71	3,07	90,79	
103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	6,0	601,33	3.607,98	2,98	93,77	
9880 ORSE	Planta - Palmeira cica (cycas revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio	Paisagismo	un	3,0	706,63	2.119,89	1,75	95,52	
98520 SINAPI	APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	195,36	9,79	1.912,57	1,58	97,10	
PLAN-004 Próprio	Argila Expandida - 18kg	Material	UN	25,0	71,25	1.781,25	1,47	98,56	
PLAN-006 Próprio	Casca De Pinus Polida Tamanho Grande 40 Litros (grande)	Material	UN	8,0	72,49	579,92	0,48	99,04	
brejao cpu 07	Planta - Dracena Baby Altura 0,40 Cm A 0,80 Cm, fornecimento e plantio	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	3,0	151,86	455,58	0,38	99,42	
brejao cpu 06	Planta - Buzinho h=0,35m, fornecimento e plantio	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	2,0	191,12	382,24	0,32	99,73	
102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	153,19	2,10	321,69	0,27	100,00	
98457 SINAPI	TAPUME COM CHAPA METÁLICA. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	0,0	116,24	0,00	0,00	100,00	

Total sem BDI 97,257,27
Total do BDI 23,945,27
Total Geral 121,202,54

FLAVIO OLIVEIRA Assinado de forma
SILVA:87710285 digital por FLAVIO
OLIVEIRA
368 SILVA:87710285368

FLAVIO OLIVEIRA SILVA
Titular
CPF 877 102 853-68

LUCAS EVANGELISTA Assinado de forma
PESSOA digital por LUCAS
SILVEIRA:048610373 EVANGELISTA PESSOA
01 SILVEIRA:04861037301

LUCAS EVANGELISTA P. SILVEIRA,
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº PI 1915617871



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE /MA
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 022/2025
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 27/06/2025

Obra
URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO DA PRAÇA UNIÃO

Bancos
SINAPI - 04/2025 -
Maranhão
ORSE - 02/2025 -
Sergipe

B.D.I.
24,63%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 79,28%
Mensalista: 38,42%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
		15.462,31	15.462,31	
2	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	100,00%	50,00%	50,00%
		23.492,86	11.746,43	11.746,43
3	PAVIMENTAÇÃO DE PISO	100,00%	50,00%	50,00%
		82.257,37	41.128,69	41.128,69
			56,37%	43,63%
Porcentagem			68.327,42	52.875,11
Custo			56,37%	100,0%
Porcentagem Acumulado			68.327,42	121.202,54
Custo Acumulado				

FLAVIO OLIVEIRA Assinado de forma
SILVA:87710285 digital por FLAVIO
OLIVEIRA
368 SILVA:87710285368

FLAVIO OLIVEIRA SILVA
Titular
CPF 877 102 853-68

LUCAS EVANGELISTA Assinado de forma
PESSOA digital por LUCAS
SILVEIRA:048610373 EVANGELISTA PESSOA
01 SILVEIRA:04861037301

LUCAS EVANGELISTA P. SILVEIRA,
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº PI 19156178/1





CNPJ 28.588.813/0001-63
Rua Santa Ângela, 03, MUTIRÃO, PASSAGEM FRANCA /MA
E-mail: estrelaempreendimentospf@gmail.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2025
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE /MA
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 022/2025
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 27/06/2025



COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS					
TRIBUTAÇÃO		SIMPLES NACIONAL			
VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2024 - DATA PUBLICAÇÃO 01/2025 - ATUALIZAÇÃO					
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
ITEM	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	0.00%	0.00%	20.00%	20.00%
A2	SESI	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
A3	SENAI	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
A4	INCRA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
A5	SEBRAE	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
A6	Salário Educação	0.00%	3.00%	3.00%	3.00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3.00%	3.00%	8.00%	8.00%
A8	FGTS	8.00%	8.00%	0.00%	0.00%
A9	SECONCI	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
A	Total	11.00%	11.00%	31.00%	31.00%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17.88%	Não incide	17.88%	Não incide
B2	Feriados	3.95%	Não incide	3.95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0.86%	0.65%	0.86%	0.65%
B4	13º Salário	10.97%	8.33%	10.97%	8.33%
B5	Licença Paternidade	0.07%	0.05%	0.07%	0.05%
B6	Faltas Justificadas	0.73%	0.56%	0.73%	0.56%
B7	Dias de Chuvas	1.56%	Não incide	1.56%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0.10%	0.07%	0.10%	0.07%
B9	Férias Gozadas	11.16%	8.48%	11.16%	8.48%
B10	Férias Gozadas	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
B10	Salário Maternidade	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
B	Total	47.31%	18.17%	47.31%	18.17%
C1	Aviso Prévio Indenizado	4.55%	3.46%	4.55%	3.46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0.11%	0.08%	0.11%	0.08%
C3	Férias Indenizadas	3.17%	1.31%	3.17%	1.31%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2.60%	1.82%	2.60%	1.82%
C5	Indenização Adicional	0.38%	0.29%	0.38%	0.29%
C	Total	10.81%	5.96%	10.81%	6.96%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	9.77%	2.00%	17.41%	6.69%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0.33%	0.29%	0.40%	0.31%
D	Total	10.16%	2.29%	17.81%	7.00%
TOTAL(A+B+C+D)		79.28%	38.42%	106.93%	63.13%
Em observância ao Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário, as empresas optantes pelo Simples Nacional na composição de encargos sociais não devem incluir os gastos relativos às contribuições a que estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE, etc), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da Lei Complementar n. 126/2006.					
Em atendimento à Lei 12.546/2011 as empresas deverão observar a obrigatoriedade de desoneração da folha de pagamento.					

FLAVIO OLIVEIRA
SILVA:87710285368

Assinado de forma
digital por FLAVIO
OLIVEIRA
SILVA:87710285368

LUCAS EVANGELISTA
PESSOA
SILVEIRA:048610373
01

Assinado de forma
digital por LUCAS
EVANGELISTA PESSOA
SILVEIRA:04861037301



CNPJ 28.588.813/0001-63

Rua Santa Ângela, 03, MUTIRÃO, PASSAGEM FRANCA /MA

E-mail: estrelaempreendimentospf@gmail.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE /MA

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 022/2025

TIPO: MENOR PREÇO

COMPOSIÇÃO DO BDI		
COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇOS - COM DESONERAÇÃO (Bonificação e Despesas Indiretas)		
GRUPO A		6.07%
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		4.00%
S + G - TAXA DE SEGUROS + GARANTIAS		0.80%
R - TAXA DE RISCOS		1.27%
GRUPO B		1.23%
DF - DESPESAS FINANCEIRAS		1.23%
GRUPO C		7.40%
L - LUCRO		7.40%
I - INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES)		7.47%
PIS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 1ª FAIXA)		0.17%
COFINS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 1ª FAIXA)		0.80%
ISSQN (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 1ª FAIXA)		2.00%
FD - FATOR DE DESONERAÇÃO		4.50%
BDI COM IMPOSTOS		24.63%
Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário		
AC = taxa de Administração Central;		
S = Taxa de Seguros		
R = taxa de risco		
G = taxa de garantias		
DF = taxa de despesas financeiras		
L = taxa de lucro/remuneração		
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, FD)		
BDI =	$\left\{ \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 \right\}$	24.63%

FLAVIO OLIVEIRA
SILVA:87710285
368

Assinado de forma
digital por FLAVIO
OLIVEIRA
SILVA:87710285368

LUCAS
EVANGELISTA
PESSOA
SILVEIRA:04861037
301

Assinado de forma
digital por LUCAS
EVANGELISTA PESSOA
SILVEIRA:04861037301



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO,
PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO DA PRAÇA UNIÃO,
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2025
LOCAL: MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

Bancos
SINAPI - 04/2025 - MA
ORSE - 02/2025 - SE

B.D.I.
23,80%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 74,00%
Mensalista: 39,57%

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		14.617,19	14.617,19	13,69 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	420,04	520,00	3.120,00	2,92 %
1.2	COMP-ADM	Próprio	Administração Local	MES	2	3.210,37	3.974,43	7.948,86	7,45 %
1.3	003/2086	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UN	1	2.866,18	3.548,33	3.548,33	3,32 %
2			URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO		1		20.249,66	20.249,66	18,97 %
2.1	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m²	195,36	6,89	8,52	1.664,46	1,56 %
2.2	003/2186	Próprio	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	195,36	22,48	27,83	5.436,86	5,09 %
2.3	9880	ORSE	Planta - Palmeira cica (cycas revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	3	492,29	609,45	1.828,35	1,71 %
2.4	USER-0005	Próprio	Planta - Buxinho h=0,35m, fornecimento e plantio	un	2	132,97	164,61	329,22	0,31 %
2.5	USER-0006	Próprio	Planta - Dracena Baby Altura 0,40 Cm A 0,80 Cm, fornecimento e plantio	un	3	106,08	131,32	393,96	0,37 %
2.6	USER-0007	Próprio	Planta - Palmeira Rabo De Raposa Aproximadamente 1,00metro, fornecimento e plantio	un	9	285,53	353,48	3.181,32	2,98 %
2.7	PLAN_004	Próprio	Argila Expandida - 18kg	UN	25	49,35	61,09	1.527,25	1,43 %
2.8	PLAN_005	Próprio	Pedra Branca Nº 2 Para Jardim 10kg	UN	136	32,02	39,64	5.391,04	5,05 %
2.9	PLAN_006	Próprio	Casca De Pinus Polida Tamanho Grande 40 Litros (grande)	UN	8	50,21	62,15	497,20	0,47 %
3			PAVIMENTAÇÃO DE PISO		1		71.877,53	71.877,53	67,34 %
3.1	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	438,42	91,13	112,81	49.458,16	46,33 %
3.2	003/2184	Próprio	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	120	54,34	67,27	8.072,40	7,56 %
3.3	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	153,19	1,59	1,96	300,25	0,28 %
3.4	003/2072	Próprio	ATERRO APOLOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM EMPRÉSTIMO DE SAIBRO.	m³	86,81	130,71	161,81	14.046,72	13,16 %

Total sem BDI 86.230,36
Total do BDI 20.514,02
Total Geral 106.744,38

O VALOR DO ORÇAMENTO É DE CENTO E SEIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Documento assinado digitalmente
gov.br HUGO DINIZ CARVALHO LIMA
Data: 27/06/2025 23:28:58-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

RESPONSÁVEL TÉCNICO



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO DA PRAÇA UNIÃO,
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2025
LOCAL: MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA

Bancos
SINAPI - 04/2025 - MA
ORSE - 02/2025 - SE

B.D.I.
23,80%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 74,00%
Mensalista: 39,57%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
		100,00%	100,00%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.617,19	14.617,19	
		100,00%	50,00%	50,00%
2	URBANIZAÇÃO E PAISSAGISMO	20.249,66	10.124,83	10.124,83
		100,00%	50,00%	50,00%
3	PAVIMENTAÇÃO DE PISO	71.877,53	35.938,77	35.938,77
			56,85%	43,15%
Porcentagem			60.680,78	46.063,59
Custo			56,85%	100,0%
Porcentagem Acumulado			60.680,78	106.744,38
Custo Acumulado				

RESPONSÁVEL TÉCNICO



QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

OBJETO:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO DA PRAÇA UNIÃO,
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2025
LOCAL: MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

Tipo de Obra (Conforme ao Acórdão 2622/2013 - TCU):
Construção de Edifícios (Também para Reformas)

Conforme legislação tributária municipal, o percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00 %
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota o ISS (entre 2,00% e 5,00%) 5,00 %

ITENS	SIGLAS	(1º Quartil)	MÉDIA	(3º Quartil)	Taxas Adotadas - %
Taxa de Rateio da Administração Central	AC	3,00%	4,00%	5,50%	3,00%
Taxa de Seguro e Garantia do Empreendimento	S+G	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
Taxa de Risco	R	0,97%	1,27%	1,27%	0,97%
Taxa de Despesas Financeiras	DF	0,59%	1,23%	1,39%	0,59%
Taxa de Lucro	L	6,16%	7,40%	8,96%	6,16%
Taxa de Tributos	PIS (Geralmente 0,65%)	I			0,56%
	COFINS (Geralmente 3,00%)				2,57%
	ISS (Legislação Municipal) (**)(***)				2,00%
	CPRB (INSS)				4,50%
BDI conforme ao Acórdão 2622/2013 TCU		20,34%	22,12%	25,00%	17,92%
BDI RESULTANTE					23,80%

FORMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{((1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L))}{(1 - I)}$$

-1

(**)(***) - alíquotas referente a empresa optante pelo Simples Nacional e ISS correspondente a 40% do custos dos serviços previsto para Mão de obra.

RESPONSÁVEL TÉCNICO



COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

OBJETO: OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO DA PRAÇA UNIÃO,
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2025
LOCAL: MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA

ENCARGOS SOCIAIS: 74,00% / 39,57%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	3,00	3,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,00	8,00
A8	FGTS	0,00	0,00
A9	SECONCI	11,00	11,00
A	Total dos Encargos Sociais Básicos		
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	Não incide
B2	Feriados	3,95	Não incide
B3	Auxílio-Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,84	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuva	1,48	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,13	7,02
B10	Férias Gozadas	0,03	0,02
B10	Salário Maternidade	45,04	16,73
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A		
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	4,54	3,49
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,11	2,39
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
C	Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A	12,63	9,71
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	4,95	1,84
D2	Reincidência de Grupo A Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência	0,37	0,29
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	5,33	2,13
TOTAL (A+B+C+D)		74,00	39,57

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Rua P-05, S/N, Quadra 07, Lote 38, Bairro: Residencial Verona,
Imperatriz Maranhão CEP: 65.900-410

Página 4 de 16



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO DA PRAÇA UNIÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2025
LOCAL: MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA

Bancos
SINAPI - 04/2025 - MA
ORSE - 02/2025 - SE

B.D.I.
23,80%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 74,00%
Mensalista: 39,57%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	438,42	112,81	49.458,16	46,33	46,33
003/2072	Próprio	ATERRO APOILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM EMPRÉSTIMO DE SAIBRO.	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	86,81	161,81	14.046,72	13,16	59,49
003/2184	Próprio	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/ OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	120,0	67,27	8.072,40	7,56	67,05
COMP-ADM	Próprio	Administração Local	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	MES	2,0	3.974,43	7.948,86	7,45	74,50
003/2186	Próprio	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	162	m²	195,36	27,83	5.436,86	5,09	79,59
PLAN_005	Próprio	Pedra Branca N° 2 Para Jardim 10kg	Material	UN	136,0	39,64	5.391,04	5,05	84,65
003/2086	Próprio	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO	4,06	UN	1,0	3.548,33	3.548,33	3,32	87,97
USER-0007	Próprio	Planta - Palmeira Rabo De Raposa Aproximadamente 1,00metro, fornecimento e plantio	162	un	9,0	353,48	3.181,32	2,98	90,95
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	6,0	520,00	3.120,00	2,92	93,87
9880	ORSE	Planta - Palmeira cica (cycas revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio	Paisagismo	un	3,0	609,45	1.828,35	1,71	95,59
98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	195,36	8,52	1.664,46	1,56	97,14
PLAN_004	Próprio	Argila Expandida - 18kg	Material	UN	25,0	61,09	1.527,25	1,43	98,58
PLAN_006	Próprio	Casca De Pinus Polida Tamanho Grande 40 Litros (grande)	Material	UN	8,0	62,15	497,20	0,47	99,04
USER-0006	Próprio	Planta - Dracena Baby Altura 0,40 Cm A 0,80 Cm, fornecimento e plantio	162	un	3,0	131,32	393,96	0,37	99,41
USER-0005	Próprio	Planta - Buxinho h=0,35m, fornecimento e plantio	162	un	2,0	164,61	329,22	0,31	99,72
102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	153,19	1,96	300,25	0,28	100,00

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

86.230,36
20.514,02
106.744,38

RESPONSÁVEL TÉCNICO



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO DA PRAÇA UNIÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2025
LOCAL: MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

Bancos
SINAPI - 04/2025 - MA
ORSE - 02/2025 - SE

B.D.I.
23,80%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 74,00%
Mensalista: 39,57%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,00000000	420,04	420,04		
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000	25,46	9,49		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1186000	20,87	23,34		
Composição Auxiliar	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,50000000	22,03	11,01		
Composição Auxiliar Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	M²	1,00000000	358,89	358,89		
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,21	16,71		
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	18,00	0,23		
Insumo	00005065 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	33,59	0,37		
				MO sem LS =>	26,18	LS =>	0,00 MO com LS =>	26,18	
				Valor do BDI =>	99,96	Valor com BDI =>		520,00	
1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMP-ADM Próprio	Administração Local	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	MES	1,00000000	3.210,37	3.210,37		
Composição	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	59,1175791	28,13	1.662,97		
Composição Auxiliar	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	13,4358135	115,17	1.547,40		
Composição Auxiliar					MO sem LS =>	3.030,89	LS =>	0,00 MO com LS =>	3.030,89
				Valor do BDI =>	764,06	Valor com BDI =>		3.974,43	
1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	003/2086 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	4,06	UN	1,00000000	2.866,18	2.866,18		
Composição	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	21,4166831	27,03	578,89		
Composição Auxiliar	USER-0004 Próprio	CAMIONETE PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOT 19 OR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, EXCLUSIVE DEPRECIACAO, SEGURO E MOTORISTA	19	H	21,4166831	52,47	1.123,73		
Composição Auxiliar Insumo	00025007 SINAPI	TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA	Material	M²	21,4166831	54,33	1.163,56		
				MO sem LS =>	419,33	LS =>	0,00 MO com LS =>	419,33	
				Valor do BDI =>	682,15	Valor com BDI =>		3.548,33	
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	98520 SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,00000000	6,89	6,89		
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0112000	21,68	0,24		
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0558000	20,87	1,16		
Composição	00038125 SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	Material	KG	2,6526000	1,99	5,27		
Composição	00003123 SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8	Material	KG	0,1250000	1,80	0,22		
				MO sem LS =>	0,89	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,89	
				Valor do BDI =>	1,63	Valor com BDI =>		8,52	
2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	003/2185 Próprio	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	162	m²	1,00000000	22,48	22,48		
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,08000000	3,38	0,27		
Composição	10581 ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	h	0,08000000	3,38	0,27		
Composição	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,08000000	13,11	1,04		
Composição	2208 ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,08000000	76,90	6,15		
Composição	3800 ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,10000000	2,99	0,29		
Composição	00025964 SINAPI	JARDINEIRO	Mão de Obra	H	0,08000000	13,51	1,08		
Composição	11005 ORSE	Grama esmeralda em placas	Material	m²	1,00000000	13,28	13,28		
Composição	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,00500000	20,34	0,10		
				MO sem LS =>	2,12	LS =>	0,00 MO com LS =>	2,12	
				Valor do BDI =>	5,35	Valor com BDI =>		27,83	
2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	9880 ORSE	Planta - Palmeira cica (cycas revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio	Paisagismo	un	1,00000000	492,29	492,29		
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	10295 ORSE	Planta - Palmeira cica (cycas revoluta) h=1,00m	Material	un	1,00000000	453,70	453,70		
Insumo	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,10000000	20,34	2,03		
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,00000000	3,38	3,38		
Composição	10581 ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	h	1,00000000	3,38	3,38		



Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 74,00%
Mensalista: 39,57%

Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	13,11	13,11
Insumo	00044503/SIN	ORSE	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	16,57	16,57

Item Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10295 ORSE	Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m	Material	un	1,0000000	453,70	453,70
Insumo	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,1000000	20,34	2,03
Insumo	00012893/SIN ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0016000	59,22	0,09
Insumo	00012894/SIN ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0004000	16,03	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1882000	4,04	0,76
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0030000	173,56	0,52
Insumo	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0046000	11,10	0,05
Insumo	00012892/SIN 10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0090000	4,40	0,03
Insumo	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65*1 / *100* kg, pneu com camera	Material	un	0,0004000	139,11	0,05
Insumo	00002711/SIN 4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0002000	33,92	0,00
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2036000	4,49	0,91
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0036000	16,15	0,05
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0016000	6,01	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0090000	170,47	1,53
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2036000	12,56	2,55
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0090000	11,25	0,10
Insumo	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0012000	12,34	0,01
Insumo	00012895/SIN 10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0004000	33,11	0,01
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0008000	269,17	0,21
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0006000	16,67	0,01
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	13,11	13,11
Insumo	00006111/SIN ORSE	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	16,57	16,57
Insumo	000044503/SIN						

2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	USER-0005	Próprio	Planta - Buxinho h=0,35m, fornecimento e plantio	162	un	1,0000000	132,97
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,38
Composição Auxiliar	10581	ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	h	1,0000000	3,38
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	13,11
Insumo	00006111/SIN	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,1000000	20,34
Insumo	PLAN_001	Próprio	buxinho mudas plantas ornamentais	Material	UN	1,0000000	94,50
Insumo		ORSE	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	16,57
	00044503/SIN		MO sem LS =>	29,68	LS =>	0,00 MO com LS =>	29,68

2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	USER-0006 Próprio	Planta - Dracena Baby Altura 0,40 Cm A 0,80 Cm, fornecimento e plantio	162	un	1,0000000	105,08	105,08
Composição Auxiliar	10591 ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	h	1,0000000	3,38	3,38
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,38	3,38
Insumo	PLAN_002 Próprio	Muda De Dracena Baby Altura 0,40 Cm A 0,80 Cm	Material	UN	1,0000000	67,61	67,61
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	13,11	13,11
Insumo	00006111/SIN 140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,1000000	20,34	2,03
Insumo	ORSE	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	16,57	16,57
	00044503/SIN		MO com LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>		29,65

2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	USER-0007	Próprio	162	un	1,0000000	285,53	285,53
Composição Auxiliar	10581	ORSE	Plantio - Palmeira Rabo De Raposa Aproximadamente 1,00metro, fornecimento e	h	1,0000000	3,38	3,38
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	h	1,0000000	3,38	3,38
Composição Auxiliar		ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,0000000	16,57	16,57
Insumo	00044503/SJN	ORSE	Jardineiro (hortista)	Mão de Obra	h	1,0000000	



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO DA PRAÇA UNIÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2025
LOCAL: MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA

Bancos
SINAPI - 04/2025 - MA
ORSE - 02/2025 - SE

B.D.I.
23,80%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 74,00%
Mensalista: 39,57%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,1000000	20,34	2,03
Insumo	PLAN_003 Próprio	Palmeira Rabo De Raposa Aproximadamente 1,5metro	Material	UN	1,0000000	247,06	247,06
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	13,11	13,11
Insumo	00006111/SIN						
			MO sem LS =>	29,68	LS =>	0,00 MO com LS =>	29,68
			Valor do BDI =>	67,95		Valor com BDI =>	353,48
3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93679 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	91,13	91,13
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2790133	0,64	0,17
Composição Auxiliar	88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5707437	25,67	14,65
Composição Auxiliar	91285 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2100643	0,87	0,18
Composição Auxiliar	91283 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0752309	9,58	0,72
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5707437	20,87	11,91
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0062820	9,04	0,05
Insumo	00004741 SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	M³	0,0098000	76,08	0,74
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,0568000	134,58	7,64
Insumo	00036156 SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO	Material	m²	1,0300000	53,47	55,07
			MO sem LS =>	17,96	LS =>	0,00 MO com LS =>	17,96
			Valor do BDI =>	21,68		Valor com BDI =>	112,81
3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0032184 Próprio	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	54,34	54,34
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3940000	25,84	10,18
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0020000	714,04	1,42
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3940000	20,87	8,22
Composição Auxiliar	00004059 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	Material	M	1,0050000	33,42	33,58
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,0070000	134,58	0,94
			MO sem LS =>	12,68	LS =>	0,00 MO com LS =>	12,68
			Valor do BDI =>	12,93		Valor com BDI =>	67,27
3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	1,0000000	1,59	1,59
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0370000	28,99	1,07
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0160000	20,87	0,33
Insumo	00011161 SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	1,84	0,19
			MO sem LS =>	0,94	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,94
			Valor do BDI =>	0,37		Valor com BDI =>	1,96
3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0032072 Próprio	ATERRO APOLOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM EMPRÉSTIMO DE SAIBRO.	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	130,71	130,71
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	20,87	62,61
Insumo	00006076 SINAPI	SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO)	Material	M³	1,1000000	61,91	68,10
			MO sem LS =>	40,14	LS =>	0,00 MO com LS =>	40,14
			Valor do BDI =>	31,10		Valor com BDI =>	161,81
Composições Auxiliares							
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	714,04	714,04
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,5700000	20,87	178,85
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	1,0700000	134,58	144,00
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,81	391,19



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO DA PRAÇA UNIÃO,
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2025
LOCAL: MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA

Bancos
SINAPI - 04/2025 - MA
ORSE - 02/2025 - SE

B.D.I.
23,80%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 74,00%
Mensalista: 39,57%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

		MO sem LS =>	114,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	114,66
		Valor do BDI =>	169,94			Valor com BDI =>	883,98
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,67	25,67
Composição Auxiliar	95328 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,28	1,28
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,18	1,18
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,80	3,80
Insumo	00004759 SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,90	17,90
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54
		MO sem LS =>	18,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,10
		Valor do BDI =>	6,10			Valor com BDI =>	31,77
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	USER-0004 Próprio	CAMIONETE PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, EXCLUSIVE DEPRECIACAO, SEGURO E MOTORISTA	19	H	1,0000000	52,47	52,47
Insumo	14486 EMOP	CONJUNTO DE 04 PNEUS RADIAIS, 205/70R15	Material	UN	0,0015000	1.327,21	1,99
Insumo	00215 EMOP	GASOLINA COMUM NA BOMBA	Material	L	7,0000000	5,55	38,85
Insumo	03523 EMOP	PICK-UP CABINE SIMPLES, DUAS PORTAS, PRE CO SEM PNEUS, COM MOTORIZACAO DE 1.2 A 1.6 LITROS BI-COMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)	Equipamento	UN	0,0000600	92.316,81	5,53
Insumo	00222 EMOP	GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, E M TAMBORES DE 170KG	Material	KG	0,1000000	10,32	1,03
Insumo	00220 EMOP	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCO, CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40	Material	L	0,1900000	26,69	5,07
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	12,48			Valor com BDI =>	64,95
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,46	25,46
Composição Auxiliar	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,39	0,39
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,28	1,28
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,80	3,80
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,28	1,28
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,90	17,90
		MO sem LS =>	18,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,10
		Valor do BDI =>	6,05			Valor com BDI =>	31,51
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	27,03	27,03
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,08	26,08
Composição Auxiliar	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,75	0,75
Composição Auxiliar	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,20	0,20
		MO sem LS =>	19,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,58
		Valor do BDI =>	6,43			Valor com BDI =>	33,46
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,75	0,75
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000533	14.211,77	0,75
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,92
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,20	0,20



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO DA PRAÇA UNIÃO,
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2025
LOCAL: MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA


Bancos
SINAPI - 04/2025 - MA
ORSE - 02/2025 - SE

B.D.I.
23,80%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 74,00%
Mensalista: 39,57%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000143	14.211,77	0,20
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI => 0,24
Composição	91285 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,87	0,87
Composição Auxiliar	91279 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,71	0,71
Composição Auxiliar	91280 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,16	0,16
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI => 1,07
Composição	91283 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	9,58	9,58
Composição Auxiliar	91280 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Composição Auxiliar	91282 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,81	7,81
Composição Auxiliar	91281 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,90	0,90
Composição Auxiliar	91279 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,71	0,71
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	2,28			Valor com BDI => 11,86
Composição	91279 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,71	0,71
Insumo	00013887 SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE "350" MM, FURO DE 25,40 MM	Equipamento	UN	0,0000640	424,63	0,02
Insumo	00011280 SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000640	10.908,15	0,69
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,16			Valor com BDI => 0,87
Composição	91280 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00011280 SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000148	10.908,15	0,16
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI => 0,19
Composição	91281 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,90	0,90
Insumo	00011280 SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000800	10.908,15	0,87
Insumo	00013887 SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE "350" MM, FURO DE 25,40 MM	Equipamento	UN	0,0000800	424,63	0,03
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,21			Valor com BDI => 1,11
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO DA PRAÇA UNIÃO,
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2025
LOCAL: MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA

Bancos
SINAPI - 04/2025 - MA
ORSE - 02/2025 - SE

B.D.I.
23,80%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 74,00%
Mensalista: 39,57%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição	91282 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,81	7,81
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4500000	5,39	7,81
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		1,85	Valor com BDI =>	9,66
Composição	Código Banco 95328 SINAPI	Descrição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 0,20	Total 0,20
Insumo	00004759 SINAPI	Calceteiro / Rasteleiro (Horista)	Mão de Obra	H	0,0115400	17,90	0,20
			MO sem LS =>		0,20	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,04	Valor com BDI =>	0,24
Composição	Código Banco 95330 SINAPI	Descrição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 0,20	Total 0,20
Insumo	00001213 SINAPI	Carpinteiro de Formas para Concreto (Horista)	Mão de Obra	H	0,0115400	17,90	0,20
			MO sem LS =>		0,20	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,04	Valor com BDI =>	0,24
Composição	Código Banco 95401 SINAPI	Descrição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 0,53	Total 0,53
Insumo	00004083 SINAPI	Encarregado Geral de Obras (Horista)	Mão de Obra	H	0,0212000	25,03	0,53
			MO sem LS =>		0,53	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,12	Valor com BDI =>	0,65
Composição	Código Banco 95402 SINAPI	Descrição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 1,64	Total 1,64
Insumo	00002706 SINAPI	Engenheiro Civil de Obra Júnior (Horista)	Mão de Obra	H	0,0147600	111,48	1,64
			MO sem LS =>		1,64	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,39	Valor com BDI =>	2,03
Composição	Código Banco 95390 SINAPI	Descrição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 0,07	Total 0,07
Insumo	00044503 SINAPI	Jardineiro (Horista)	Mão de Obra	H	0,0050900	14,04	0,07
			MO sem LS =>		0,07	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,01	Valor com BDI =>	0,08
Composição	Código Banco 95360 SINAPI	Descrição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 0,22	Total 0,22
Insumo	00004230 SINAPI	Operador de Máquinas e Tratores Diversos - Terraplanagem (Horista)	Mão de Obra	H	0,0115400	19,36	0,22
			MO sem LS =>		0,22	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,05	Valor com BDI =>	0,27
Composição	Código Banco 95371 SINAPI	Descrição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 0,37	Total 0,37
Insumo	00004750 SINAPI	Pedreiro (Horista)	Mão de Obra	H	0,0212000	17,90	0,37
			MO sem LS =>		0,37	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,08	Valor com BDI =>	0,45
Composição	Código Banco 95372 SINAPI	Descrição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 0,28	Total 0,28
Insumo	00004783 SINAPI	Pintor (Horista)	Mão de Obra	H	0,0147600	19,52	0,28
			MO sem LS =>		0,28	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,06	Valor com BDI =>	0,34
Composição	Código Banco 95378 SINAPI	Descrição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 0,27	Total 0,27
Insumo	00006111 SINAPI	Servente de Obras (Horista)	Mão de Obra	H	0,0212000	13,11	0,27
			MO sem LS =>		0,27	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,06	Valor com BDI =>	0,33
Composição	Código Banco 90776 SINAPI	Descrição ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 28,13	Total 28,13
Composição Auxiliar	95401 SINAPI	Descrição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 0,53	Total 0,53
Insumo	00043487 SINAPI	EPI - Família Encarregado Geral - Horista (Encargos Complementares - Coletado Caixa)	Equipamento	H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037372 SINAPI	Exames - Horista (Coletado Caixa - Encargos Complementares)	Material	H	1,0000000	1,28	1,28



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO DA PRAÇA UNIÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2025
LOCAL: MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA

Bancos
SINAPI - 04/2025 - MA
ORSE - 02/2025 - SE

B.D.I.
23,80%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 74,00%
Mensalista: 39,57%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043463 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,03	25,03	
			MO sem LS =>	25,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,56

			Valor do BDI =>		6,69	Valor com BDI =>		34,82
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	115,17	115,17	
Composição Auxiliar	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,64	1,64	
Insumo	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,28	1,28	
Insumo	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	111,48	111,48	
Insumo	00043486 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,69	0,69	
			MO sem LS =>	113,12	LS =>	0,00 MO com LS =>	113,12	
			Valor do BDI =>	27,41	Valor com BDI =>		142,58	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10581 ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	h	1,0000000	3,38	3,38
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	269,17	0,10
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	12,56	1,27
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,49	0,45
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	170,47	0,76
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	33,11	0,00
Insumo	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	59,22	0,04
Insumo	00012893/SIN	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,40	0,01
Insumo	10596 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	173,56	0,26
Insumo	941 ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular	Material	un	0,0006000	12,34	0,00
Insumo	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	11,25	0,05
Insumo	00012895/SIN	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	16,15	0,02
Insumo	10362 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,01	0,00
Insumo	1651 ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	Material	un	0,0002000	139,11	0,02
Insumo	00002711/SIN	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	16,67	0,00
Insumo	4728 ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0023000	11,10	0,02
Insumo	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	33,92	0,00
Insumo	00012892/SIN	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0,0002000	16,03	0,00
Insumo	4729 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	4,04	0,38
Insumo	00012894/SIN						
Insumo	2378 ORSE						

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	269,17	0,10
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	12,56	1,27
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,49	0,45
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	170,47	0,76
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	33,11	0,00
Insumo	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	59,22	0,04
Insumo	00012893/SIN	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,40	0,01
Insumo	10596 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	173,56	0,26
Insumo	941 ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular	Material	un	0,0006000	12,34	0,00
Insumo	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	11,25	0,05
Insumo	00012895/SIN	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	16,15	0,02
Insumo	10362 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,01	0,00
Insumo	10599 ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	Material	un	0,0002000	139,11	0,02
Insumo	1651 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	16,67	0,00
Insumo	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0023000	11,10	0,02
Insumo	00002711/SIN	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	33,92	0,00
Insumo	4728 ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0,0002000	16,03	0,00
Insumo	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	4,04	0,38
Insumo	00012894/SIN						
Insumo	2378 ORSE						



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO DA PRAÇA UNIÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2025
LOCAL: MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA

Bancos
SINAPI - 04/2025 - MA
ORSE - 02/2025 - SE

B.D.I.
23,80%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 74,00%
Mensalista: 39,57%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo	00012892/SIN 4729	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0023000	11,10	0,02	
Insumo		ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	33,92	0,00	
Insumo	00012894/SIN 2378	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	16,03	0,00	
Insumo		ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	4,04	0,38	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,80	Valor com BDI =>			4,18

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,38	3,38
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo		Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	59,22	0,04
Insumo	00012893/SIN	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	16,03	0,00
Insumo	00012894/SIN 2378	Vale transporte	Material	un	0,0941000	4,04	0,38
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	173,56	0,26
Insumo		Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0023000	11,10	0,02
Insumo	00012892/SIN 10596	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,40	0,01
Insumo		Carrinho de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65" l / 100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0002000	139,11	0,02
Insumo	00002711/SIN 4729	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	33,92	0,00
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,49	0,45
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	16,15	0,02
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,01	0,00
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	170,47	0,76
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	12,56	1,27
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	11,25	0,05
Insumo		Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular	Material	un	0,0006000	12,34	0,00
Insumo	00012895/SIN	(classe b)	Material	un	0,0002000	33,11	0,00
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	cj	0,0004000	269,17	0,10
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	un	0,0003000	16,67	0,00
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	16,67	0,00

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo		ORSE Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material		0,0008000	59,22	0,04
Insumo	00012893/SIN	ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	16,03	0,00
Insumo	00012894/SIN	ORSE Vale transporte	Material	un	0,0941000	4,04	0,38
Insumo	2378	ORSE Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	173,56	0,26
Insumo	941	ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	11,10	0,02
Insumo		ORSE Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,40	0,01
Insumo	00012892/SIN	ORSE Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	Material	un	0,0002000	139,11	0,02
Insumo	10596	ORSE Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	33,92	0,00
Insumo	00002711/SIN	ORSE Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,49	0,45
Insumo	4729	ORSE		un	0,0018000	16,15	0,02
Insumo	10761	ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0008000	6,01	0,00
Insumo	10599	ORSE Óculos branco proteção	Material	pr	0,0045000	170,47	0,76
Insumo	1651	ORSE Cesta Básica	Material	un	0,1018000	12,56	1,27
Insumo	10492	ORSE Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0045000	11,25	0,05
Insumo	158	ORSE Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0006000	12,34	0,00
Insumo	10362	ORSE Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular	Material	un	0,0002000	33,11	0,00
Insumo		ORSE (classe b)	Material	un	0,0004000	269,17	0,10
Insumo	00012895/SIN	ORSE Pá quadrada	Serviços	cj	0,0003000	16,67	0,00
Insumo	10788	ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup)	Material	un			
Insumo	10517	ORSE Talhadeira chata 10"					
Insumo	4728	ORSE					
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,80	Valor com BDI =>	4,18

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,68	21,68
Composição Auxiliar	95390 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO DA PRAÇA UNIÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2025
LOCAL: MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA

Bancos
SINAPI - 04/2025 - MA
ORSE - 02/2025 - SE

B.D.I.
23,80%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 74,00%
Mensalista: 39,57%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,80	3,80	
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,70	0,70	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54	
Insumo	00044503 SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,04	14,04	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,28	1,28	
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,18	1,18	
			MO sem LS =>	14,11	LS =>	0,00 MO com LS =>	14,11	
			Valor do BDI =>	5,15	Valor com BDI =>			26,83
Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,08	26,08	
Composição Auxiliar	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,28	1,28	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,80	3,80	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,36	19,36	
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,80	0,80	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
			MO sem LS =>	19,58	LS =>	0,00 MO com LS =>	19,58	
			Valor do BDI =>	6,20	Valor com BDI =>			32,28
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,84	25,84	
Composição Auxiliar	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,37	0,37	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,80	3,80	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,28	1,28	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,90	17,90	
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,70	0,70	
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,18	1,18	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54	
			MO sem LS =>	18,27	LS =>	0,00 MO com LS =>	18,27	
			Valor do BDI =>	6,14	Valor com BDI =>			31,98
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,99	28,99	
Composição Auxiliar	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28	
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,52	19,52	
Insumo	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,84	1,84	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,28	1,28	
Insumo	00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,66	1,66	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,80	3,80	
			MO sem LS =>	19,80	LS =>	0,00 MO com LS =>	19,80	
			Valor do BDI =>	6,89	Valor com BDI =>			35,88
Composição	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	22,03	22,03	
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4529000	28,99	13,12	
Insumo	00007340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	27,37	8,91	
			MO sem LS =>	8,96	LS =>	0,00 MO com LS =>	8,96	
			Valor do BDI =>	5,24	Valor com BDI =>			27,27
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO DA PRAÇA UNIÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2025
LOCAL: MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA

Bancos
SINAPI - 04/2025 - MA
ORSE - 02/2025 - SE

B.D.I.
23,80%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 74,00%
Mensalista: 39,57%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,64	0,64
Composição Auxiliar	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Composição Auxiliar	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,51	0,51
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,15	Valor com BDI => 0,79		
Composição	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	9,04	9,04
Composição Auxiliar	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Composição Auxiliar	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,51	0,51
Composição Auxiliar	91275 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,64	0,64
Composição Auxiliar	91276 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,76	7,76
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	2,15	Valor com BDI => 11,19		
Composição	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000533	9.628,27	0,51
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,12	Valor com BDI => 0,63		
Composição	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000143	9.628,27	0,13
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,03	Valor com BDI => 0,16		
Composição	91275 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,64	0,64
Insumo	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000667	9.628,27	0,64
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,15	Valor com BDI => 0,79		
Composição	91276 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,76	7,76
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4400000	5,39	7,76
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	1,84	Valor com BDI => 9,60		
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,87	20,87
Composição Auxiliar	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,28	1,28
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,80	3,80
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,11	13,11



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO DA PRAÇA UNIÃO,
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2025
LOCAL: MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA

Bancos
SINAPI - 04/2025 - MA
ORSE - 02/2025 - SE

B.D.I.
23,80%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 74,00%
Mensalista: 39,57%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,25	1,25
			MO sem LS =>	13,38	LS =>	0,00	MO com LS => 13,38
			Valor do BDI =>	4,96			Valor com BDI => 25,83
							86.230,36
Total sem BDI							20.514,02
Total do BDI							106.744,38
Total Geral							

RESPONSÁVEL TÉCNICO



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35



PARECER TÉCNICO – ENGENHARIA

DISPENSA: Nº 022/2025.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO DA PRAÇA UNIÃO.

ANÁLISE TÉCNICA DE PROPOSTAS E HABILITAÇÃO TÉCNICA.

Dentre as propostas e documentações vistoriadas, foi analisada a documentação da empresa **HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 49.425.072/0001-70**, através do seu representante legal neste ato representada por **HUGO DINIZ CARVALHO LIMA**, portador do **CPF 052.427.183-66**, e **RG: 193835220010 SESP MA**; apresentou proposta válida e com valor global, no total de **R\$ 106.744,38** (CENTO E SEIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS). Valor **12,83%** abaixo ao da planilha licitada.

Nesta análise verificou-se que a proposta, contendo planilha orçamentária, cronograma físico- financeiro, composições de custo unitário, composições de BDI, curva ABC e composição de encargos sociais, está em conformidade, as composições de custo unitário condizentes com os preços apresentados em orçamento e o cronograma físico-financeiro, composições de encargos e BDI de acordo ao solicitado.

Portanto, a empresa **HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**, poderá ser considerada habilitada no certame, por apresentar proposta condizente ao solicitado em edital, podendo a SINFRA dar prosseguimento ao processo de dispensa.

MA
Marcos Andre Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA
ENGENHEIRO CIVIL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL POR TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL

HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/MF: 49.425.072/0001-70

Pelo presente instrumento de Ato Constitutivo de Transformação de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL para SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL:

HUGO DINIZ CARVALHO LIMA, brasileiro, natural de Imperatriz - Maranhão. Solteiro, nascido dia 23/12/1993, empresário, portador da Carteira de Identidade Número. 193835220010 SSP-MA e CPF/MF: 052.427.183-66, residente e domiciliado na Rua P-05, S/N, Quadra 07, Lote 38, Bairro: Residencial Verona, Imperatriz Maranhão. CEP: 65.913-606. Empresário Individual, com sede na Rua Urbanos Santos, Nº. 155, Apto 905, 9 Andar, Bairro: Centro, Imperatriz Maranhão. CEP: 65.900-410. Devidamente inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE Nº. 21803089543 E CNPJ/MF: Nº. **49.425.072/0001-70**. Com nome empresarial de: 49.425.072 HUGO DINIZ CARVALHO LIMA. Fazendo uso do que permite o Parágrafo 3º. Do Art. 968 da Lei Nº. 10.406/2002. Com a redação alterada pelo o Artigo 10 da Lei. Complementar número 128/2008. Ora transforma seu registro de **EMPRESARIO INDIVIDUAL**. Em **SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL**. Que será regida pelas normas próprias de Direito e pelas Cláusulas a Seguir expostas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob o nome empresarial de: HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA e como de fantasia "HDLIMA EMPREENDIMENTOS". E Rua P-05, S/N, Quadra 07, Lote 38, Bairro: Residencial Verona, Imperatriz Maranhão. CEP: 65.913-606

CLÁUSULA SEGUNDA: Terá por objeto social: **Atividade Econômica Principal:** 43.99-1-01 - Administração de obras; e **Atividade Econômica Secundaria:** 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto; 4120-4/00 - Construção de edifícios; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.22-7-02 - Obras de irrigação; 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura; 71.12-0-00 - Serviços de engenharia; 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7732-2/02 - Aluguel de andaimes; 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda;

CLÁUSULA TERCEIRA - O capital social que era de 5.000 (cinco mil reais) passará a ser de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais) divididos em 500.000 (quinhentos mil) quotas, no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma. Já integralizadas, em moeda corrente do País. Com a presente alteração, permaneceo capital social inalterado e distribuído da seguinte forma:

HUGO DINIZ CARVALHO LIMA	500.000	Quotas	R\$500.000,00	100%
TOTAL	500.000	Quotas	R\$500.000,00	100%

PARA TANTO FIRMA EM ATO CONTINUO O CONTRATO SOCIAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial de: HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA e como de fantasia "HDLIMA EMPREENDIMENTOS". Sede na Rua P-05, S/N, Quadra 07, Lote 38, Bairro: Residencial Verona, Imperatriz Maranhão. CEP: 65.913-606

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL POR TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/MF: 49.425.072/0001-70

CLÁUSULA SEGUNDA – O capital social é de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais) divididos em 500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma. Já integralizadas, em moeda corrente do País. Com a presente alteração, permanece o capital social inalterado e distribuído da seguinte forma:

HUGO DINIZ CARVALHO LIMA.....	500.000	Quotas	R\$500.000,00	100%
T O T A L	500.000	Quotas	R\$500.000,00	100%

CLÁUSULA TERCEIRA - Tem por objeto social: **Atividade Econômica Principal:** 43.99-1-01 - Administração de obras; e **Atividade Econômica Secundaria:** 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto; 4120-4/00 - Construção de edifícios; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.22-7-02 - Obras de irrigação; 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura; 71.12-0-00 - Serviços de engenharia; 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7732-2/02 - Aluguel de andaimes; 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda;

PARÁGRAFO ÚNICO: A sociedade poderá abrir filiais, depósitos, escritórios e sucursais em qualquer lugar do território nacional. Mediante alteração contratual assinada por seu **TITULAR**.

CLÁUSULA QUARTA – O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do **TITULAR**.

CLÁUSULA QUINTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do **TITULAR**. A quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito da preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

PARÁGRAFO ÚNICO – A responsabilidade do **TITULAR**. É restrito ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA – A administração da **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**. Caberá somente o **TITULAR: HUGO DINIZ CARVALHO LIMA**. Com poderes e atribuições para representar ativa e passivamente em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos e operações referentes ao objeto social, inclusive representá-lo perante Bancos e Casas Bancárias, movimentar e encerrar contas correntes. Tomar empréstimos e financiamentos, porém usando o nome empresarial de maneira que melhor atenda aos interesses da sociedade, ficando vedado, no entanto, o seu uso em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

PARÁGRAFO ÚNICO: O TITULAR. Administrador: **HUGO DINIZ CARVALHO LIMA**. Poderá ainda constituir procurador ou procuradores que o substitua em seus impedimentos eventuais, permanecendo, porém, integralmente responsável perante a **SOCIEDADE EMPRESÁRIA UNIPESSOAL**. Pelos atos por ele ou eles praticados. Para representar a sociedade desde que, do instrumento de constituição, constem especificamente discriminados os atos que o procurador ou procuradores, poderá praticar e o prazo de vigência da procuração, salvo quanto ao mandato para representação judicial, que poderá ser outorgado por prazo indeterminado.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL POR TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL

HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/MF: 49.425.072/0001-70

CLÁUSULA SÉTIMA – O TITULAR HUGO DINIZ CARVALHO LIMA. Declara, sob a pena da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA – O TITULAR: HUGO DINIZ CARVALHO LIMA. No exercício da administração da sociedade. Terá o direito a uma retirada mensal a título de Pró-Labore, no valor Máximo permitido pela legislação do Imposto de Renda. Em vigor, e que será levada a débito da conta despesas administrativa da sociedade.

CLÁUSULA NONA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro. O TITULAR, prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração de inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo às sócias, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas, podendo as sócias, todavia, optarem pelo aumento de capital, utilizado os lucros ou compensar prejuízos com exercícios futuros.

CLÁUSULA DÉCIMA – Nos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social as sócias deliberarão sobre as cotas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Falecendo ou interditado o TITULAR, a sociedade Empresaria Unipessoal, continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Fica eleito o foro da cidade de Imperatriz Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim ajustado, lavra este instrumento em uma única via que será assinada, para o arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA.

Imperatriz Maranhão, 01 de Outubro de 2024

HUGO DINIZ CARVALHO LIMA
CPF/MF: 052.427.183-66



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05242718366	HUGO DINIZ CARVALHO LIMA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/10/2024 20:21 SOB N° 21201597061.
PROTOCOLO: 241284295 DE 03/10/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12414174332. CNPJ DA SEDE: 49425072000170.
NIRE: 21201597061. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/10/2024.
HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
49.425.072/0001-70
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
01/02/2023

NOME EMPRESARIAL
HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
HDLIMA EMPREENDIMENTOS

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.99-1-01 - Administração de obras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R P-05

NÚMERO
SN

COMPLEMENTO
QUADRA07 LOTE 38

CEP
65.913-606

BAIRRO/DISTRITO
RESIDENCIAL VERONA

MUNICÍPIO
IMPERATRIZ

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
HUGODINIZ1993@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(99) 8235-0564

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
01/02/2023

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 20/03/2025 às 16:55:42 (data e hora de Brasília).

2 e 3. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nome e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DOBMMYYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4. Data de Emissão / Issuing Date DOBMMYYYY / Fecha de Emisión - 5. Documento de Identificação / Identification Document / Documento de Identificación - 6. Categorias de Permissão de Conducir / Driving License Categories / Categorías de Permisos de Conducir - 7. Data de Validade / Expiration Date DOBMMYYYY / Validez MM - AYY - 8. Número de Registro da C/Cat / Driver License Number / Número de Registro de Conducir - 9. Documento de Identificação - Autoridade Expedidora - 10. CPF - 11. Número de Registro da C/Cat / Driver License Number / Número de Registro de Conducir - 12. Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 13. Categoria de Veículo da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permisión de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 14. Fiação / Pilotage / Flotación - 15. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA054627184<070<<<<<<<<<<<<<<<
9312236M3503122BRA<<<<<<<<<<<<<2
HUGO<<DINIZ<CARVALHO<LIMA<<<<<

Fls. 141



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



26/05/2025 15:43:13
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 4631/2025
AUTENTICAÇÃO:MJLL-LG0X

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **49.425.072/0001-70** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade de existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como débitos objetos de ações judiciais em andamento e outros débitos que porventura não tenham sido migrados na mudança de sistema.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 49.425.072/0001-70

Razão Social: HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Endereço: P-05, SN QUADRA07 LOTE 38 RESIDENCIAL VERONA

Inscrição: 935582800005964-8

Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL

Data de Início: 03/10/2024

Atividade Principal: 4399101-ADMINISTRACAO DE OBRAS

Nome Fantasia: HDLIMA EMPREENDIMENTOS

A Referida Certidão terá validade até **03/11/2025**.

IMPERATRIZ-MA, 26/05/2025.



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



26/05/2025 10:38:13
USUÁRIO:ANONYMOUS



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 129949/25

Data da

26/06/2025 16:32:32

Inscrição Estadual: 127907742

CPF/CNPJ: 49425072000170

Razão Social: HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIAOS LTDA

Endereço: RUA P-05, SN QUADRA07 LOTE 38 CEP: 65913606 - RESIDENCIAL VERONA

Telefone: (99)82350564

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 24/09/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/07/2025 17:20:26



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 060321/25

Data da

26/06/2025 16:33:16

Inscrição Estadual: 127907742

CPF/CNPJ: 49425072000170

Razão Social: HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIAOS LTDA

Endereço: RUA P-05, SN QUADRA07 LOTE 38 CEP: 65913606 - RESIDENCIAL VERONA

Telefone: (99)82350564

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 24/09/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/06/2025 16:33:16



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 49.425.072/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:41:43 do dia 09/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/11/2025.

Código de controle da certidão: **A12D.6F01.F50A.E946**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 49.425.072/0001-70
Razão Social: HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Endereço: R P-05 QD7 LT38 / RESIDENCIAL VERONA / IMPERATRIZ / MA / 65913-606

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/07/2025 a 11/08/2025

Certificação Número: 2025071301026401403061

Informação obtida em 29/07/2025 17:52:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 49.425.072/0001-70

Certidão nº: 29018515/2025

Expedição: 26/05/2025, às 15:39:54

Validade: 22/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.425.072/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA				Protocolo: MAC2500204599	
NIRE: 21201597061 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201597061		CNPJ 49.425.072/0001-70		Data de Ato Constitutivo 01/02/2023	
Início de Atividade 01/02/2023					
Endereço Completo Rua P-05, Nº SN, QUADRA07 LOTE 38, RESIDENCIAL VERONA - Imperatriz/MA - CEP 65913-606					
Objeto Social 43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 25.39-0-01 - SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDAGEM 37.01-1-00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 71.19-7-01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 71.19-7-03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES					
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)				Porte ME (Microempresa) Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome HUGO DINIZ CARVALHO LIMA	CPF/CNPJ 052.427.183-66	Participação no capital R\$ 500.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome HUGO DINIZ CARVALHO LIMA		CPF 052.427.183-66	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação ATIVA	
Data 03/10/2024	Número 21201597061	Ato/eventos 002 / 022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL		Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/03/2025, às 14:03:32 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código X3J2PPUA.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



24/03/2025 10:36:59
USUÁRIO:49425072000170

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 935582800005964-8 **Situação:** ATIVA
Razão social: HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Nome Fantasia: HDLIMA EMPREENDIMENTOS
Insc. Junta Com.: 21803089543
CNPJ: 49.425.072/0001-70
Insc. Estadual:
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: MICRO EMPRESA
Data de Inclusão: 01/02/2023 15:33:21
Data de Início: 03/10/2024
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 01/02/2023

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	P-05	SN	RESIDENCIAL VERONA	IMPERATRIZ-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	052.427.183-66	HUGO DINIZ CARVALHO LIMA	100	01/02/2023	

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	ADMINISTRACAO DE OBRAS	1	01/02/2023	
	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1	01/02/2023	
	SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA	1	01/02/2023	
	GESTAO DE REDES DE ESGOTO	1	01/02/2023	
	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1	01/02/2023	
	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	1	01/02/2023	
	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1	01/02/2023	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1	01/02/2023	
	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO	1	01/02/2023	
	OBRAS DE IRRIGACAO	1	01/02/2023	
	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	1	01/02/2023	
	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1	01/02/2023	
	OBRAS DE ALVENARIA	1	01/02/2023	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	01/02/2023	
	SERVICOS DE ARQUITETURA	1	01/02/2023	
	SERVICOS DE ENGENHARIA	1	01/02/2023	
	SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA	1	01/02/2023	
	SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA	1	01/02/2023	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	01/02/2023	
	ALUGUEL DE ANDAIMES	1	01/02/2023	



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



24/03/2025 10:36:59
USUÁRIO:49425072000170

Ficha Cadastral da Empresa

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	01/02/2023	

CONTATOS

Tipo	Descrição
EMAIL	hugodiniz1993@hotmail.com
FONE	9982350564



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127907742

Nome / Razão Social: HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 49.425.072/0001-70

Endereço: RUA P-05, RESIDENCIAL VERONA CEP: 65913606 no município de Imperatriz/

Atividade Principal: 4399-1/01 - Administração de obras


Atividade(s) Secundária(s) 7732-2/02 - Aluguel de andaimes, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 2539-0/01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4222-7/02 - Obras de irrigação, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 7111-1/00 - Serviços de arquitetura, 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

São Luis, quinta, 03 de outubro de 2024

Código de Autenticidade: QD1WOGVM

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.


Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 49.425.072/0001-70, com sede Rua P-05, S/N, Quadra 07, Lote 38, Bairro: Residencial Verona, Imperatriz Maranhão CEP: 65.900-410 neste ato representada por seu Sócio Administrador, o Sr **HUGO DINIZ CARVALHO LIMA**, brasileiro, natural de Imperatriz - Maranhão. Solteiro, nascido dia 23/12/1993, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação Número. 193835220010 SSP-MA e CPF/MF: 052.427.183-66, executou e concluiu, para a empresa **J DA S MOREIRA LTDA** com sede Rua viela, nº 891, Bairro: vila nova, CEP: 65.912-040 em Imperatriz (Ma), inscrita no CNPJ sob o nº 43.996.408/0001-78. Executando serviços de calçamento para estacionameto, mei fio e sarjeta no povoado olho d'água em imperatriz-ma, conforme planilha em anexo:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	6,00
2			DRENAGEM E CALÇADA EM BLOCO INTERTRAVADO		
2.1	003/2034	Próprio	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	200,00
2.2	003/2047	Próprio	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	m³	53,53
2.3	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	200,00
2.4	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	358,40
2.5	94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO	M	1.658,40



			CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016		
2.6	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m ²	1.658,40

Imperatriz – MA, 15 de junho de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOSELHO DA SILVA MOREIRA
Data: 27/06/2025 09:56:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

J DA S MOREIRA LTDA
JOSELHO DA SILVA MOREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

gov.br

Documento assinado digitalmente
HUGO DINIZ CARVALHO LIMA
Data: 27/06/2025 10:08:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO EM BLOCO INTERTRAVADO DO POVOADO OLHO D'ÁGUA - IMPERATRIZ MA

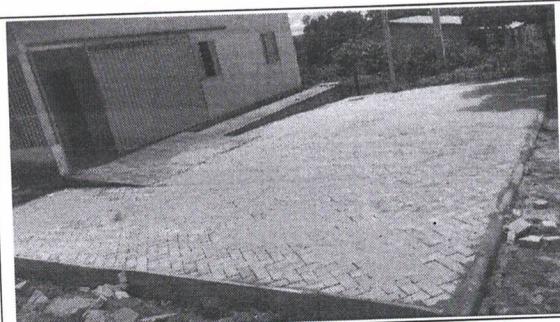


Foto 01:



Foto 02:

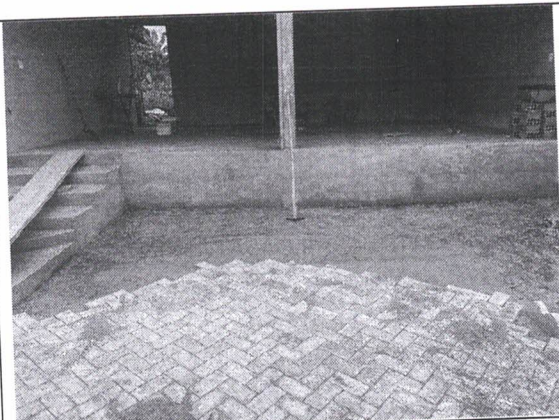


Foto 03:

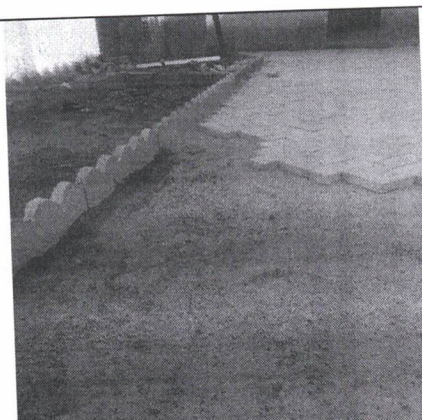


Foto 04:



Foto 05:

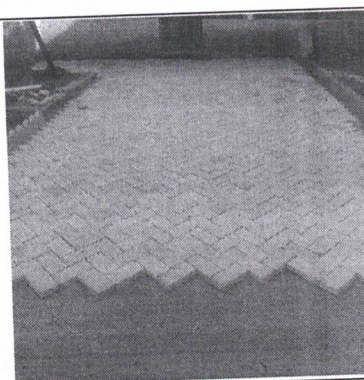
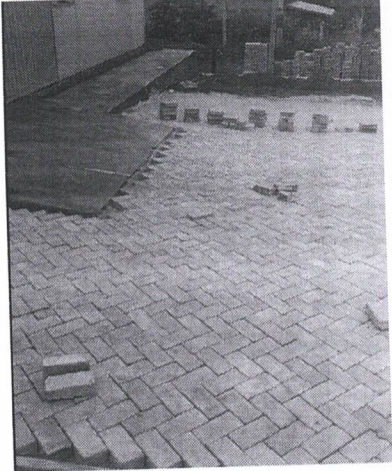
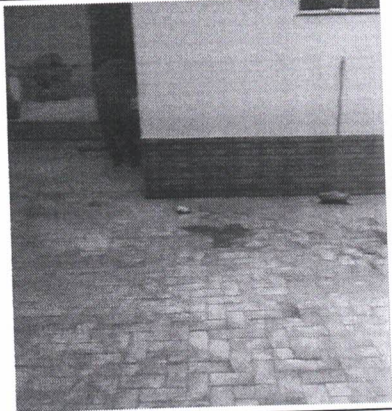


Foto 06:

	
Foto 07:	Foto 08:
	
Foto 09:	Foto 10:

1) Localização: POVOADO OLHO D'ÁGUA - IMPERATRIZ MA

2) Data em que foi tirada a fotografia: 15/06/2025

3) Observações: A pavimentação em bloco intertravado foi executada conforme os critérios expostos no projeto, seguindo arisca as normas ABNT, e com material de qualidade.

15/06/2025

Data

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOSELHO DA SILVA MOREIRA
 Data: 27/06/2025 15:57:13-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura



DISPENSA ELETRONICA Nº 022.2025

TERMO DE AUTORIZAÇÃO/COMPROMISSO DO PROFISSIONAL/DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. DISPENSA ELETRONICA Nº 022/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2025

Declaramos, em atendimento do DISPENSA ELETRONICA Nº 022.2025, que o responsáveis técnicos abaixo ira compor o quadro permanente da empresa HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ: 49.425.072/0001-70. Caso a mesma venha que vencedora do certame, e será o responsável técnico indicado conforme o disposto no edital em epigrafe e de acordo com a Resolução nº 218, de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA – CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA:

NOME	TITULO PROFISSIONAL	REGISTRO NACIONAL
ALLAN XAVIER SILVA SALES	ENGENHNEIRO CIVIL	1119786746

Declara ainda que sob as penas da lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado (de profissionais de nível superior ou outro reconhecido pelo CREA, detentor de Certidão de Acervo Técnico – CAT por execução de obra ou serviço da natureza e de volume equivalente ao objeto que propõe executar) e suficiente para a realização do objeto da dispensa eletrônica.

IMPERATRIZ - MA, 27 DE JUNHO DE 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br ALLAN XAVIER SILVA SALES
Data: 27/06/2025 18:45:16-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ALLAN XAVIER SILVA SALES
ENGENHEIRO CIVIL ENGENHEIRO
CREA 1119786746

Documento assinado digitalmente
gov.br HUGO DINIZ CARVALHO LIMA
Data: 30/07/2025 15:52:14-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

HUGO DINIZ CARVALHO LIMA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 052.427.183-66
CNPJ: 49.425.072/0001-70
HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 932072/2025

Emissão: 02/07/2025

Validade: 31/07/2025

Chave: d0WAA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ALLAN XAVIER SILVA SALES

Registro: 1119786746

CPF: ***.652.693-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 07/01/2021

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: art. 7º da resolução 218/1973 do CONFEA

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNICEUMA - UNIVERSIDADE DO CEUMA - CAMPUS IMPERATRIZ

Data de Formação: 20/07/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306199416. Data de vencimento do boleto: 31/07/2025
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005436125

CNPJ: 37.113.308/0001-53

Data Início: 02/07/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

925904/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: ALLAN XAVIER SILVA SALES

Registro: 1119786746MA

RNP: 1119786746

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20240761495

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 15/04/2024

Baixada em: 07/04/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)**

CPF/CNPJ: 14.001.532/0001-58

Endereço do contratante: AVENIDA Av. Castelo Branco

Nº: 64

Complemento:

Bairro: brejão

Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

UF: MA

CEP: 65929000

Contrato: 129/2024

Celebrado em: 20/03/2024

Valor do contrato: R\$ 1.530.227,39

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: AVENIDA Av. Castelo Branco

Nº: 64

Complemento:

Bairro: brejão

Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

UF: MA

CEP: 65929000

Coordenadas Geográficas: -5.130397, -47.388786

Data de início: 25/03/2024

Conclusão efetiva: 31/12/2024

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)

CPF/CNPJ: 14.001.532/0001-58

Atividade Técnica: **16 - Execução PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.2.2 - DE MOBILIÁRIO URBANO 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; 16 - Execução PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.2.2 - DE MOBILIÁRIO URBANO 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 2500.00 metro; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 3000.00 metro; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 2000.00 metro; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 450.00 metro; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 2500.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 250.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 150.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 52 - Execução de reforma 75.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 52 - Execução de reforma 250.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 52 - Execução de reforma 1550.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 237.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 32 - Direção de obra 250.00 hora; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 52 - Execução de reforma 150.00 hora; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 55 - Execução de serviço técnico 250.00 hora; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 52 - Execução de reforma 300.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 52 - Execução de reforma 500.00 quilograma; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 150.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1125.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 4250.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 2500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 250.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 52 - Execução de reforma 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.3 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 125.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.3 - DE ESTRUTURA DE ARGAMASSA ARMADA 52 - Execução de reforma 1250.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.7 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 52 - Execução de reforma 2000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS MET/**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 08/04/2025, às 13:52.

